




System połączeń Wieland

Puszki instalacyjne

konfekcjonowane


Instrukcja montażu



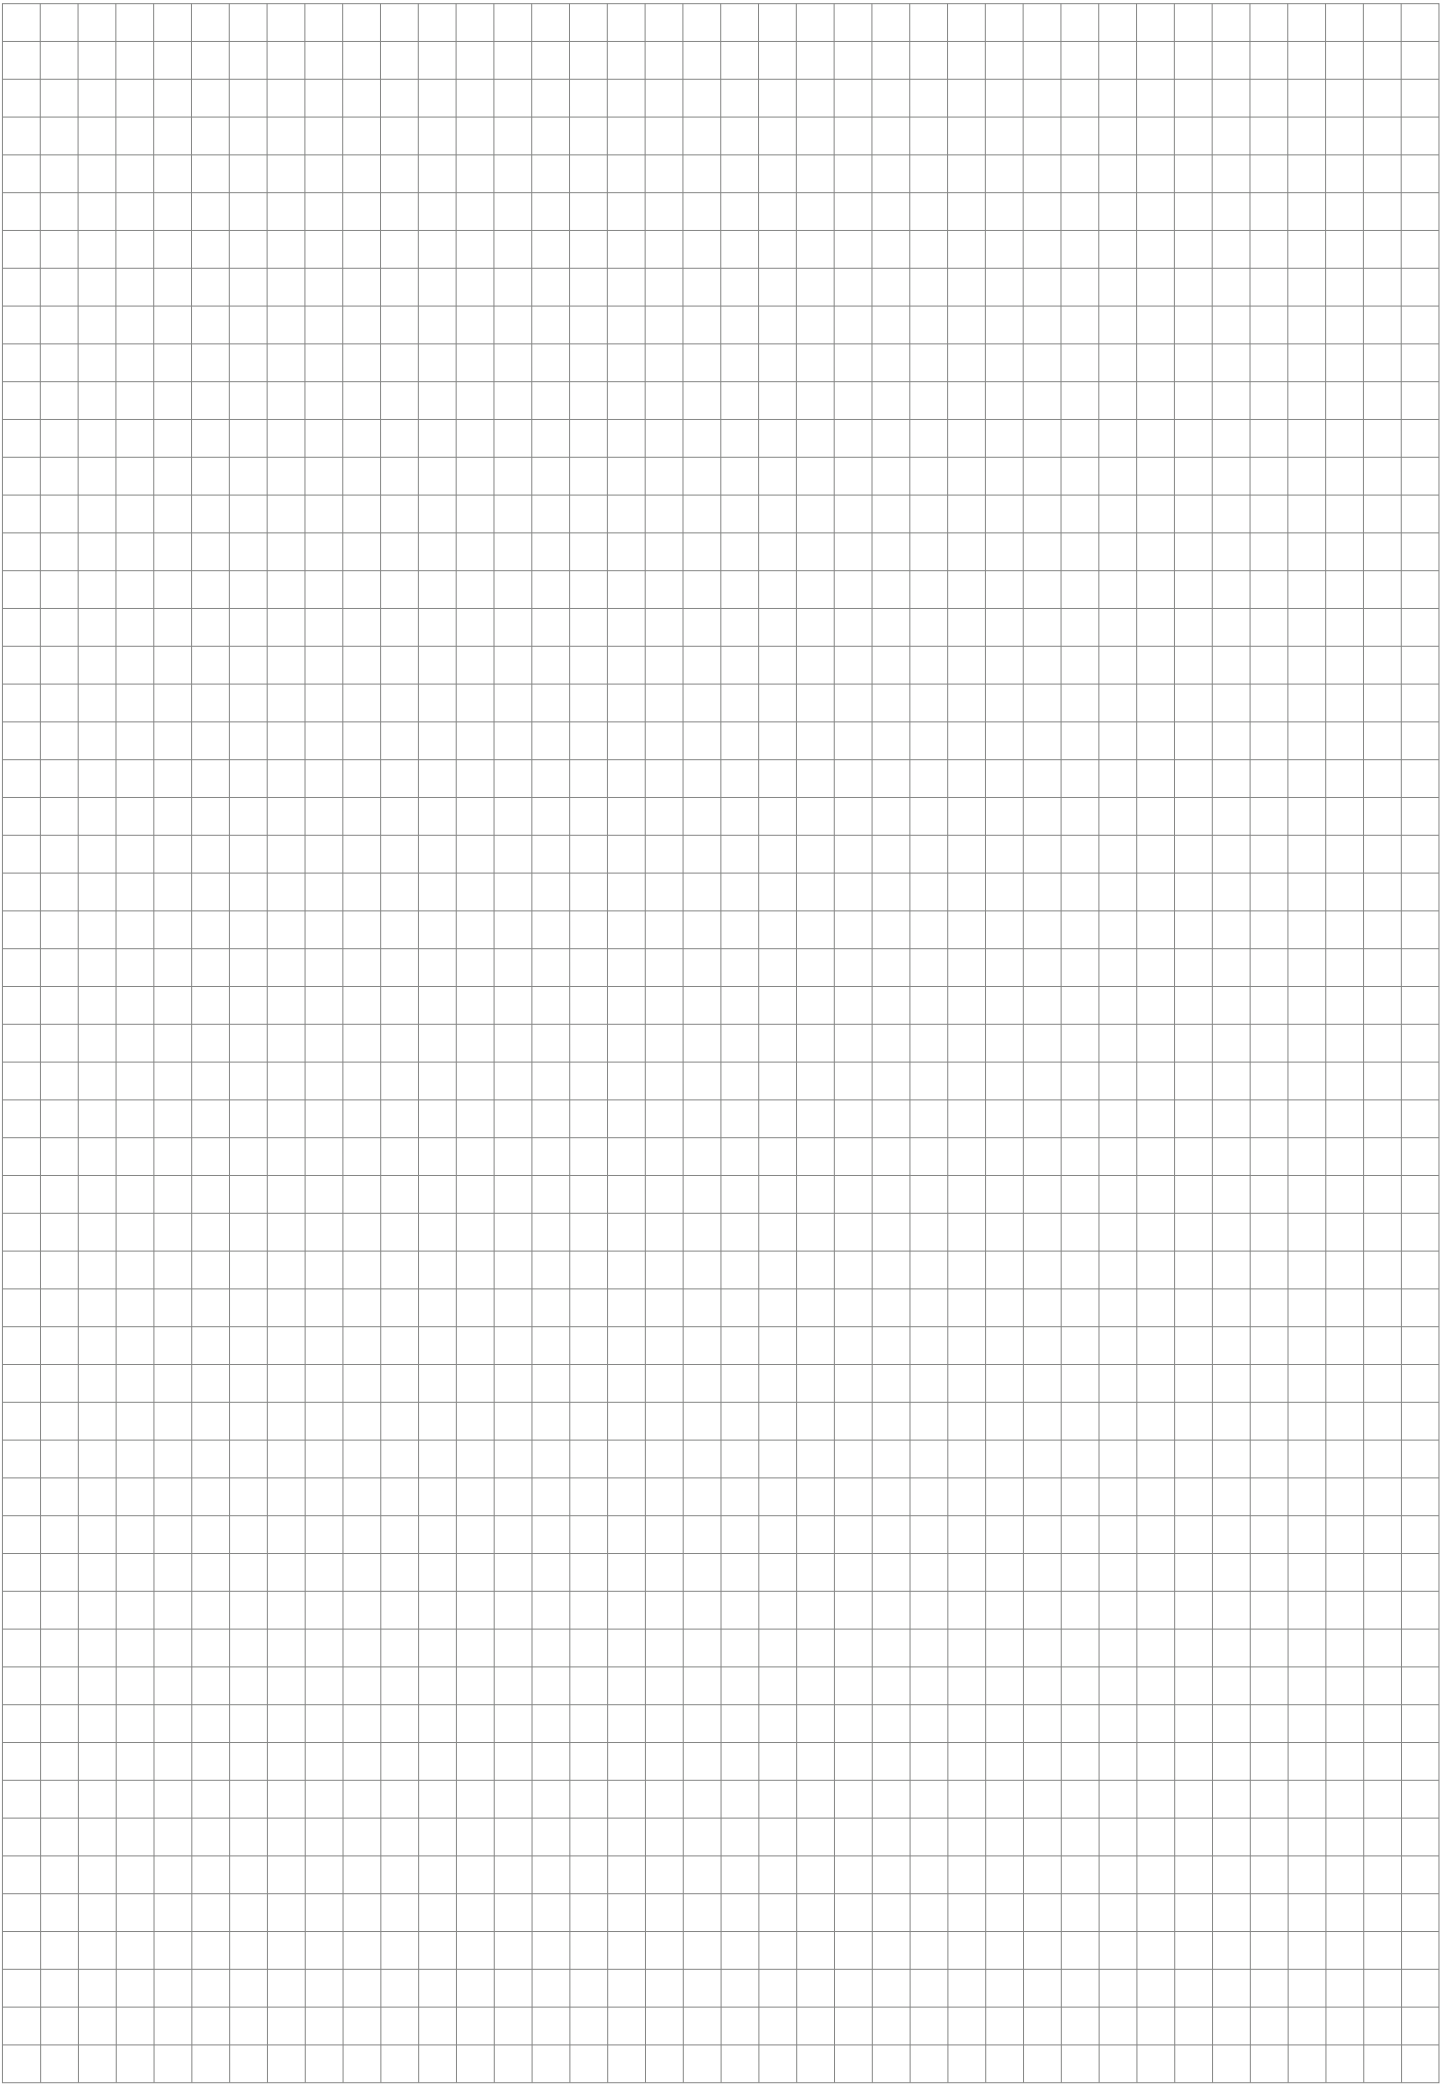

System połączeń Wieland | Puszki instalacyjne konfekcjonowane

Instrukcja montażu

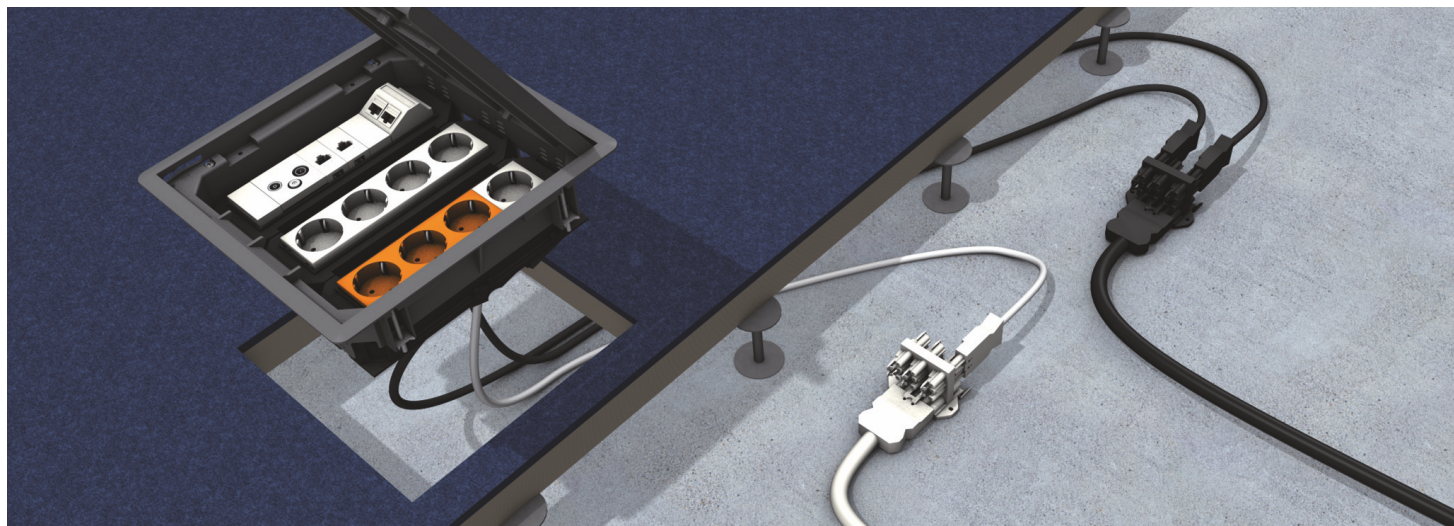

Fabrycznie wyposażona puszka instalacyjna (konfekcjonowana) wyposażona jest w pełen zestaw okablowania. Dodatkowo puszka wyposażona jest w niezbędne maskownice. Puszka instalacyjna konfekcjonowana przystosowana jest do montażu w kasetach (puszkach) czworokątnych i okrągłych. Wyposażenie puszki stanowią do 4-ech gniazd zasilających. Zestaw przeznaczony jest do połączeń z okablowaniem 3-pinowym zatraskowym.




1 | Puszki instalacyjne z wyposażeniem

Fabrycznie wyposażona puszka instalacyjna posiada w komplecie: pełen zestaw gniazd, niezbędne maskownice oraz okablowanie montażowe.




2 | Montaż puszek instalacyjnych

Wyposażone puszki instalacyjne umocować w kasecie w odpowiednim układzie blokując uchwyty w ramce montażowej kasety. Puszki należy montować najniżej, jak jest to możliwe.

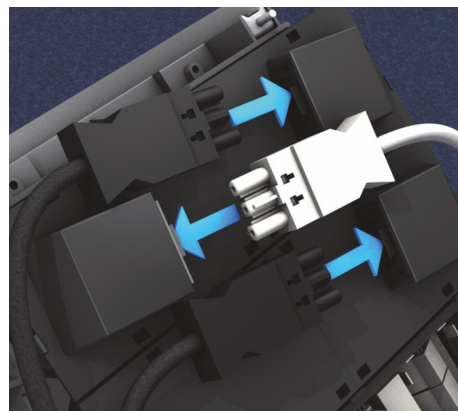


3 | Połączenie wtyczek

Oprzewodowanie dobrać według koloru (czarny - zasilanie, biały - technika przesyłu danych) oraz długości. Wtyki 3-pinowe należy umieścić w gniazdach „Snap-in” znajdujących się pod osłonami puszki instalacyjnej.

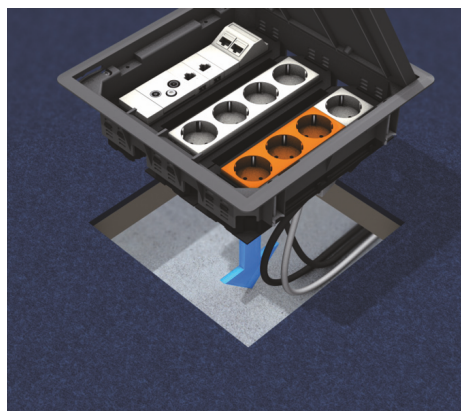


4 | Instalacja kasety (puszki)

Wyposażoną w puszki instalacyjne i osprzęt kasetę (puszkę) umieścić w otworze podłogi technicznej (próżniowej), następnie umocować za pomocą będących w komplecie czterech łapek montażowych.

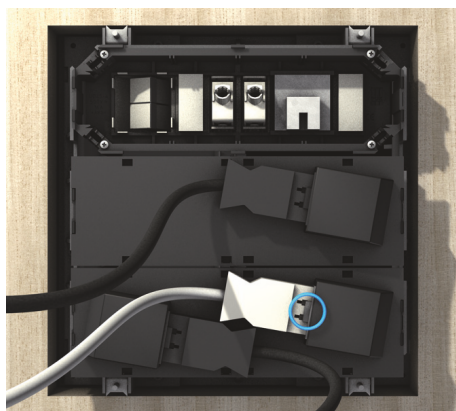

5 | Złącza

Samoblokujące i dedykowane złącza zapewniają bezbłędne wykonanie połączeń osprzętu puszek instalacyjnych. Wysłunięcie złącza możliwe jest dopiero po odbezpieczeniu zapadki blokującej śrubokrętem.

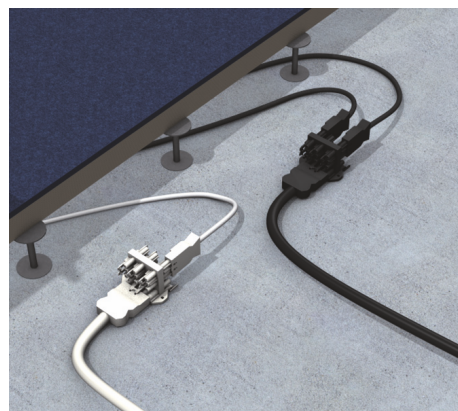

6 | Rozprowadzenie instalacji pod podłogą

Podłączyć 3-pinową wtyczkę przewodu w jedno z 6-ciu gniazd wyjściowych bloku rozdzielacza, a następnie połączyć 5-cio pinowy kabel zasilający z odpowiednim wejściem rozdzielacza.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

