





Wsporniki podzespołów przesyłu danych


Instrukcja montażu

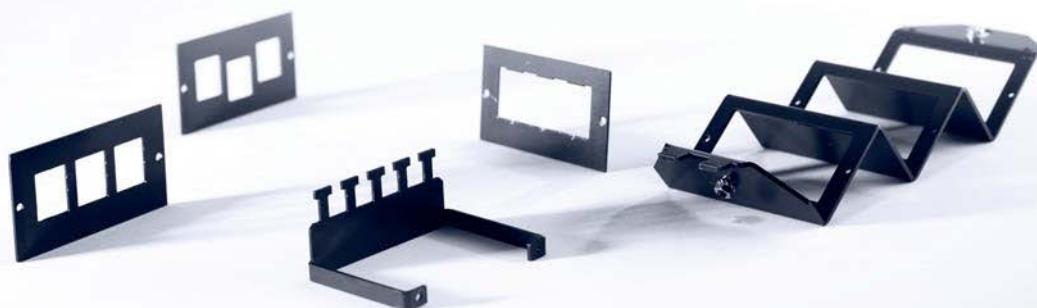

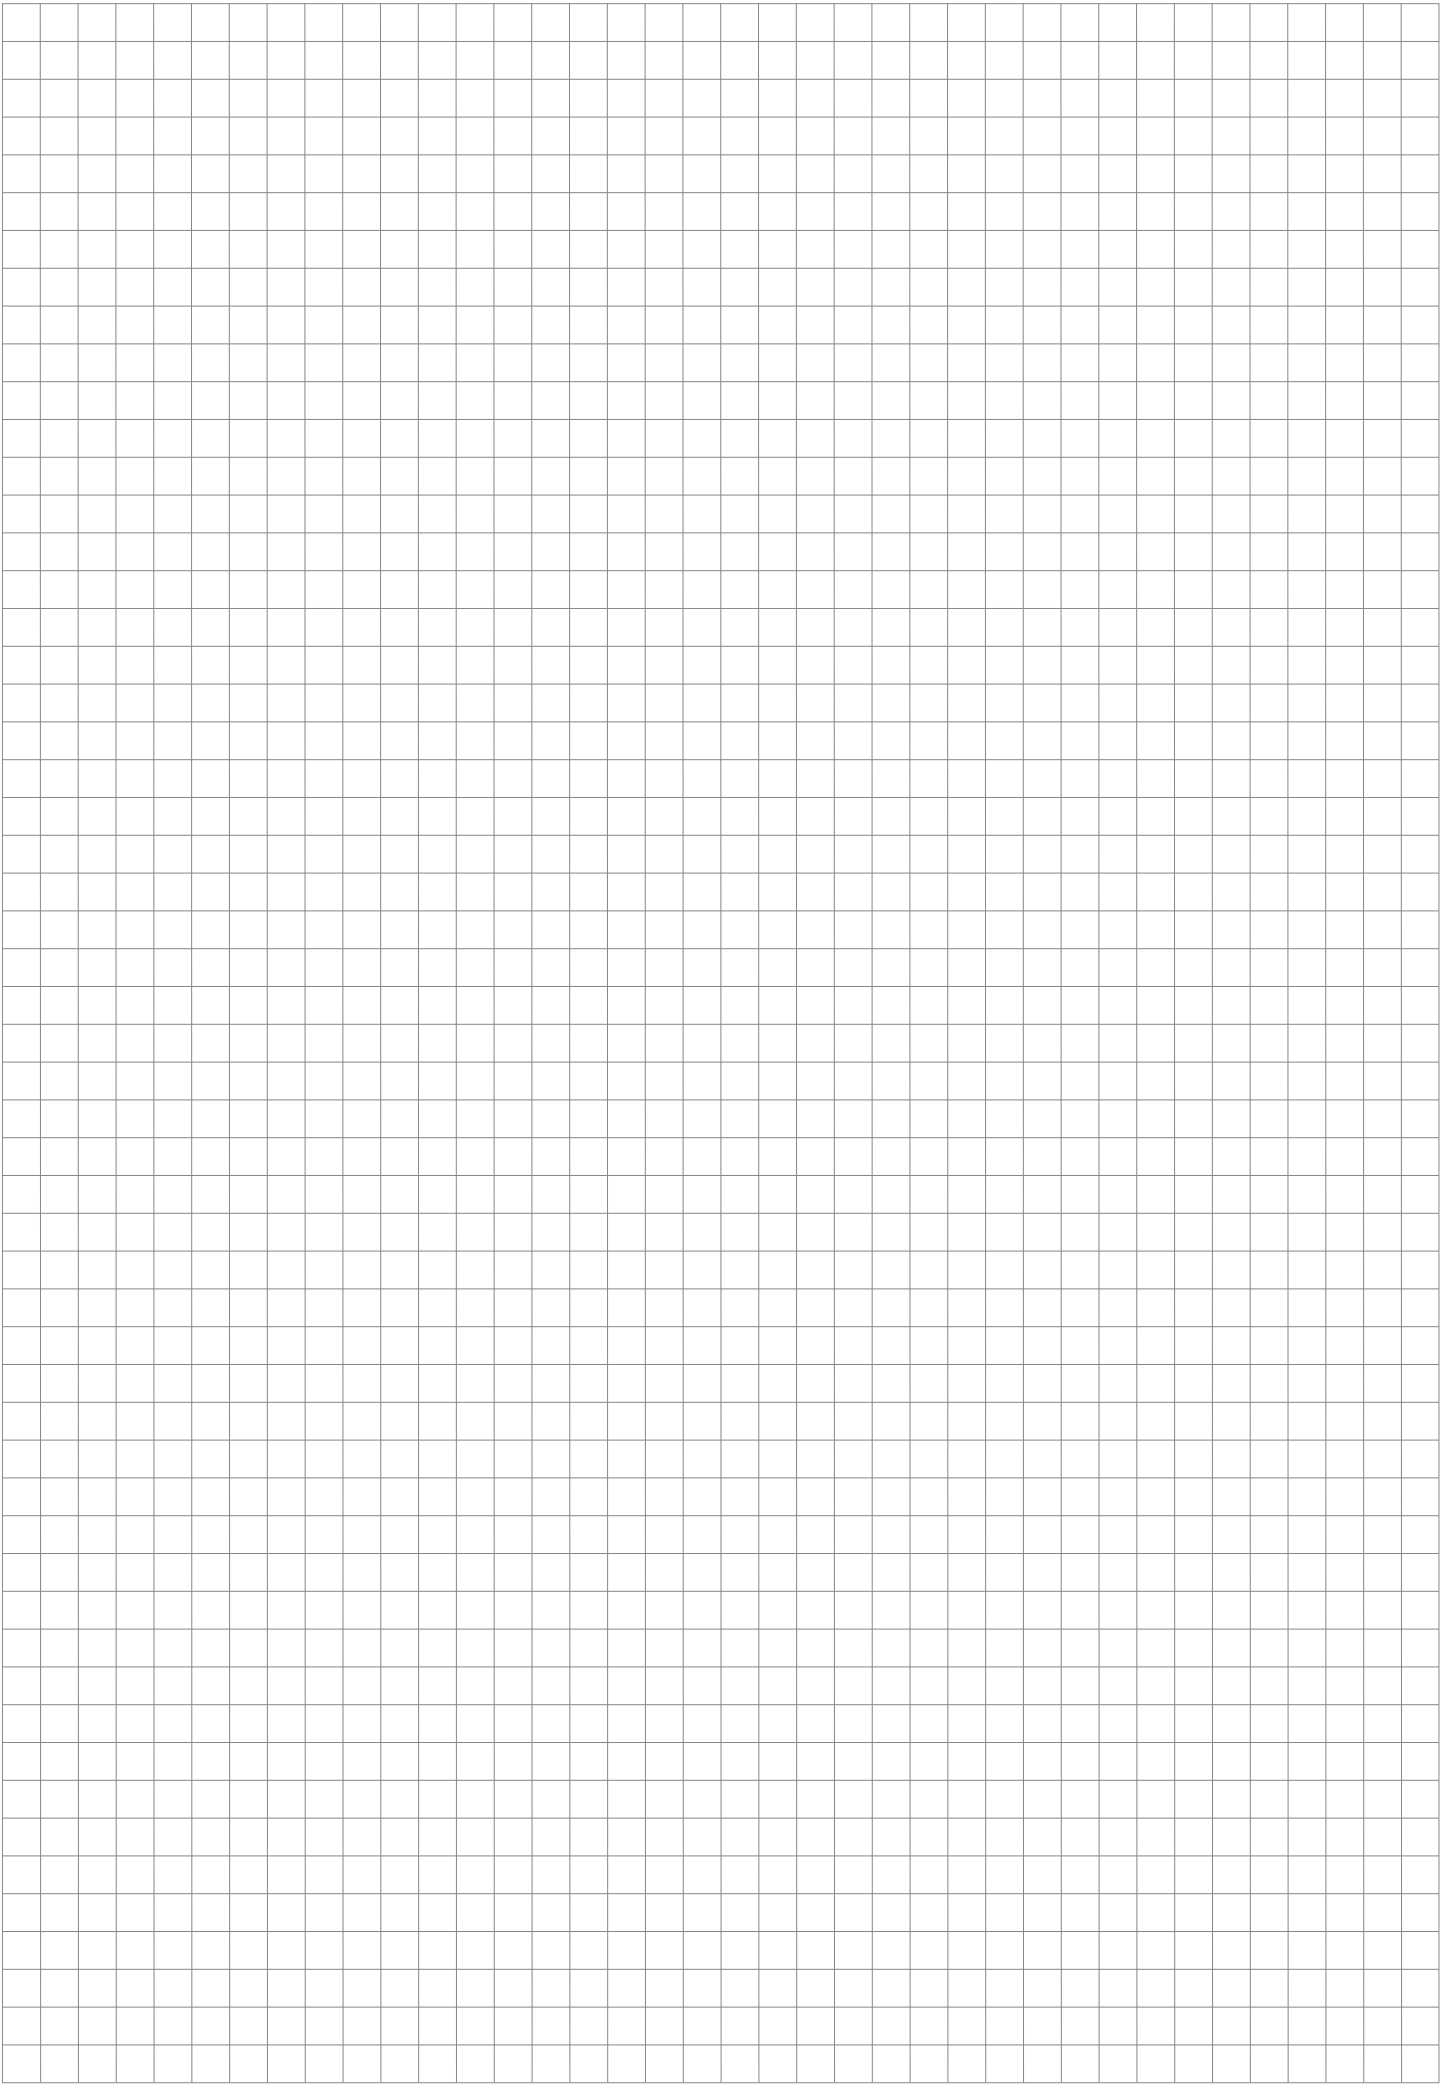


Wsporniki podzespołów przesyłu danych

Instrukcja montażu

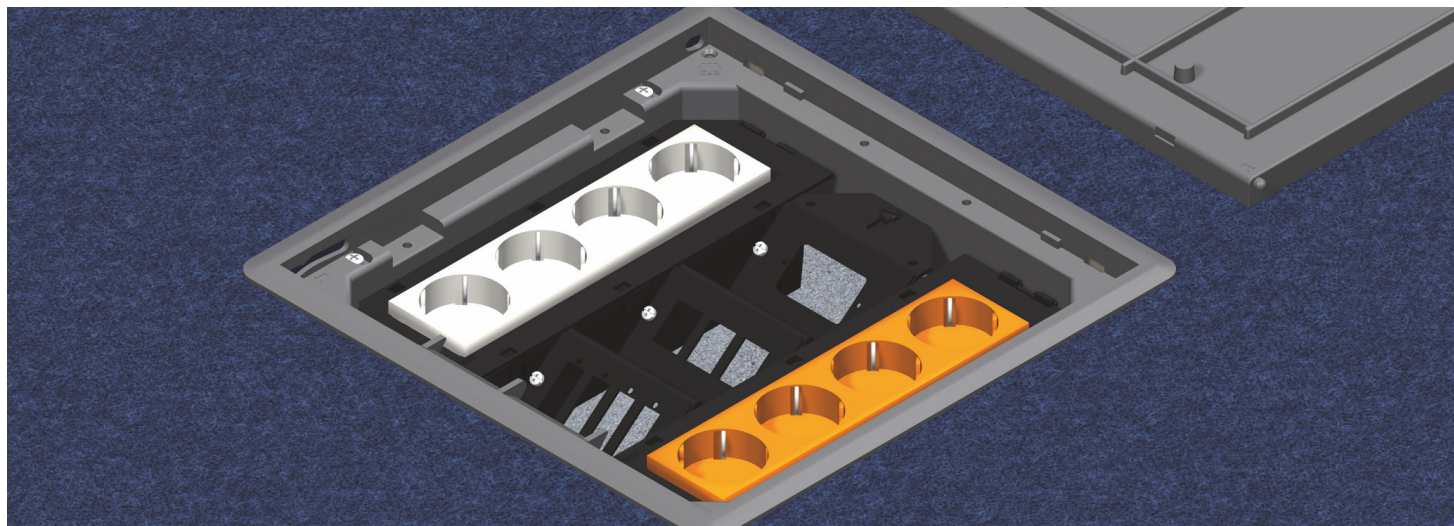


Wspornik do osprzętu transmisji danych wykonany z pomalowanej blachy do zatrzaskowego mocowania w puszcze (kasecie). Wspornik umożliwia montaż do dziewięciu pojedynczych urządzeń do transmisji danych, lub techniki audio / video, jak również komponentów i wtyczek.

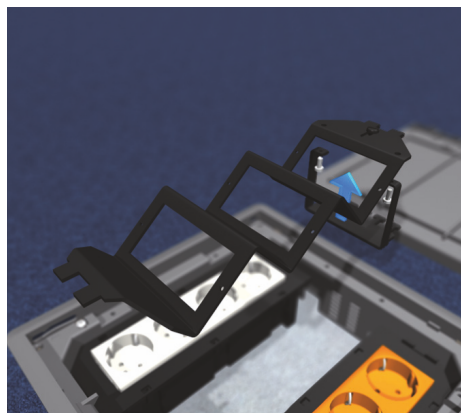


1 | Wspornik odciążający

Zamontować wspornik odciążający do wspornika podzespołów przed przykręceniem do kasety.

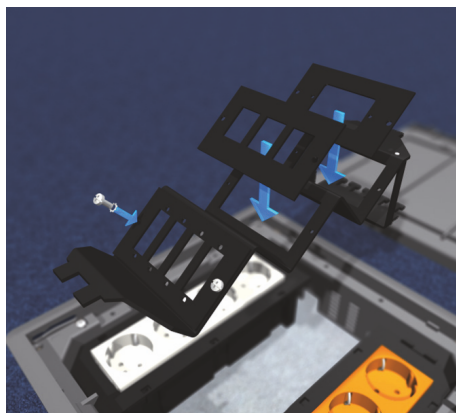


2 | Montaż maskownicy

Do wsporników przykręcić maksymalnie 3 maskownice dobrane odpowiednio do wyposażenia.

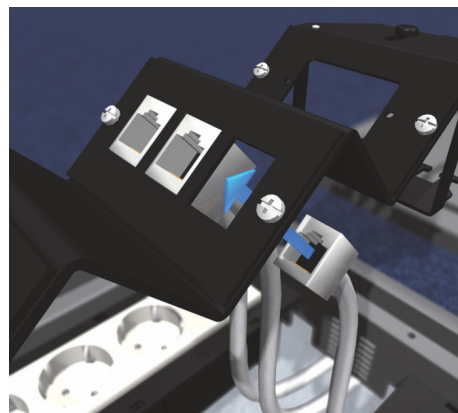


3 | Pojedyncze gniazda

Pojedyncze gniazda przesyłu danych wraz z okablowaniem zainstalować od dołu w maskownicy. Pojedyncze gniazda przykręcić zgodnie z instrukcją producenta.

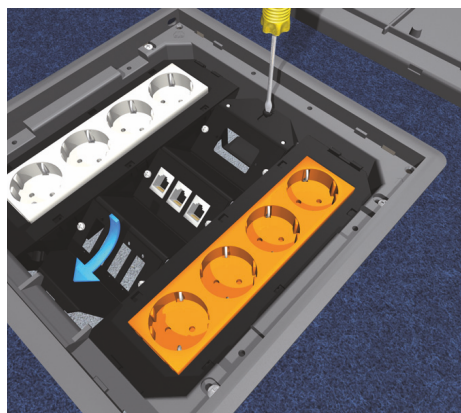


4 | Montaż w kasecie

Wspornik przymocować w prowadnicach kasety, a następnie zablokować zapadką w odpowiedniej pozycji montażowej po przeciwległej stronie. Zapadkę dokręcić.

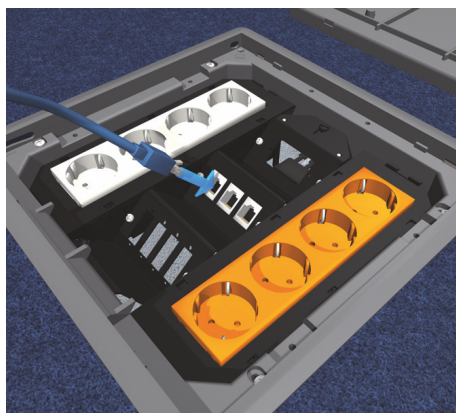

5 | Kompletacja

Skompletować odpowiednie połączenia z portami (uwzględniając sugestie producenta osprzętu). Zwrócić uwagę na wysokość zabudowy.

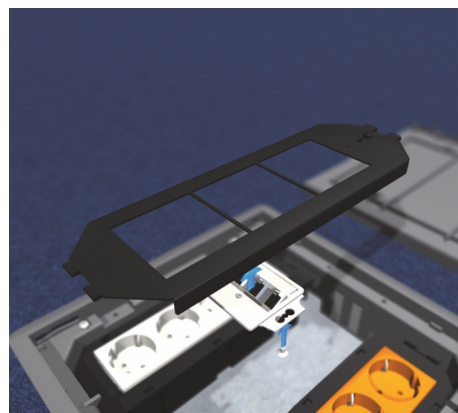

6 | Wspornik podzespołów

Wspornik podzespołów wyposażać w gniazdo (montując od dołu). Wspornik zamontować od góry przy użyciu haczyków i przykręcić.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

