BODO NAT
Informacja

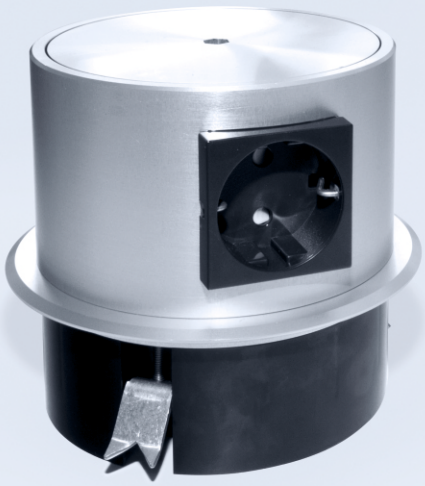

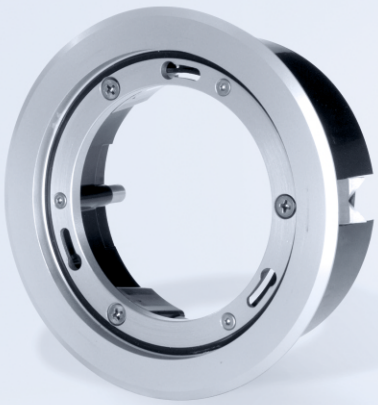

Przegląd systemu
Komponenty systemu dla podłóg jastrychowych i próżniowych

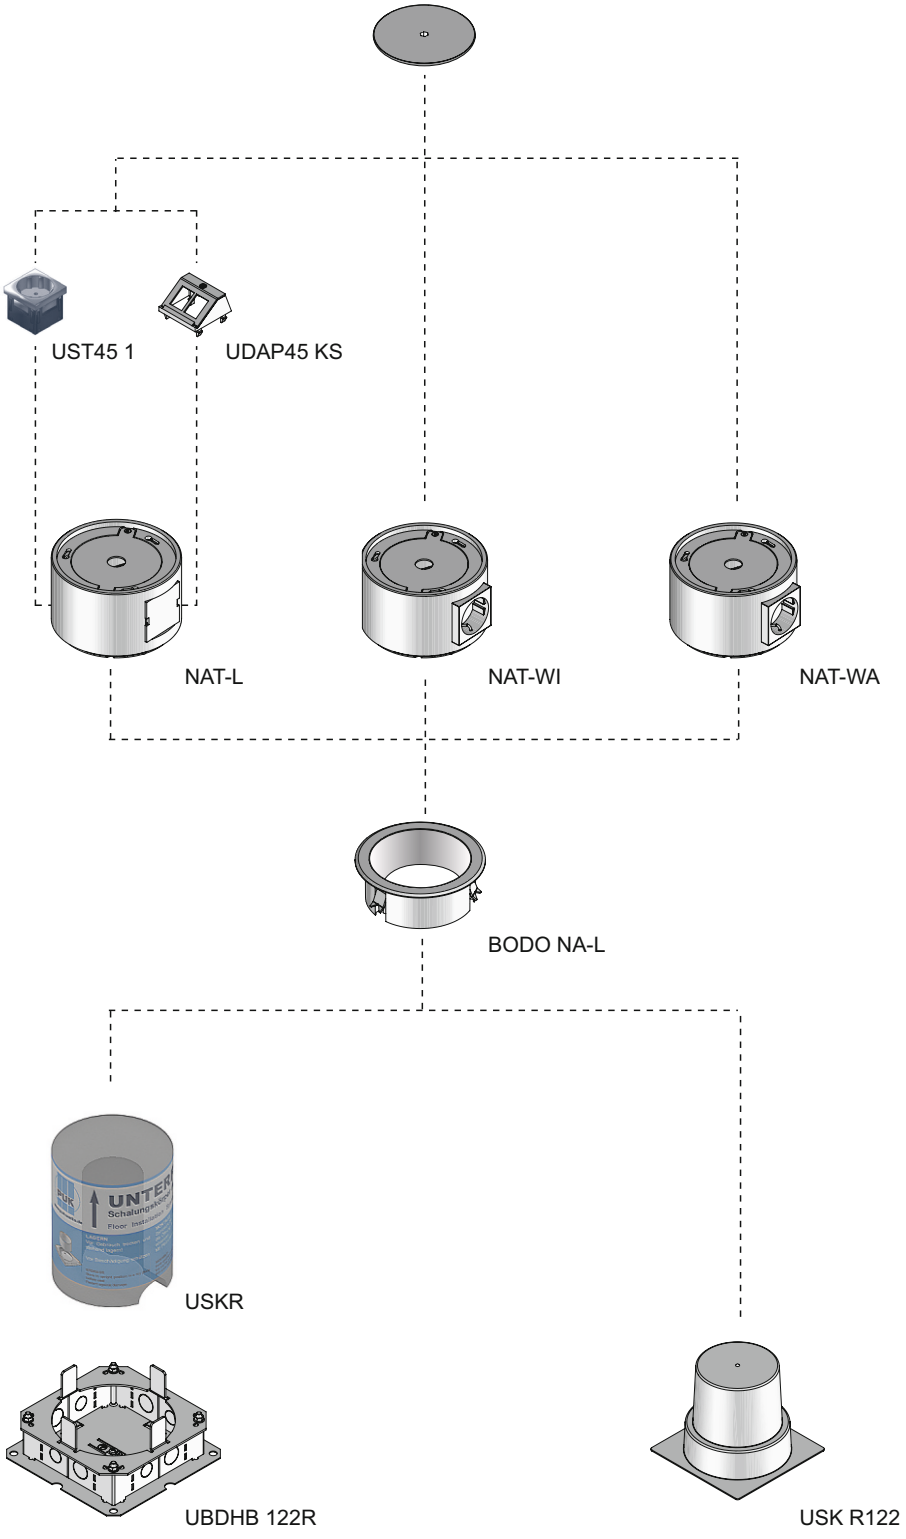

BODO NA Kaseta bez wyposażenia do podłogi czyszczonej na mokro, okrągła

Kaseta 1-modułowa bez wyposażenia wykonana z aluminium, wyposażona w kołnierz zabezpieczający rant podłogi. Zamknięcie pokrywy za pomocą bagnetu zaczepowego. Montaż w podłogach zalewanych jastrychem / betonem lub w podłogach podniesionych technicznych. Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho i mokro.

Symbol produktu	H mm	H_{min} mm	B mm	E mm	P_{max} kN	Wersja	Kolor	IP_n	IP_g	G kg
AL										
BODO NA-L	48	87	140	122	15	Ślepa	Aluminium	IP 66	IP 20	0,30

Opcjonalne akcesoria:
BODO NAT Kaseta napodłogowa dla systemu BODO, bez wyposażenia
BODO NAT-W Kaseta napodłogowa dla systemu BODO, z wyposażeniem



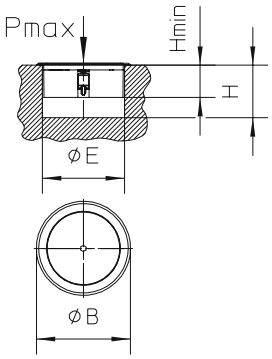

BODO NAT Kaseta napodłogowa dla systemu BODO, bez wyposażenia

Kaseta napodłogowa, przeznaczona do montażu na kasecie BODO NA, okrągła, bez wyposażenia. Możliwość montażu do 2 gniazd 45x45 mm. Montaż tylko na kasecie BODO NA przy pomocy zatrzasków bagnetowych. Przystosowana do podłóg zalewanych jastrychem / betonem lub podłóg podniesionych technicznych. Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho.

Symbol produktu	H mm	B mm	P_{max} kN	Wersja	Kolor	IP_n	G kg
AL							
BODO NAT-L	70	120	15	2x UAA-B 45	Aluminum	IP 20	0,74

W komplecie:
2 x **UAA-B 45** Osłona ślepa

Opcjonalne akcesoria:
BODO NA Kaseta bez wyposażenia do podłogi czyszczonej na mokro, okrągła
UST45 1 Gniazdo zasilające, pojedyncze
UDAP45 KS Osłona gniazda - techniki przesyłu danych, Keystone





BODO NAT-W Kaseta napodłogowa dla systemu BODO wyposażona w gniazdo zasilania

Kaseta napodłogowa, przeznaczona do montażu na kasecie BODO NA, okrągła, wyposażona w jedno gniazdo zasilania. Istnieje możliwość zainstalowania do 2 gniazd modułowych 45x45 mm. Montaż tylko na kasecie BODO NA przy pomocy zatrzasków bagnetowych. Przystosowana do podłóg zalewanych jastrychem / betonem lub podłóg podniesionych technicznych. Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho.

Symbol produktu	H mm	B mm	P_{max} kN	Wersja	Kolor	Kolor gniazda Snap-in	IP_n	G kg
AL								
BODO NAT-WA	70	120	15	Wago	Aluminum	Czarny	IP 20	1,30
BODO NAT-WI	70	120	15	Wieland	Aluminum	Czarny	IP 20	1,30

W komplecie:
1 x **UST45 1** Gniazdo zasilające, pojedyncze
1 x **UAA-B 45** Osłona ślepa

Opcjonalne akcesoria:
BODO NA Kaseta bez wyposażenia do podłogi czyszczonej na mokro, okrągła
UDAP45 KS Osłona gniazda - techniki przesyłu danych, Keystone





Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiekolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

© EL-PUK Sp. z o.o. | PUK-FOL BODO NA | MP | PL | 2.500 | 2018-09-02

www.elpuk.com.pl