





Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej dla dużych obciążeń


Instrukcja montażu

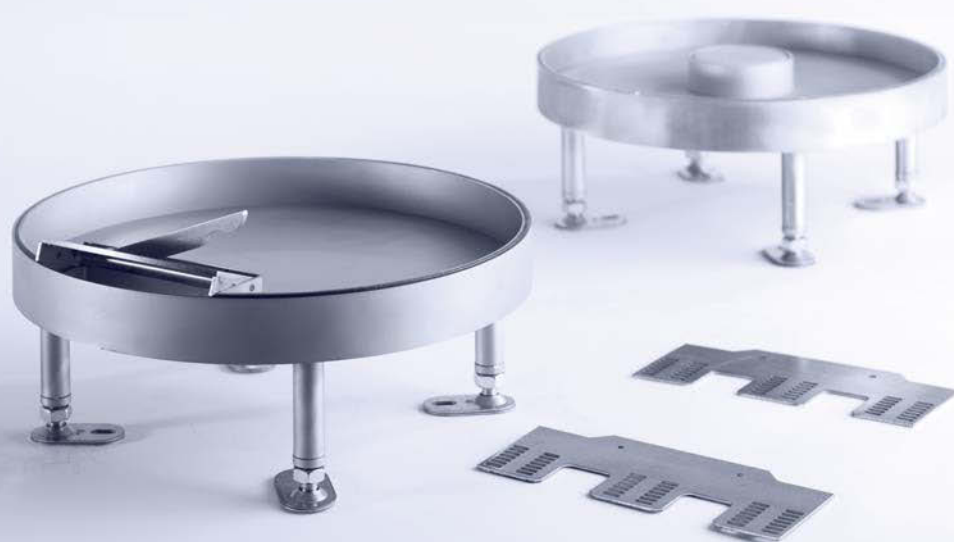

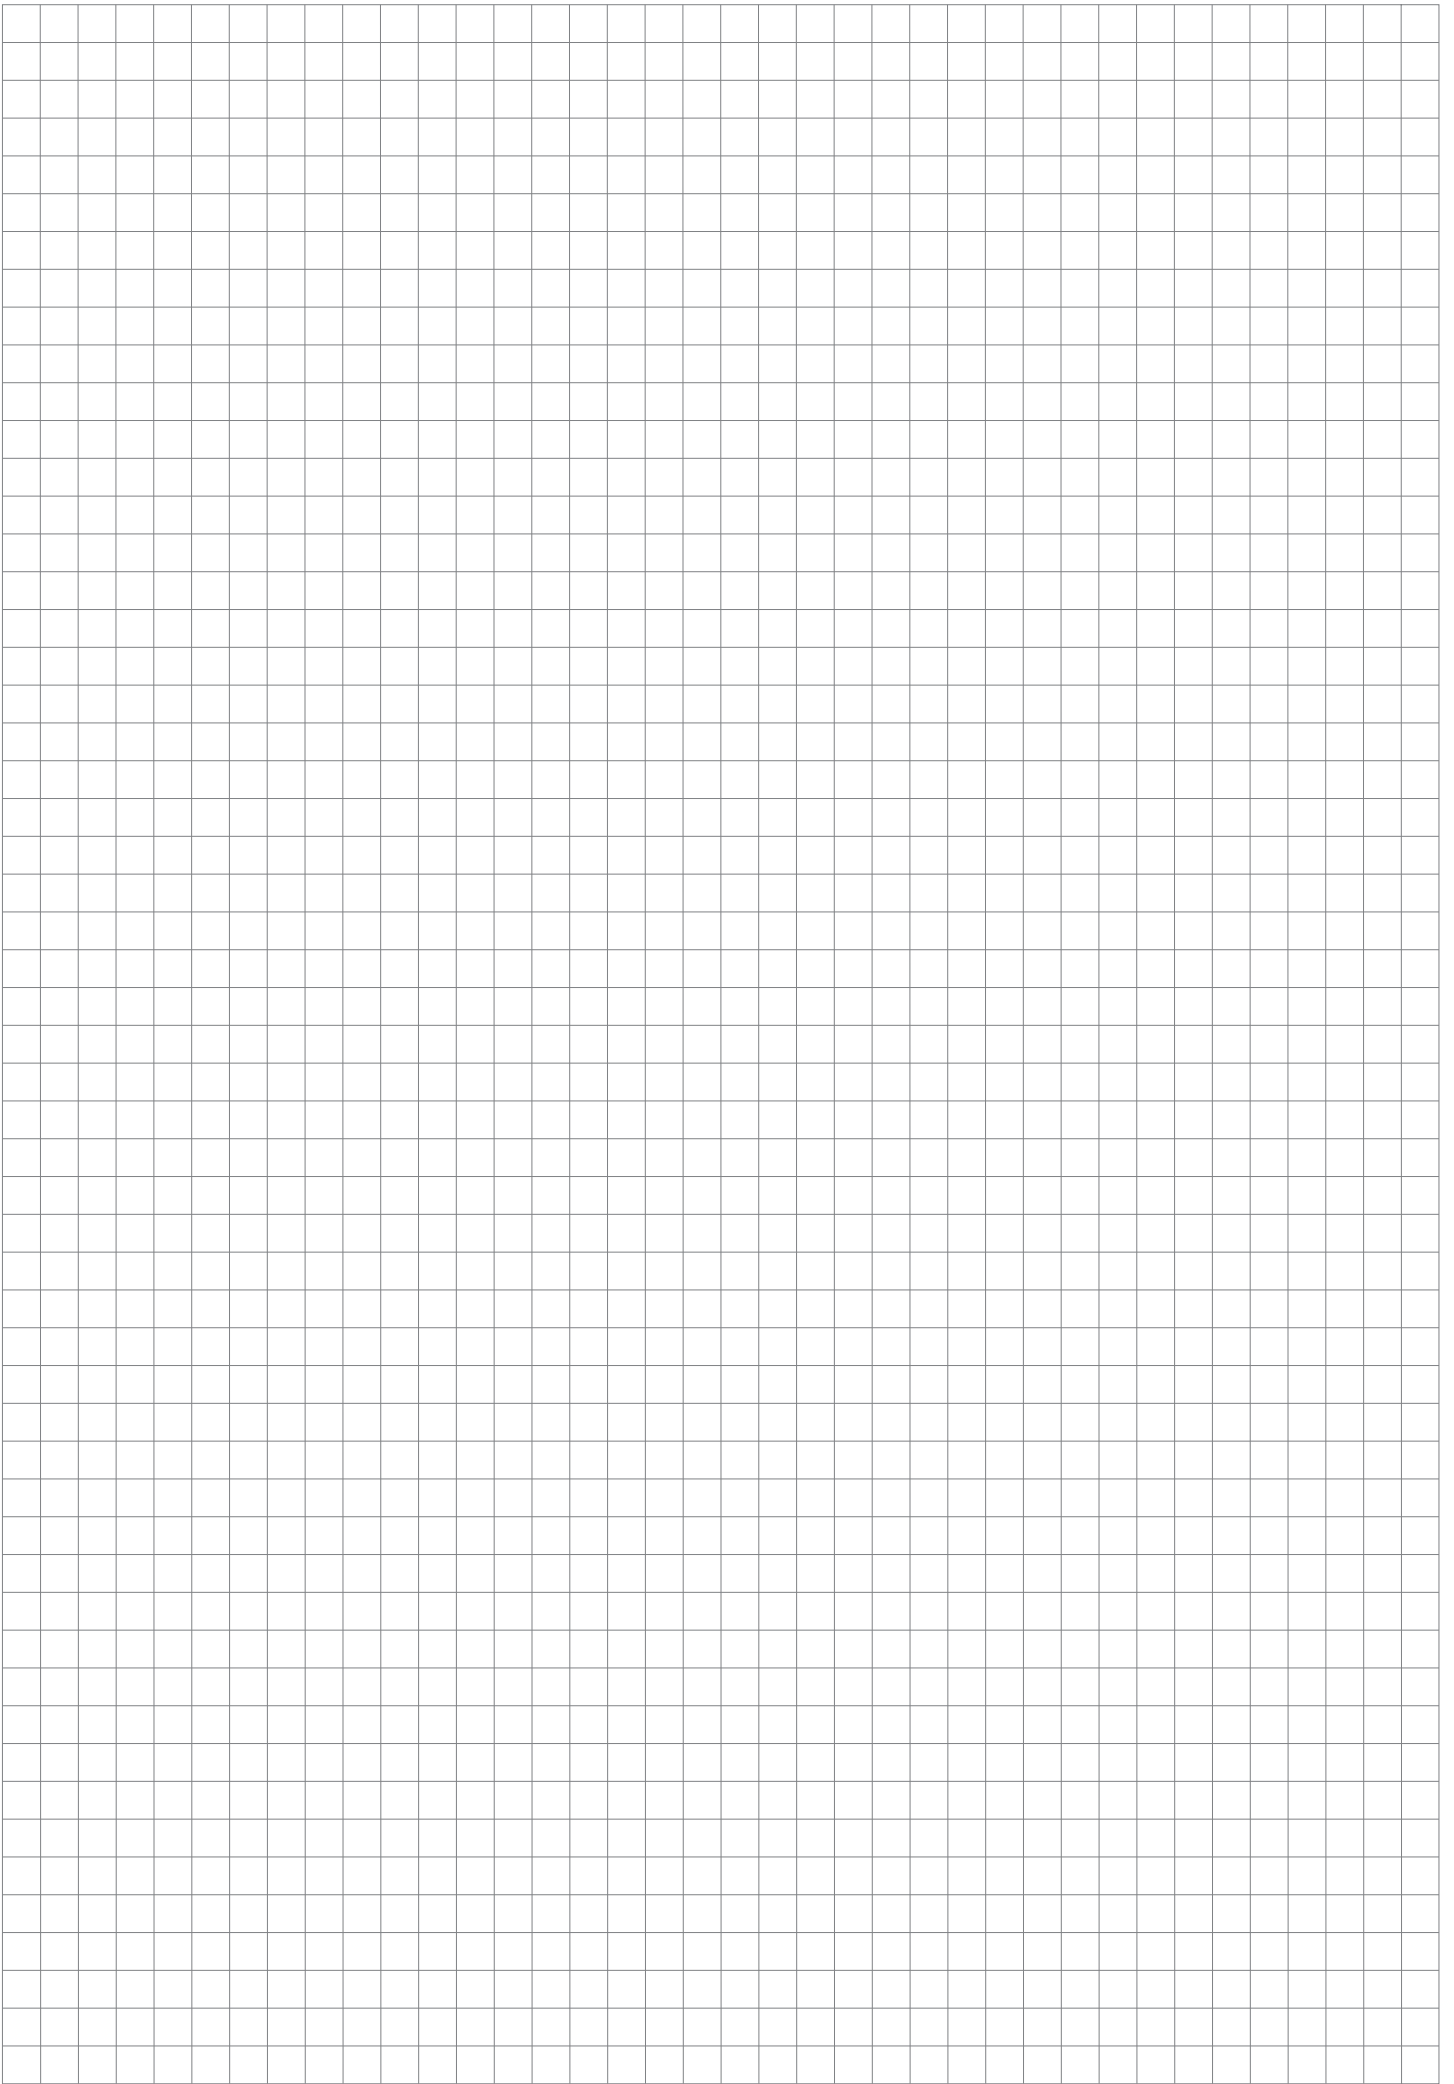


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej dla dużych obciążeń

Instrukcja montażu

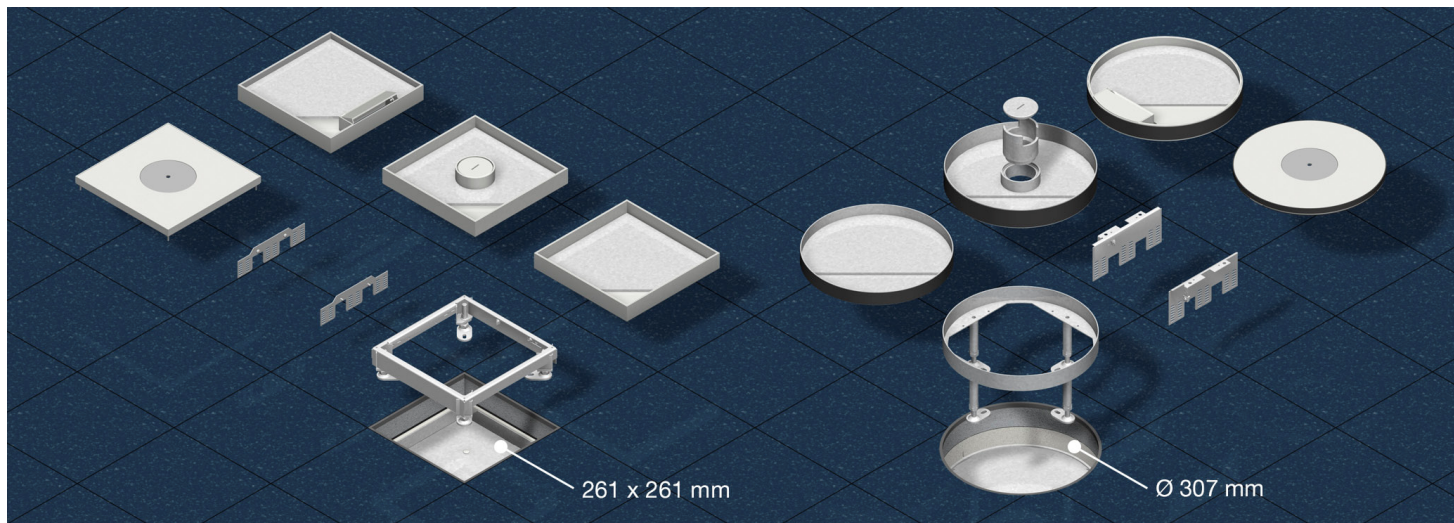


Poziomowalne kasety wykonane ze stali szlachetnej do zabudowy w wykonaniu okrągłym i czworokątnym, jako kasety ślepe, do wyprowadzeń kablowych lub z tubusem z wkładkami stalowymi do obciążeń 10 kN lub 20 kN.

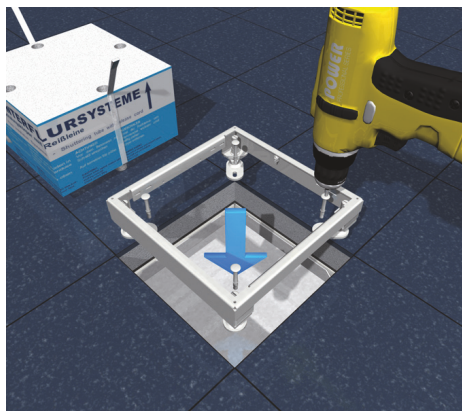


1 | Ramka poziomująca

Element szalunkowy usunąć. Ramkę poziomującą umieścić w otworze montażowym podłogi. Ramkę wypoziomować do podłogi przy użyciu czterech śrub poziomujących.

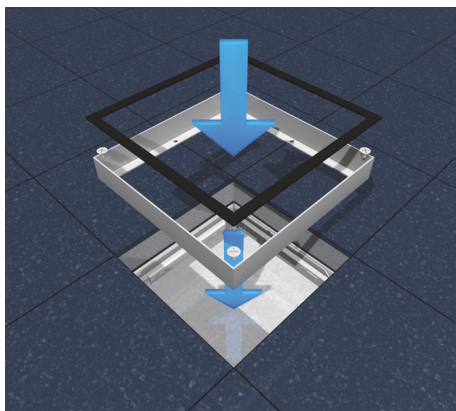


2 | Ramka ze stali szlachetnej

Ramkę ze stali szlachetnej przykręcić przy pomocy czterech śrub do ramki poziomującej. Wkleić gumową uszczelkę w ramkę ze stali szlachetnej.

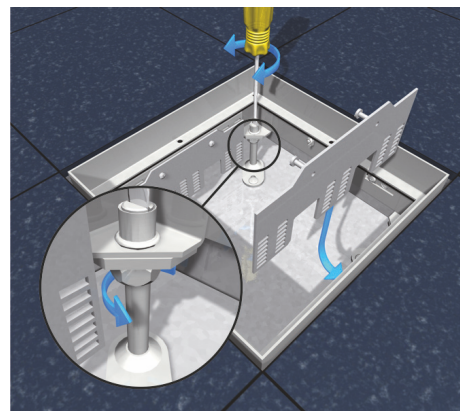


3 | Poziomowanie ramki do podłoża

Ramkę poziomującą ustawić czterema śrubami poziomującymi na wysokości wykończonej podłogi. Nóżki poziomujące zakontrolować w stosunku do ramki montażowej nakrętkami sześciokątnymi.

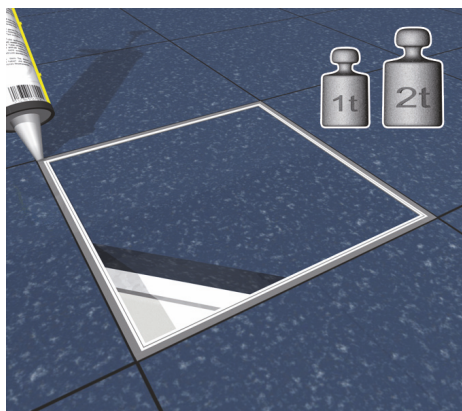


4 | Kaseta ślepa 10/20 kN

Umieścić kaseta z wbudowaną stalową wkładką w ramce wykonanej ze stali szlachetnej. Szczelinę dylatacyjną uszczelnić. Dla wypełnień od grubości 16 mm dopuszczalne obciążenie wynosi 10 kN, dla wypełnień o grubości od 24 mm, dopuszczalne obciążenie wynosi 20 kN.

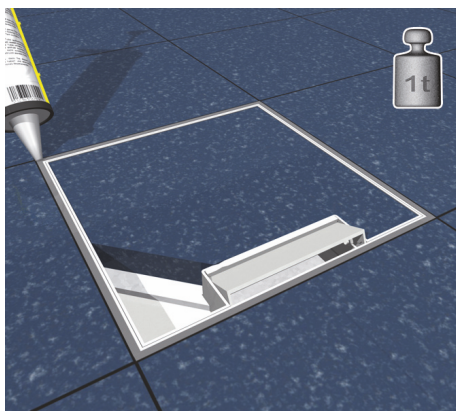

5 | Kaseta do wyprowadzeń kablowych 10 kN

Umieścić kaseta z wyprowadzeniem kablowym z wbudowaną stalową wkładką w ramce wykonanej ze stali szlachetnej. Szczelinę dylatacyjną uszczelnić. Dla wypełnień o grubości od 16 mm, dopuszczalne obciążenie wynosi 10 kN.

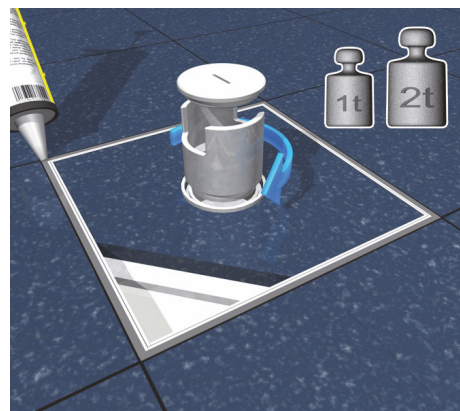

6 | Kaseta z tubusem 10/20 kN

Umieścić kaseta z tubusem z wbudowaną stalową wkładką w ramce wykonanej ze stali szlachetnej. Skompletować tubus. Szczelinę dylatacyjną uszczelnić. Dla wypełnień do grubości 16 mm dopuszczalne obciążenie wynosi 10 kN, dla wypełnień o grubości od 24 mm, dopuszczalne obciążenie wynosi 20 kN.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

