



Drabinki pionowe

Drabinki pionowe	E03-E16
Akcesoria STU 50	E17-E21
Akcesoria ST 81/82	E22-E25

Wykaz produktów - według symboli

Drabinki pionowe

B		
BGI	Plata czołowa, profil I80	E23
BGIQ	Plata czołowa, profil I80	E24
BGU 50	Plata czołowa, profil U50	E21
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	E21
BL 7	Łącznik kątowy	E24
H		
HKI	Łącznik dwuteownika, typ KT (I80)	E23
K		
KZF	Farba cynkowa	E24
KZS	Spray cynkowy	E25
L		
LG 100	Drabinka pionowa, lekka	E03
LG 50	Drabinka pionowa, lekka	E03
LG 60	Drabinka pionowa, lekka	E03
LGG 60	Drabinka pionowa, lekka	E03
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	E17
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	E18
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	E18
LH	Uchwyt ścienny drabinki	E19
S		
ST 81	Drabinka pionowa, wzmocniona	E13
ST 82	Drabinka pionowa, wzmocniona	E15
STIS	Szczebel	E22
STISD	Szczebel	E22
STLS	Szczebel	E19
STR 50	Przegroda	E17
STU 50	Drabinka pionowa, standardowa	E04
STU 50-3E	Drabinka pionowa, standardowa	E05
STU 60	Drabinka pionowa, wzmocniona	E07
STU 62	Drabinka pionowa, wzmocniona	E10
STUS	Szczebel	E20
SU 50/22	Nakładka ochronna, profil U50	E17
SU 50/36	Nakładka ochronna, profil U50	E17

Drabinki pionowe

LG 50 Drabinka pionowa, lekka

LG 60 Drabinka pionowa, lekka

LG 100 Drabinka pionowa, lekka

Szczegółowy opis produktu, dostępny jest w rozdziale „Drabinki Kablowe” - „C”.

LGG 60 Drabinka pionowa, lekka

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{Lk} kN/m	P _{max} kN	G kg
S							
LGG 60-20-3S	60	200	3000	81	0,23	1,5	7,92
LGG 60-30-3S	60	300	3000	122	0,34	1,5	8,61
LGG 60-40-3S	60	400	3000	162	0,45	1,5	9,30
LGG 60-50-3S	60	500	3000	203	0,57	1,5	9,98
LGG 60-60-3S	60	600	3000	243	0,68	1,5	10,67
LGG 60-20S	60	200	6000	81	0,23	1,5	15,84
LGG 60-30S	60	300	6000	122	0,34	1,5	17,22
LGG 60-40S	60	400	6000	162	0,45	1,5	18,59
LGG 60-50S	60	500	6000	203	0,57	1,5	19,96
LGG 60-60S	60	600	6000	243	0,68	1,5	21,34

F							
LGG 60-20-3F	60	200	3000	81	0,23	1,5	8,48
LGG 60-30-3F	60	300	3000	122	0,34	1,5	9,21
LGG 60-40-3F	60	400	3000	162	0,45	1,5	9,95
LGG 60-50-3F	60	500	3000	203	0,57	1,5	10,68
LGG 60-60-3F	60	600	3000	243	0,68	1,5	11,42
LGG 60-20F	60	200	6000	81	0,23	1,5	16,95
LGG 60-30F	60	300	6000	122	0,34	1,5	18,42
LGG 60-40F	60	400	6000	162	0,45	1,5	19,89
LGG 60-50F	60	500	6000	203	0,57	1,5	21,36
LGG 60-60F	60	600	6000	243	0,68	1,5	22,83




E							
LGG 60-20-3E	60	200	3000	81	0,23	1,5	7,97
LGG 60-30-3E	60	300	3000	122	0,34	1,5	8,66
LGG 60-40-3E	60	400	3000	162	0,45	1,5	9,35
LGG 60-50-3E	60	500	3000	203	0,57	1,5	10,05
LGG 60-60-3E	60	600	3000	243	0,68	1,5	10,74
LGG 60-20E	60	200	6000	81	0,23	1,5	15,95
LGG 60-30E	60	300	6000	122	0,34	1,5	17,33
LGG 60-40E	60	400	6000	162	0,45	1,5	18,71
LGG 60-50E	60	500	6000	203	0,57	1,5	20,09
LGG 60-60E	60	600	6000	243	0,68	1,5	21,47

Opcjonalne akcesoria:

LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
SL 60	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LH	Uchwyt ścienny drabinki	(Strona E19)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
H	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H06)

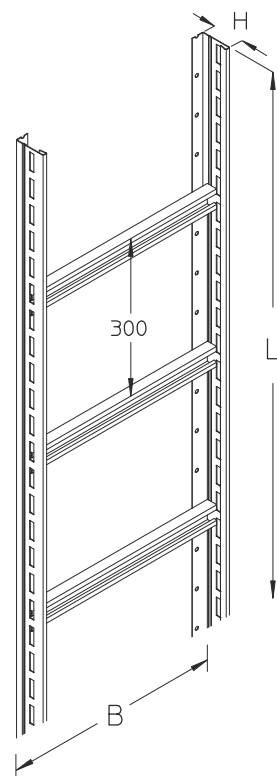

$$q \times B = P_{\max} = 1,5 \text{ kN}$$



Drabinki pionowe

STU 50 Drabinka pionowa, standardowa

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".




Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
S				
STU 50-02-3S	210	3000	2,0	9,75
STU 50-03-3S	300	3000	2,0	10,35
STU 50-04-3S	400	3000	2,0	10,90
STU 50-05-3S	500	3000	2,0	11,50
STU 50-06-3S	600	3000	2,0	12,05
STU 50-07-3S	700	3000	2,0	12,65
STU 50-08-3S	800	3000	2,0	13,25
STU 50-02S	210	6000	2,0	19,50
STU 50-03S	300	6000	2,0	20,70
STU 50-04S	400	6000	2,0	21,80
STU 50-05S	500	6000	2,0	23,00
STU 50-06S	600	6000	2,0	24,10
STU 50-07S	700	6000	2,0	25,30
STU 50-08S	800	6000	2,0	26,50

F				
STU 50-02-3F	210	3000	2,0	10,50
STU 50-03-3F	300	3000	2,0	11,05
STU 50-04-3F	400	3000	2,0	11,65
STU 50-05-3F	500	3000	2,0	12,30
STU 50-06-3F	600	3000	2,0	12,90
STU 50-07-3F	700	3000	2,0	13,55
STU 50-08-3F	800	3000	2,0	14,15
STU 50-02F	210	6000	2,0	21,00
STU 50-03F	300	6000	2,0	22,10
STU 50-04F	400	6000	2,0	23,30
STU 50-05F	500	6000	2,0	24,60
STU 50-06F	600	6000	2,0	25,80
STU 50-07F	700	6000	2,0	27,10
STU 50-08F	800	6000	2,0	28,30




Opcjonalne akcesoria:

STR 50	Przegroda
STLS	Szczebel
SU 50/36	Nakładka ochronna, profil U50
LH	Uchwyt ścienny drabinki
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100
BGU 50	Płyta czołowa, profil U50
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C

(Strona E17)
(Strona E19)
(Strona E17)
(Strona E19)
(Strona E21, F36)
(Strona E21)
(Strona C33)
(Strona C35)
(Strona C36)
(Strona H03)

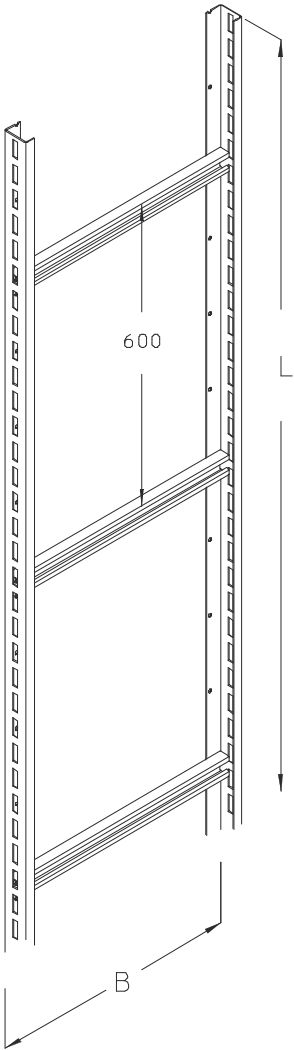

$q \times B = P_{max} = 2,0 \text{ kN}$



STU 50-3E Drabinka pionowa, standardowa

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu. Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
E			
STU 50-02-3E	210	3000	10,40

W komplecie:		
5 x STUS 02E	Szczebel	(Strona E20)
2 x KHU 50-30E	Kształtownik perforowany, profil U50	(Strona E20)
10 x BL 6E	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona F36)
10 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym	(Strona G37)
10 x US 8x17E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
10 x SES 8x16E	Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933	(Strona G39)
20 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
E			
STU 50-03-3E	300	3000	10,90

W komplecie:		
5 x STUS 03E	Szczebel	(Strona E20)
2 x KHU 50-30E	Kształtownik perforowany, profil U50	(Strona E20)
10 x BL 6E	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona F36)
10 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym	(Strona G37)
10 x US 8x17E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
10 x SES 8x16E	Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933	(Strona G39)
20 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
E			
STU 50-04-3E	400	3000	11,40

W komplecie:		
5 x STUS 04E	Szczebel	(Strona E20)
2 x KHU 50-30E	Kształtownik perforowany, profil U50	(Strona E20)
10 x BL 6E	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona F36)
10 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym	(Strona G37)
10 x US 8x17E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
10 x SES 8x16E	Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933	(Strona G39)
20 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
E			
STU 50-05-3E	500	3000	11,90

W komplecie:		
5 x STUS 05E	Szczebel	(Strona E20)
2 x KHU 50-30E	Kształtownik perforowany, profil U50	(Strona E20)
10 x BL 6E	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona F36)
10 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym	(Strona G37)
10 x US 8x17E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
10 x SES 8x16E	Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933	(Strona G39)
20 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:		
STUS	Szczebel	(Strona E20)
SU 50/22	Nakładka ochronna, profil U50	(Strona E17)
LH	Uchwyt ścienny drabinki	(Strona E19)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
BGU 50	Płyta czołowa, profil U50	(Strona E21)
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C33)
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C35)
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C36)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

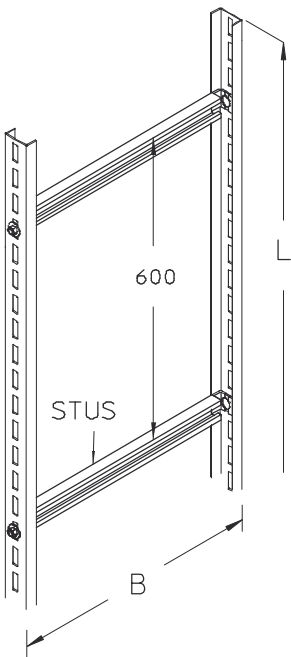

$q \times B = P_{max} = 2,0 \text{ kN}$



STU 50-3E Drabinka pionowa, standardowa

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu. Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
E			
STU 50-06-3E	600	3000	12,40

W komplecie:		
5 x STUS 06E	Szczebel	(Strona E20)
2 x KHU 50-30E	Kształtownik perforowany, profil U50	(Strona E20)
10 x BL 6E	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona F36)
10 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym	(Strona G37)
10 x US 8x17E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
10 x SES 8x16E	Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933	(Strona G39)
20 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
E			
STU 50-07-3E	700	3000	12,90

W komplecie:		
5 x STUS 07E	Szczebel	(Strona E20)
2 x KHU 50-30E	Kształtownik perforowany, profil U50	(Strona E20)
10 x BL 6E	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona F36)
10 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym	(Strona G37)
10 x US 8x17E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
10 x SES 8x16E	Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933	(Strona G39)
20 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
E			
STU 50-08-3E	800	3000	13,50

W komplecie:		
5 x STUS 08E	Szczebel	(Strona E20)
2 x KHU 50-30E	Kształtownik perforowany, profil U50	(Strona E20)
10 x BL 6E	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona F36)
10 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym	(Strona G37)
10 x US 8x17E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
10 x SES 8x16E	Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933	(Strona G39)
20 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:		
STUS	Szczebel	(Strona E20)
SU 50/22	Nakładka ochronna, profil U50	(Strona E17)
LH	Uchwyt ścienny drabinki	(Strona E19)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
BGU 50	Płyta czołowa, profil U50	(Strona E21)
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C33)
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C35)
LGWV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C36)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

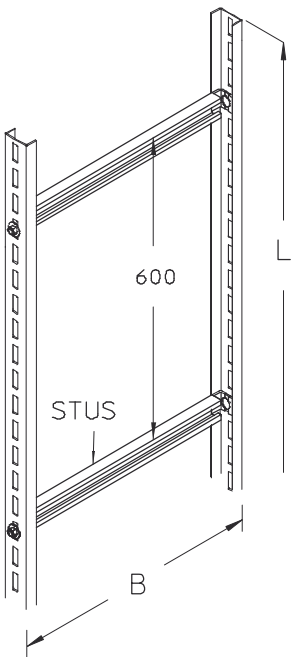

$q \times B = P_{max} = 2,0 \text{ kN}$



STU 60 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu.

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-02-3F	200	3000	2,0	22,98
STU 60-02F	200	6000	2,0	45,95

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-02F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-03-3F	300	3000	2,0	23,75
STU 60-03F	300	6000	2,0	47,49

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-03F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-04-3F	400	3000	2,0	24,52
STU 60-04F	400	6000	2,0	49,04

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-04F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-05-3F	500	3000	2,0	24,95
STU 60-05F	500	6000	2,0	50,58

W komplecie:


2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-05F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:

SU 60	Nakładka ochronna, profil U60	(Strona F38)
KHUV 60	Łącznik, profil U60	(Strona F33)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
KHA 8	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
BGU 60	Płyta czołowa, profil U60	(Strona F28)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

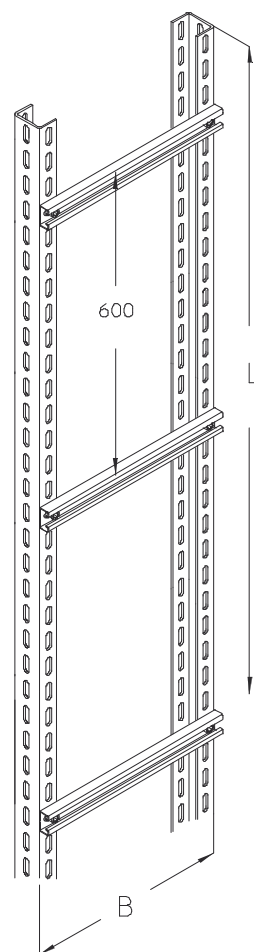

$$q \times B = P_{\max} = 2,0 \text{ kN}$$

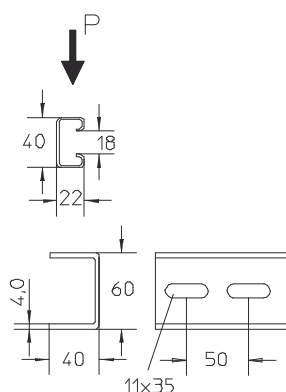

STU 60 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-06-3F	600	3000	2,0	26,06
STU 60-06F	600	6000	2,0	52,12

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-06F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-07-3F	700	3000	2,0	26,84
STU 60-07F	700	6000	2,0	53,67

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-07F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-08-3F	800	3000	2,0	27,61
STU 60-08F	800	6000	2,0	55,21

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-08F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-09-3F	900	3000	2,0	28,38
STU 60-09F	900	6000	2,0	56,76

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-09F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:

SU 60	Nakładka ochronna, profil U60	(Strona F38)
KHUV 60	Łącznik, profil U60	(Strona F33)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
KHA 8	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
BGU 60	Płyta czołowa, profil U60	(Strona F28)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

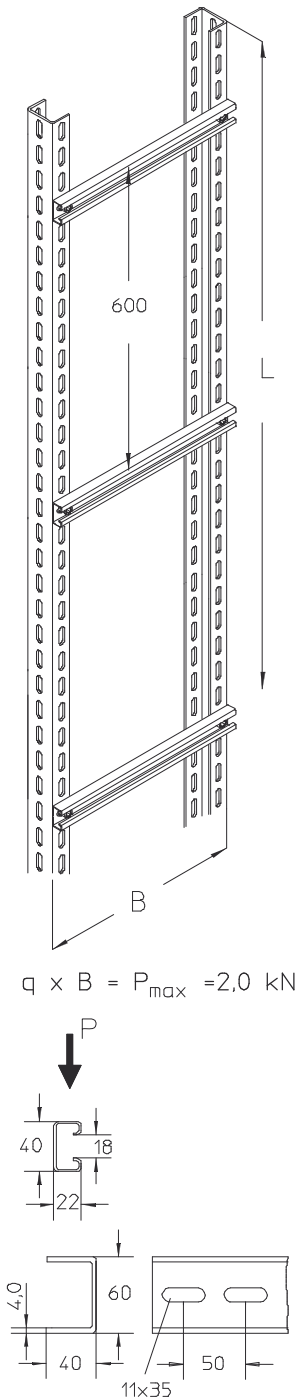

STU 60 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-10-3F	1000	3000	2,0	28,81
STU 60-10F	1000	6000	2,0	58,30

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-10F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-11-3F	1100	3000	2,0	29,93
STU 60-11F	1100	6000	2,0	59,85

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-11F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
STU 60-12-3F	1200	3000	2,0	30,70
STU 60-12F	1200	6000	2,0	61,39

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
10 x KHA 8-12F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
20 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
40 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
20 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:

SU 60	Nakładka ochronna, profil U60	(Strona F38)
KHUV 60	Łącznik, profil U60	(Strona F33)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
KHA 8	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
BGU 60	Płyta czołowa, profil U60	(Strona F28)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

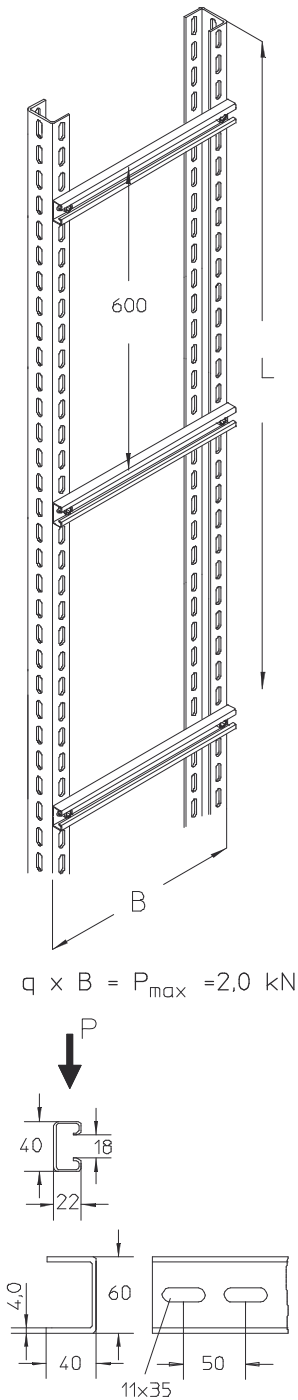

$q \times B = P_{max} = 2,0 \text{ kN}$

STU 62 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-02F	200	6000	49,00

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-02F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-03F	300	6000	52,20

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-03F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-04F	400	6000	55,20

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-04F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-05F	500	6000	57,60

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-05F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-06F	600	6000	60,80

W komplecie:


2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-06F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:

KHUV 60	Łącznik, profil U60	(Strona F33)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
KHA 8	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
BGU 60	Płyta czołowa, profil U60	(Strona F28)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

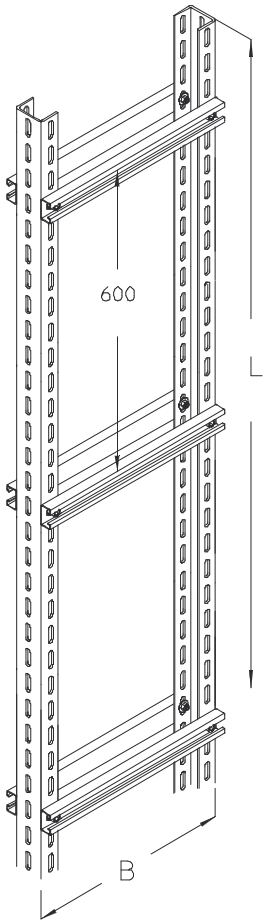

$q \times B = P_{max} = 2,0 \text{ kN}$

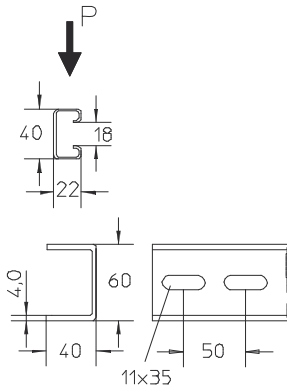

STU 62 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-07F	700	6000	63,80

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-07F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-08F	800	6000	66,80

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-08F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-09F	900	6000	70,00

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-09F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-10F	1000	6000	73,00

W komplecie:

2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-10F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-11F	1100	6000	76,00

W komplecie:


2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-11F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:

KHUV 60	Łącznik, profil U60	(Strona F33)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
KHA 8	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
BGU 60	Płyta czołowa, profil U60	(Strona F28)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

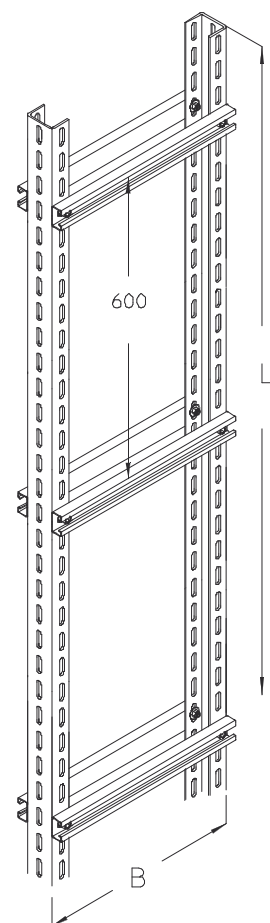

$$q \times B = P_{\max} = 2,0 \text{ kN}$$

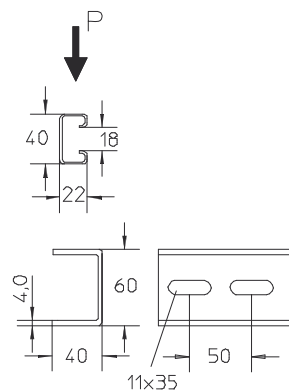


STU 62 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
F			
STU 62-12F	1200	6000	79,20

W komplecie:		
2 x KHU 60-60F	Kształtownik perforowany, profil U60	(Strona F25)
20 x KHA 8-12F	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
40 x IK 10x20E	Śruba imbusowa, DIN 912	(Strona G38)
80 x US 10x21E	Podkładka, DIN 125	(Strona G41)
40 x SEM 10E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934	(Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:		
KHUV 60	Łącznik, profil U60	(Strona F33)
BL 4	Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100	(Strona E21, F36)
KHA 8	Kształtownik perforowany, profil C, 40x22 mm	(Strona F66)
BGU 60	Płyta czołowa, profil U60	(Strona F28)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

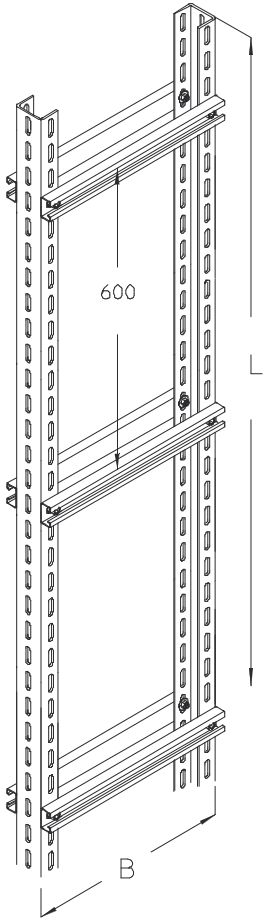

$q \times B = P_{max} = 2,0 \text{ kN}$

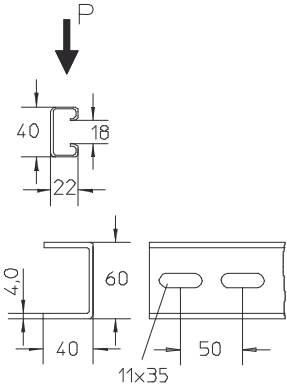

ST 81 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu. Wymiar zewnętrzny = B + 42 mm.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-02F	200	6000	2,5	82,50

W komplecie:
10 x **STIS 02F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-03F	300	6000	2,5	84,00

W komplecie:
10 x **STIS 03F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-04F	400	6000	2,5	85,50

W komplecie:
10 x **STIS 04F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-05F	500	6000	2,5	87,00

W komplecie:
10 x **STIS 05F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)


Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-06F	600	6000	2,5	88,50

W komplecie:
10 x **STIS 06F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-07F	700	6000	2,5	90,00

W komplecie:
10 x **STIS 07F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Opcjonalne akcesoria:
STIS Szcebel (Strona E22)
SI Nakładka ochronna (Strona F47)
HKI Łącznik dwuteownika, typ KT (I80) (Strona E23, F44)
BGI Płyta czołowa, profil I80 (Strona E23, F42)
BGIQ Płyta czołowa, profil I80 (Strona E24, F43)
BL 7 Łącznik kątowy (Strona E24, F46)
AC Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C (Strona H03)

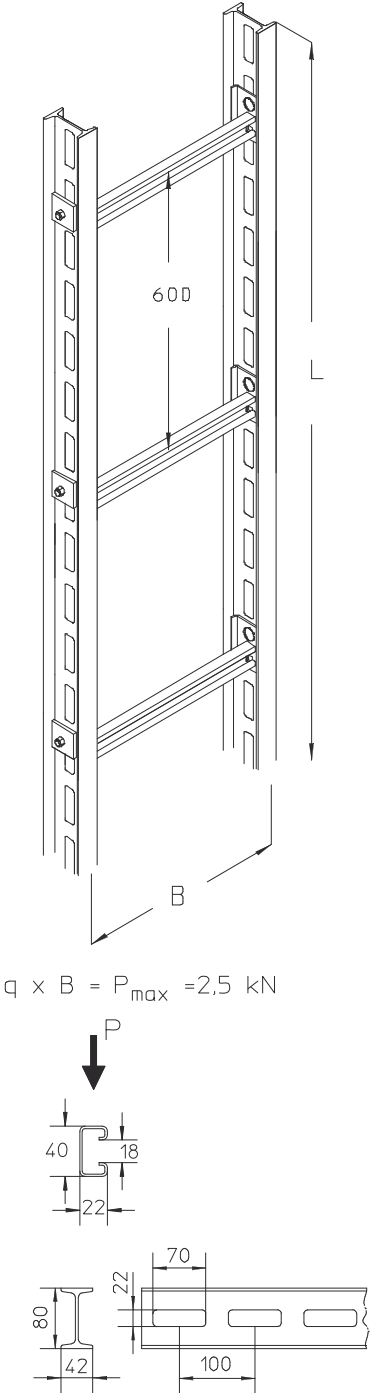

ST 81 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu. Wymiar zewnętrzny = B + 42 mm. Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-08F	800	6000	2,5	91,50

W komplecie:
10 x **STIS 08F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-09F	900	6000	2,5	93,00

W komplecie:
10 x **STIS 09F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-10F	1000	6000	2,5	94,50

W komplecie:
10 x **STIS 10F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-11F	1100	6000	2,5	96,00


W komplecie:
10 x **STIS 11F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 81-12F	1200	6000	2,5	97,50

W komplecie:
10 x **STIS 12F** Szcebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Opcjonalne akcesoria:

STIS	Szcebel	(Strona E22)
SI	Nakładka ochronna	(Strona F47)
HKI	Łącznik dwuteownika, typ KT (I80)	(Strona E23, F44)
BGI	Płyta czołowa, profil I80	(Strona E23, F42)
BGIQ	Płyta czołowa, profil I80	(Strona E24, F43)
BL 7	Łącznik kątowy	(Strona E24, F46)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

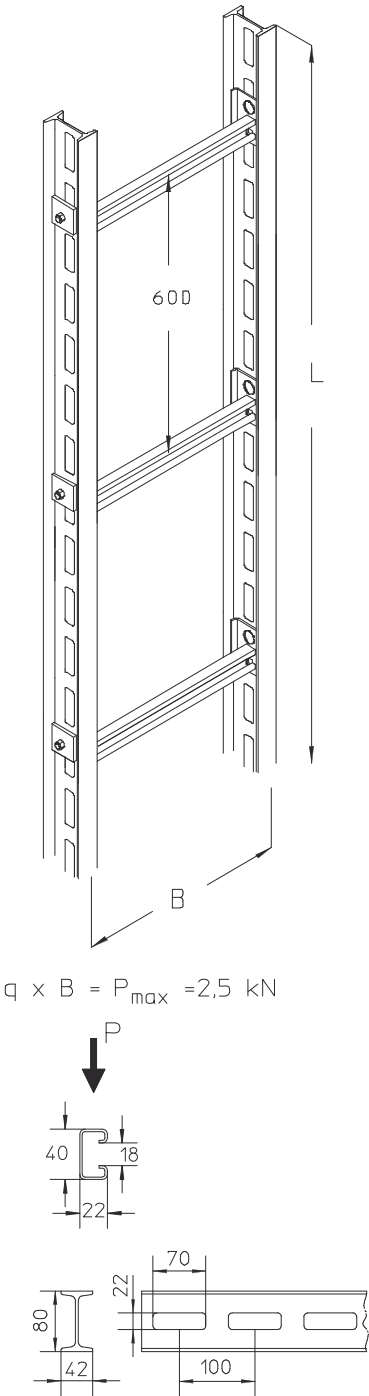

ST 82 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu. Wymiar zewnętrzny = B + 42 mm.

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-02F	200	6000	5,0	85,50

W komplecie:
 10 x **STISD 02F** Szczebel (Strona E22)
 2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-03F	300	6000	5,0	88,00

W komplecie:
 10 x **STISD 03F** Szczebel (Strona E22)
 2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-04F	400	6000	5,0	91,50

W komplecie:
 10 x **STISD 04F** Szczebel (Strona E22)
 2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-05F	500	6000	5,0	94,50

W komplecie:
 10 x **STISD 05F** Szczebel (Strona E22)
 2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-06F	600	6000	5,0	97,50


W komplecie:
 10 x **STISD 06F** Szczebel (Strona E22)
 2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-07F	700	6000	5,0	100,50


W komplecie:
 10 x **STISD 07F** Szczebel (Strona E22)
 2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Opcjonalne akcesoria:

STIS	Szczebel	(Strona E22)
STISD	Szczebel	(Strona E22)
SI	Nakładka ochronna	(Strona F47)
HKI	Łącznik dwuteownika, typ KT (I80)	(Strona E23, F44)
BGI	Płyta czołowa, profil I80	(Strona E23, F42)
BGIQ	Płyta czołowa, profil I80	(Strona E24, F43)
BL 7	Łącznik kątowy	(Strona E24, F46)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)



$P_{max} = 5,0 \text{ kN}$



Drabinki pionowe

ST 82 Drabinka pionowa, wzmocniona

Wzdłużnice i szczeble dostarczane są w kompletach z śrubami i nakrętkami. Zestaw wymaga samodzielnego montażu. Wymiar zewnętrzny = B + 42 mm.



Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-08F	800	6000	5,0	103,50

W komplecie:
10 x **STISD 08F** Szczebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-09F	900	6000	5,0	106,50

W komplecie:
10 x **STISD 09F** Szczebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-10F	1000	6000	5,0	109,50

W komplecie:
10 x **STISD 10F** Szczebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-11F	1100	6000	5,0	112,50


W komplecie:
10 x **STISD 11F** Szczebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Symbol produktu	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
F				
ST 82-12F	1200	6000	5,0	115,50

W komplecie:
10 x **STISD 12F** Szczebel (Strona E22)
2 x **KHI 60F** Dwuteownik, typ KT (Strona F40)

Opcjonalne akcesoria:


STIS	Szczebel	(Strona E22)
STISD	Szczebel	(Strona E22)
SI	Nakładka ochronna	(Strona F47)
HKI	Łącznik dwuteownika, typ KT (I80)	(Strona E23, F44)
BGI	Płyta czołowa, profil I80	(Strona E23, F42)
BGIQ	Płyta czołowa, profil I80	(Strona E24, F43)
BL 7	Łącznik kątowy	(Strona E24, F46)
AC	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H03)

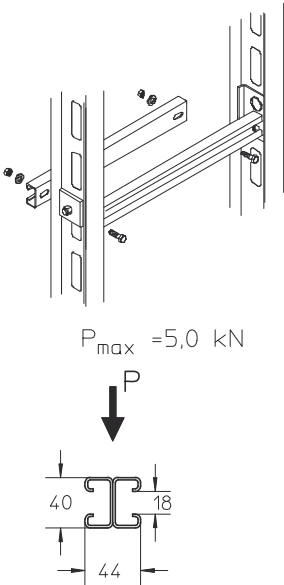

Drabinki pionowe
Akcesoria STU 50


STR 50 Przegroda

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
STR 50S	33	3000	1,62
F			
STR 50F	33	3000	1,78
E			
STR 50E	33	3000	1,65

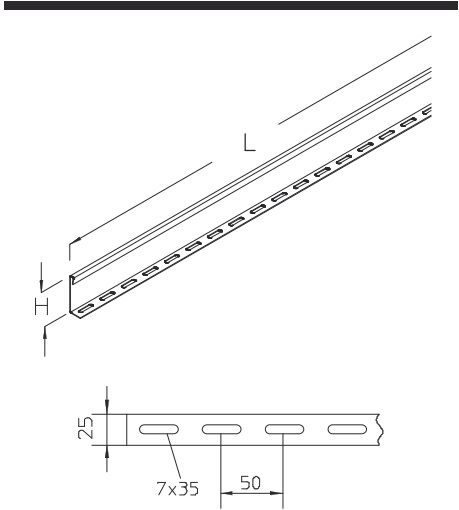

SU 50/36 Nakładka ochronna, profil U50


Symbol produktu	B mm	G kg
PE		
SU 50/36	50	0,01

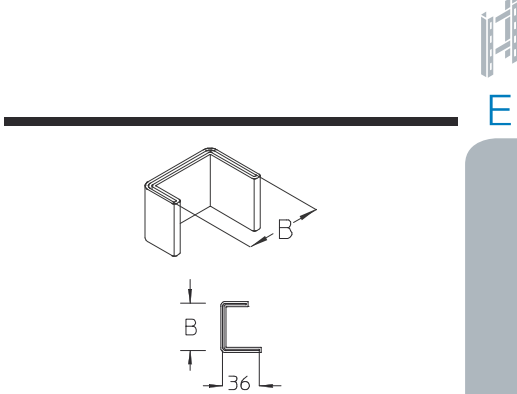

SU 50/22 Nakładka ochronna, profil U50

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	B mm	G kg
PE		
SU 50/22	50	0,01

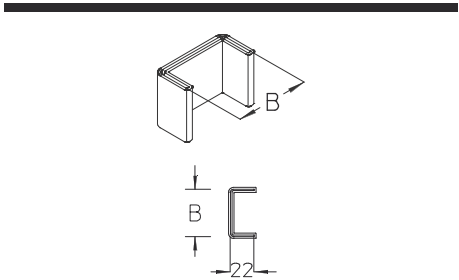


LGV 50 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGV 50S	50	150	0,18

W komplecie:
2 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa

(Strona G36)

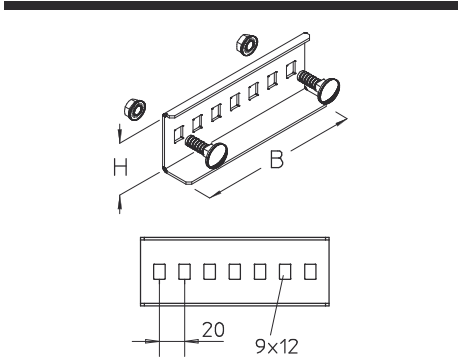

Drabinki pionowe


Akcesoria STU 50

LGV 50

Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGV 50F	50	150	0,19
E			
LGV 50E	50	150	0,18

W komplecie:
2 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)




LGVH 50

Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGVH 50S	50	150	0,17

W komplecie:
2 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)



Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGVH 50F	50	150	0,18
E			
LGVH 50E	50	150	0,17


W komplecie:
2 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)

LGVV 50

Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGVV 50S	50	150	0,36

W komplecie:
3 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)



Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGVV 50F	50	150	0,38
E			
LGVV 50E	50	150	0,36

W komplecie:
3 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)


Drabinki pionowe

Akcesoria STU 50

LH Uchwyt ścienny drabinki

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	B mm	L mm	t mm	G kg
F				
LH F	50	70	4	0,25

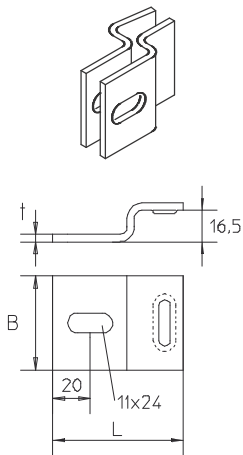

STLS Szczepel

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
STLS 02S	40	203	0,24
STLS 03S	40	293	0,36
STLS 04S	40	393	0,47
STLS 05S	40	493	0,59
STLS 06S	40	593	0,70
STLS 07S	40	693	0,82
STLS 08S	40	793	0,94

W komplecie:
2 x **SES 6x16** Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 (Strona G39)
2 x **SEMS 6** Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)

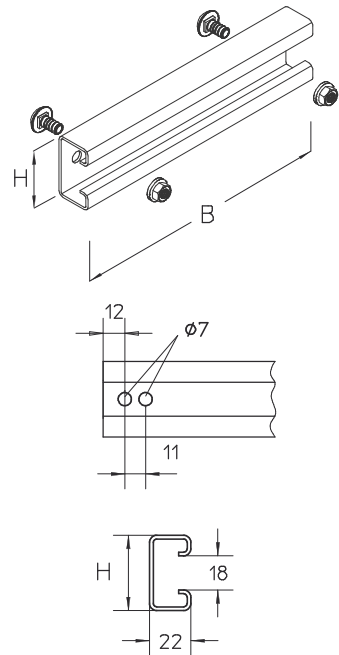

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
STLS 02F	40	203	0,27
STLS 03F	40	293	0,38
STLS 04F	40	393	0,50
STLS 05F	40	493	0,63
STLS 06F	40	593	0,75
STLS 07F	40	693	0,88
STLS 08F	40	793	1,00


W komplecie:
2 x **SES 6x16E** Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 (Strona G39)
2 x **SEMS 6E** Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)

Drabinki pionowe
Akcesoria STU 50

STUS Szczegel

Table with 3 columns: Symbol produktu, B mm, G kg. Rows include STUS 02E to STUS 12E with corresponding dimensions and weights.

- W komplecie:
2 x BL 6E
2 x FRSV 8x16E
2 x US 8x25E
2 x SES 8x16E
2 x US 8x17E
4 x SEM 8E

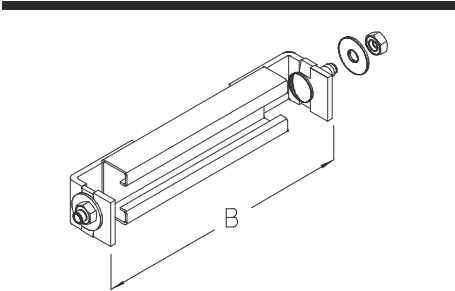


KHU 50 Kształtownik perforowany, profil U50

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykład zastosowania dostępny w rozdziale Montaż.



Table with 5 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, L mm, G kg. Row includes KHU 50-30E with dimensions 22, 50, 3000 and weight 4,65.

- Opcjonalne akcesoria:
BGU 50
BGUQ
BGUD
BGUDW
KB
BL 4

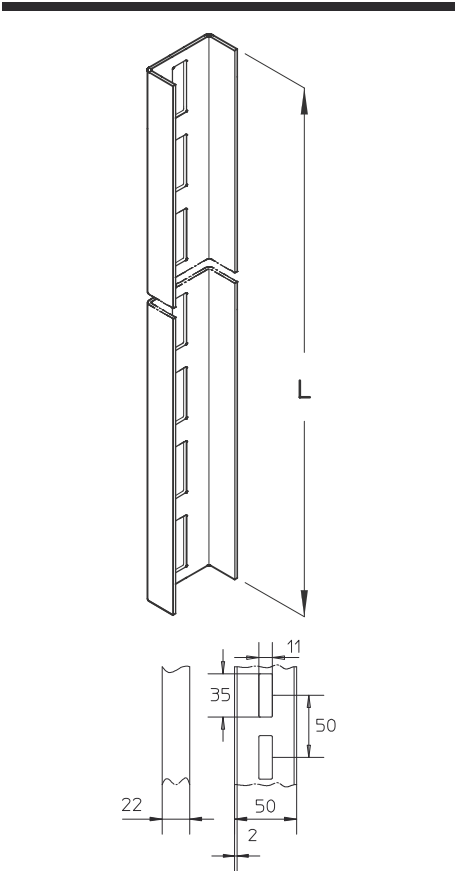

Drabinki pionowe
Akcesoria STU 50

BGU 50 Płyta czołowa, profil U50

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Table with 5 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, L mm, G kg. Row 1: F, BGU 50F, 150, 80, 150, 0,85

W komplecie: 2 x KLS 10x20F Śruba zaciskowa (Strona G36)

Table with 5 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, L mm, G kg. Row 1: E, BGU 50E, 150, 80, 150, 0,83

W komplecie: 2 x KLS 10x20E Śruba zaciskowa (Strona G36)

Opcjonalne akcesoria: SD Dybel rozprężny (Strona G13)

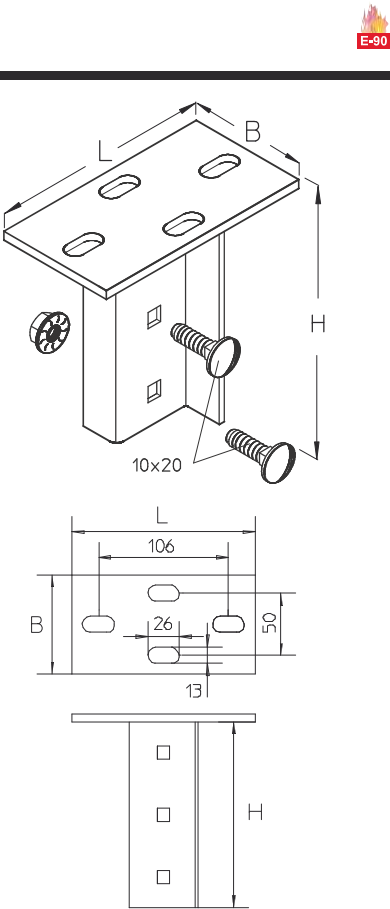


BL 4 Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Table with 6 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, L mm, t mm, G kg. Row 1: F, BL 4F, 40, 82,5, 54, 4, 0,15. Row 2: E, BL 4E, 40, 82,5, 54, 4, 0,15

Opcjonalne akcesoria: SD Dybel rozprężny (Strona G13), KLS Śruba zaciskowa (Strona G36)

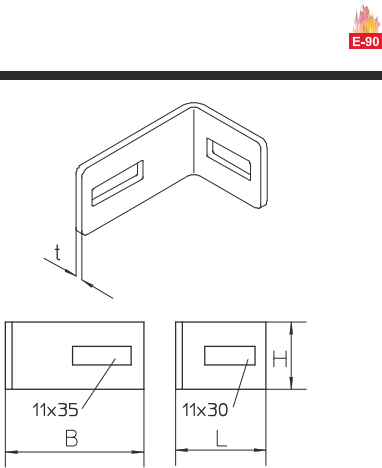

Drabinki pionowe

Akcesoria ST 81/82

STIS Szczebel


Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	B mm	P _{max} kN	G kg
F			
STIS 02F	200	2,5	0,90
STIS 03F	300	2,5	1,10
STIS 04F	400	2,5	1,20
STIS 05F	500	2,5	1,40
STIS 06F	600	2,5	1,60
STIS 07F	700	2,5	1,70
STIS 08F	800	2,5	1,90
STIS 09F	900	2,5	2,10
STIS 10F	1000	2,5	2,20
STIS 11F	1100	2,5	2,40
STIS 12F	1200	2,5	2,50

W komplecie:
2 x **FRS 10x30F**
2 x **RUS 50-L13F**
2 x **SEM 10F**

Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603
Podkładka kwadratowa
Nakrętka sześciokątna, DIN 934

(Strona G37)
(Strona G44)
(Strona G43)

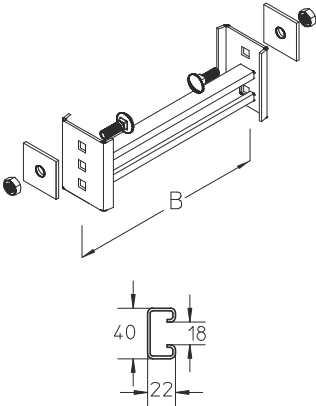


STISD Szczebel

Symbol produktu	B mm	P _{max} kN	G kg
F			
STISD 02F	200	5,0	1,20
STISD 03F	300	5,0	1,50
STISD 04F	400	5,0	1,90
STISD 05F	500	5,0	2,20
STISD 06F	600	5,0	2,50
STISD 07F	700	5,0	2,90
STISD 08F	800	5,0	3,20
STISD 09F	900	5,0	3,50
STISD 10F	1000	5,0	3,90
STISD 11F	1100	5,0	4,20
STISD 12F	1200	5,0	4,50

W komplecie:
2 x **FRS 10x30F**
2 x **SEM 10F**
2 x **RUS 50-L13F**
2 x **SES 8x16E**
2 x **SEMS 8E**

Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603
Nakrętka sześciokątna, DIN 934
Podkładka kwadratowa
Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933
Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923

(Strona G37)
(Strona G43)
(Strona G44)
(Strona G39)
(Strona G43)

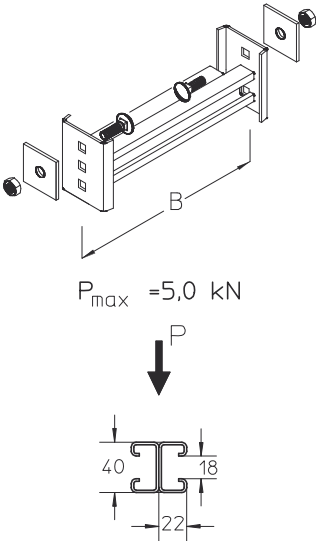


Drabinki pionowe
Akcesoria ST 81/82

HKI Łącznik dwuteownika, typ KT (I80)

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Table with 4 columns: Symbol produktu, L mm, G kg. Row 1: F. Row 2: HKI F with values 200 and 1,00.

W komplecie: 4 x FRS 10x30F, 4 x SEM 10F. Includes screw and nut specifications and page references (Strona G37, Strona G43).

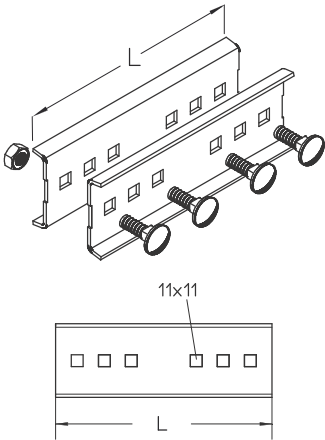


BGI Płyta czołowa, profil I80

Produkt dostępny z różnymi kątami nachylenia. Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Table with 5 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, L mm, G kg. Row 1: F. Row 2: BGI F with values 165, 80, 200, 1,40.

W komplecie: 2 x FRS 10x30F, 2 x SEM 10F. Includes screw and nut specifications and page references (Strona G37, Strona G43).

Opcjonalne akcesoria: SD Dybel rozprężny (Strona G13).

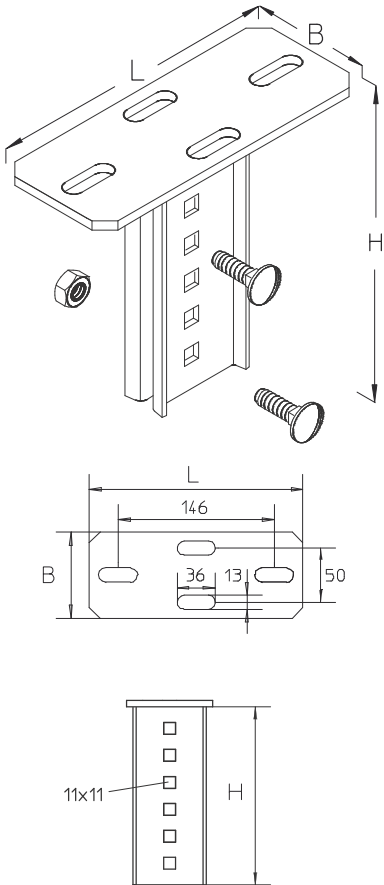

Drabinki pionowe

Akcesoria ST 81/82


BGIQ Płyta czołowa, profil I80

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	G kg
F				
BGIQ F	165	80	200	1,40

W komplecie:
2 x **FRS 10x30F** Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G37)
2 x **SEM 10F** Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:
SD Dybel rozprężny (Strona G13)

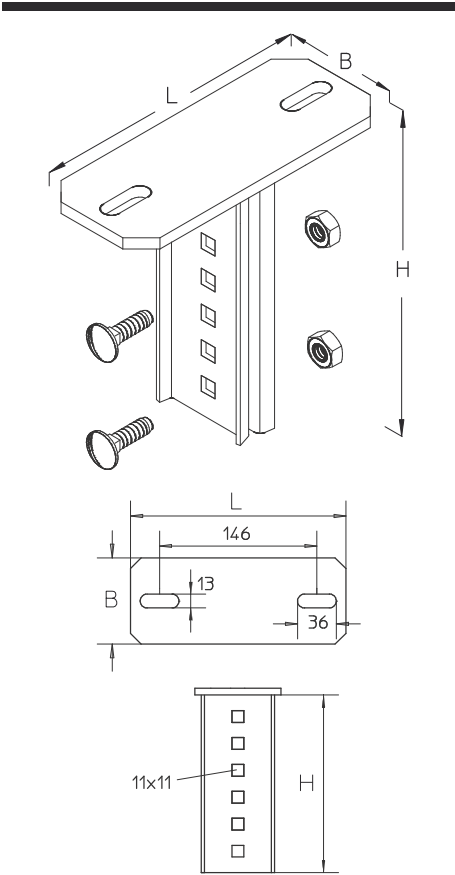


BL 7 Łącznik kątowy

Symbol produktu	H mm	B mm	t mm	G kg
F				
BL 7F	50	65	5	0,30

W komplecie:
1 x **FRS 12x30F** Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G37)
1 x **SEM 12F** Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
1 x **RUS 50-L13F** Podkładka kwadratowa (Strona G44)


Opcjonalne akcesoria:
SD Dybel rozprężny (Strona G13)

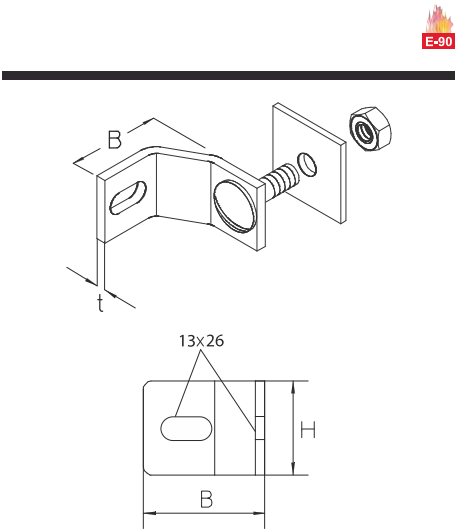

KZF Farba cynkowa

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	I ml	G kg
KZF	750	1,93

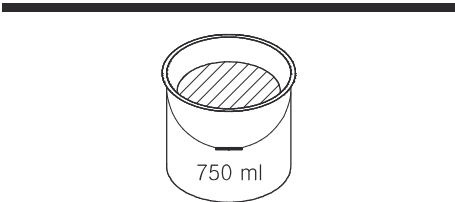


Drabinki pionowe
Akcesoria ST 81/82

KZS Spray cynkowy

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	I	G
	ml	kg
KZS	400	0,40



E