




**Zespół do wbudowania
ze stali nierdzewnej z ramką
Wykonanie czworokątne
Instrukcja montażu**




Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką | Wykonanie czworokątne

Instrukcja montażu

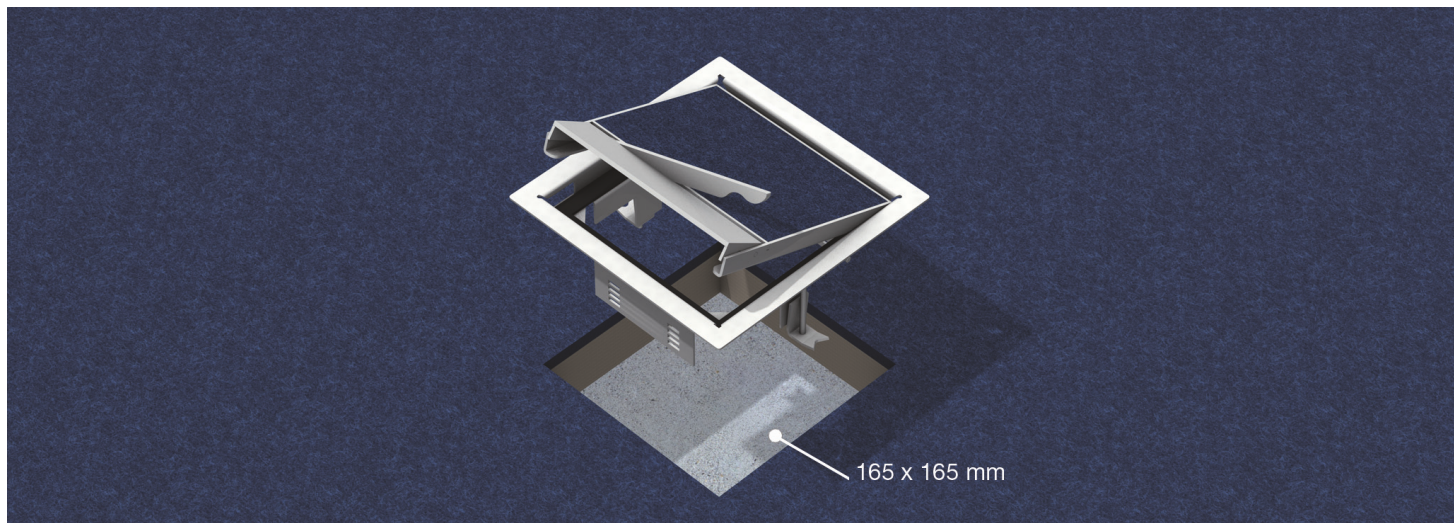


Czworokątny zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Wymiary zewnętrzne ramki wynoszą 187x187 mm. Zespół przeznaczony do podłogi podwójnej lub technicznej. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wypełnień o grubości od 12 do 22 mm.

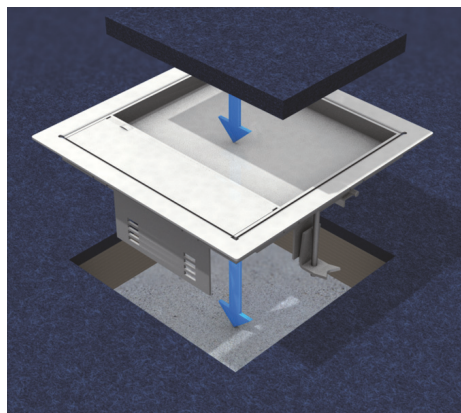


1 | Jednostka

Zespół do wbudowania UEKDD1-2 V E z wyprowadzeniem kablowym, z możliwością montażu puszek instalacyjnych umieścić w otworze podłogi podwójnej lub technicznej.

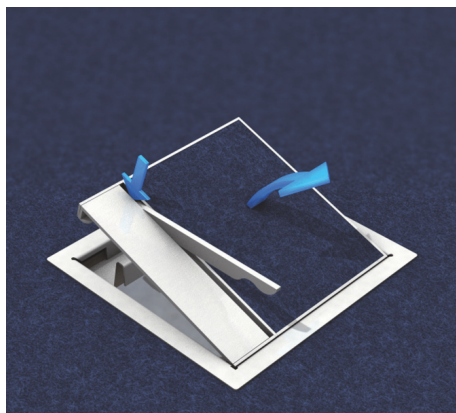


2 | Dźwignia otwierania

Nacisnąć samozamykającą się dźwignię znajdującą się za wyprowadzeniem kablowym. Całkowite usunięcie kasety odbywa się poprzez boczne uniesienie pokrywy i wypięcie jej z zawiasu.

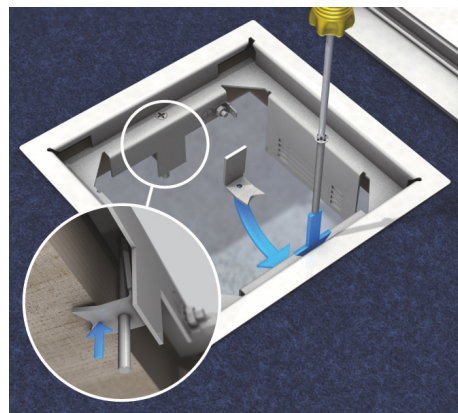


3 | Montaż łapek mocujących

Łapki o odpowiednio dobranej długości zamocować w prawidłowej pozycji za pomocą śrub krzyżakowych, a następnie dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki mocujące zapewniają stabilne zamocowanie zespołu.

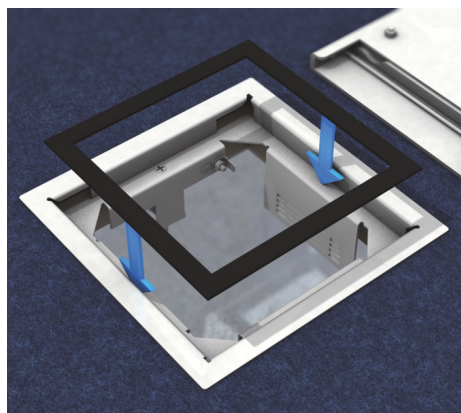


4 | Gumowa uszczelka

Samoprzylepną gumową uszczelkę nakleić na wewnętrzną stronę obramowania jednostki. Prawidłowo zamontowana uszczelka zapewnia utworzenie izolacji akustycznej zespołu.

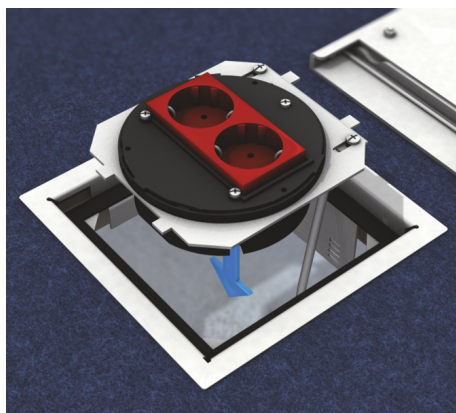

5 | Montaż puszek instalacyjnych

Płytkę montażową wyposażoną w puszki instalacyjne wraz z osprzętem umieścić w jednostce. Przechylając płytkę zainstalować w otworach montażowych ramki w jak najniższej pozycji. Stopniowa regulacja instalacji płytki montażowej wynosi 20 mm.

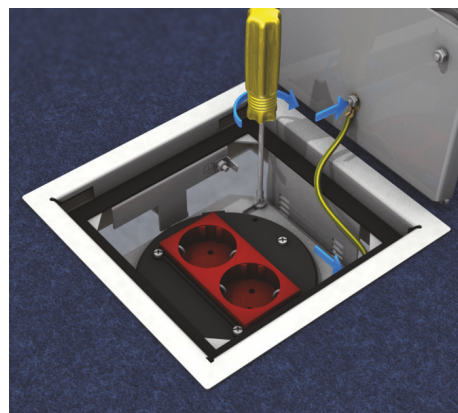

6 | Uziemienie


Zapewnienie utrzymania ciągłości potencjału realizuje się poprzez montaż połączenia mostkowego wykonanego z odpowiedniego przewodu łączącego pokrywę zespołu z płytką montażową.

Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką | Wykonanie czworokątne

Instrukcja montażu




Czworokątny zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Wymiary zewnętrzne ramek wynoszą 284x284 mm lub 284x211 mm. Zespoły przeznaczone do podłogi podwójnej lub technicznej. Montaż zatrzaskowy puszki instalacyjnej w zakresie od 40 do 80 mm. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wykończenia podłogi o grubości od 12 do 22 mm.

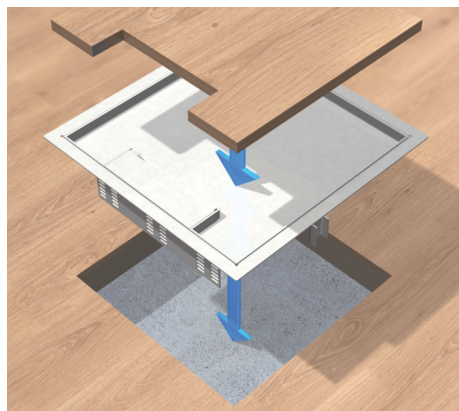


1 | Jednostka

Zespół UEKDD V E umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych. Odpowiednio docięte wypełnienie parkietowe wkleić w pokrywie zespołu.

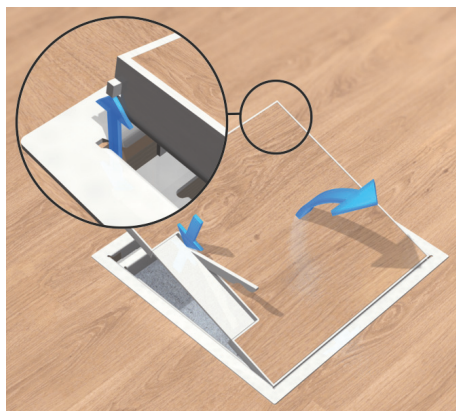


2 | Usuwanie pokrywy

Otworzyć pokrywę za pomocą samozamykającej się dźwigni umieszczonej za wyprowadzeniem kablówym. Pokrywę zdjąć unosząc i wypinając jeden jej bok z zawiasu.

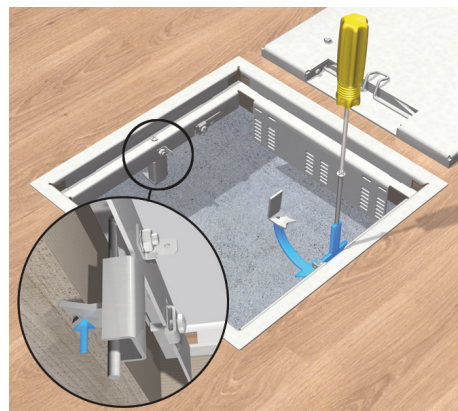

3 | Montaż łapek mocujących


Łapki zamocować w prawidłowej pozycji za pomocą śrub krzyżakowych w prowadnicach, a następnie mocno dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki mocujące zapewniają stabilne zainstalowanie zespołu.

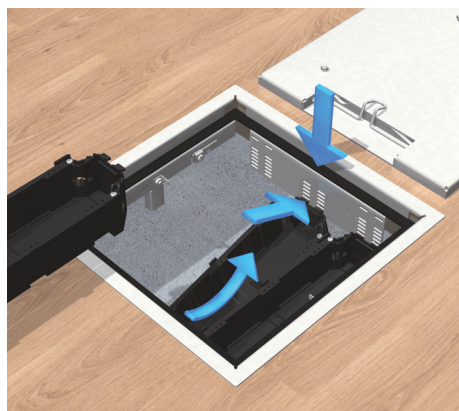

4 | Gumowa uszczelka / Puszka instalacyjna


Samoprzylepną gumową uszczelkę nakleić na wewnętrzną stronę obramowania jednostki. Prawidłowo zamontowana uszczelka zapewnia utworzenie izolacji akustycznej zespołu.

Puszkę instalacyjną umieścić w jednostce najniżej jak to możliwe. Podczas korzystania z wtyczek o wysokości H=35 mm, minimalna wysokość głębokości montażowej nie może być mniejsza niż Hmin=91 mm.

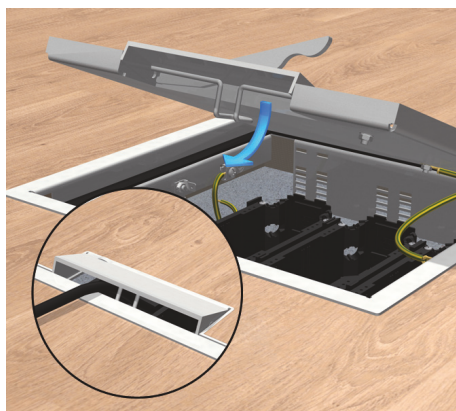

5 | Wyprowadzenie kablów

Za pomocą dźwigni otworzyć wyprowadzenie kablów, a następnie przekraczając osiowo blokadę zamknięcia zabezpieczyć wyprowadzenie kablów.

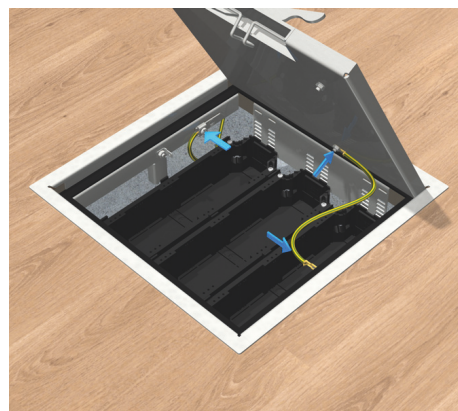

6 | Uziemienie

Zapewnienie utrzymania ciągłości potencjału realizuje się poprzez montaż połączenia mostkowego wykonanego z odpowiedniego przewodu łączącego pokrywę zespołu z ramką montażową.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

