


RB-BS45 60

Łuk korytka, wysokość=60 mm



Łuk poziomy 45° korytka kablowego służący do zmiany kierunku przebiegu trasy kablowej. Element posiada w komplecie śruby i nakrętki. Zastosowanie elementu zapewnia korytkom kablowym utrzymanie ciągłości potencjału zgodnie z DIN EN 61537. Zgodnie z normą DIN 4102-12 element może być stosowane do wykonania tras systemu utrzymania funkcji E90 w przypadku pożaru.

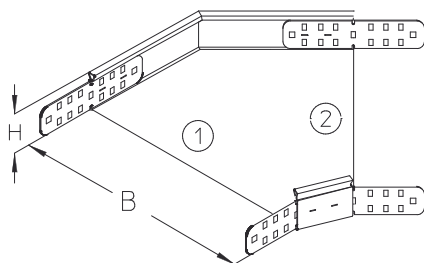

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
RB-BS45 60-05S	60 mm	50 mm	0,28 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-10S	60 mm	100 mm	0,43 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-15S	60 mm	150 mm	0,63 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-20S	60 mm	200 mm	0,83 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-30S	60 mm	300 mm	1,36 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-40S	60 mm	400 mm	2,02 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-50S	60 mm	500 mm	2,81 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-60S	60 mm	600 mm	3,74 kg
W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący	

Strona 1



Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	G
RB-BS45 60-05F	60 mm	50 mm	0,31 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-10F	60 mm	100 mm	0,48 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-15F	60 mm	150 mm	0,68 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-20F	60 mm	200 mm	0,92 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-30F	60 mm	300 mm	1,52 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-40F	60 mm	400 mm	2,26 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-50F	60 mm	500 mm	3,14 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-60F	60 mm	600 mm	4,18 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	G
RB-BS45 60-05E	60 mm	50 mm	0,28 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			
RB-BS45 60-10E	60 mm	100 mm	0,43 kg
W komplecie: 4x KLR E			
Zacisk mocujący			



Produkt	H	B	G
RB-BS45 60-15E	60 mm	150 mm	0,63 kg
W komplecie: 4x KLR E		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-20E	60 mm	200 mm	0,83 kg
W komplecie: 4x KLR E		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-30E	60 mm	300 mm	1,36 kg
W komplecie: 4x KLR E		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-40E	60 mm	400 mm	2,02 kg
W komplecie: 4x KLR E		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-50E	60 mm	500 mm	2,81 kg
W komplecie: 4x KLR E		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-60E	60 mm	600 mm	3,74 kg
W komplecie: 4x KLR E		Zacisk mocujący	

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	G
RB-BS45 60-05E4	60 mm	50 mm	0,28 kg
W komplecie: 4x KLR E4		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-10E4	60 mm	100 mm	0,43 kg
W komplecie: 4x KLR E4		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-15E4	60 mm	150 mm	0,63 kg
W komplecie: 4x KLR E4		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-20E4	60 mm	200 mm	0,83 kg
W komplecie: 4x KLR E4		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-30E4	60 mm	300 mm	1,36 kg
W komplecie: 4x KLR E4		Zacisk mocujący	



Produkt	H	B	G
RB-BS45 60-40E4	60 mm	400 mm	2,02 kg
W komplecie: 4x KLR E4			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-50E4	60 mm	500 mm	2,81 kg
W komplecie: 4x KLR E4			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-60E4	60 mm	600 mm	3,74 kg
W komplecie: 4x KLR E4			
		Zacisk mocujący	


Powłoka Magnelis®, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
RB-BS45 60-05ZM	60 mm	50 mm	0,28 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-10ZM	60 mm	100 mm	0,43 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-15ZM	60 mm	150 mm	0,63 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-20ZM	60 mm	200 mm	0,83 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-30ZM	60 mm	300 mm	1,36 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-40ZM	60 mm	400 mm	2,02 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-50ZM	60 mm	500 mm	2,81 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RB-BS45 60-60ZM	60 mm	600 mm	3,74 kg
W komplecie: 4x KLR E			
		Zacisk mocujący	



H : Wysokość
B : Szerokość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

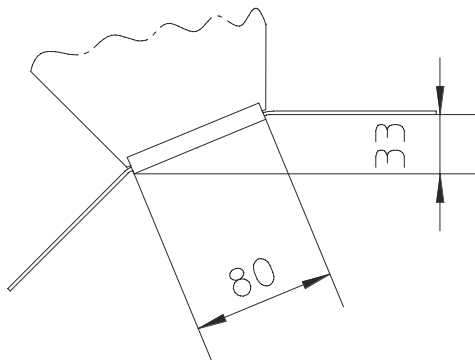

OPCJONALNE AKCESORIA

VB-BS



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

