




BK 100

Kanał kablowy, perforowany, wysokość=100 mm

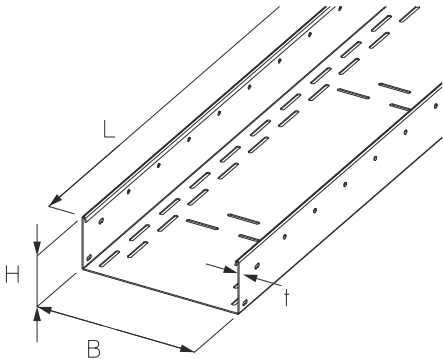

Kanał kablowy podłogowy wykonany ze stali ocynkowanej metodą Sendzimira o wysokości bocznej 100 mm. Szerokości kanału - od 100 mm do 600 mm. Dostępne długości fabryczne 1000 mm, 1500 mm, 3000 mm. W celu rozłożenia obciążeń w kanale o szerokości ≥ 300 mm należy zainstalować jedną przegrodę. Dla szerokości kanału ≥ 500 mm zainstalować dwie przegrody. Dla pojedynczego toru kablowego bez przegrody nie należy przekraczać szerokości 200 mm. Kanały podłogowe BK 100 posiadają w burtach bocznych przetłoczone perforacje pozwalające na indywidualny montaż m.in. zacisków wyrównujących potencjał.


Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	t	G
BK 1-100-10S	100 mm	100 mm	1000 mm	2,00 mm	4,880 kg
BK 1-100-15S	100 mm	150 mm	1000 mm	2,00 mm	5,647 kg
BK 1-100-20S	100 mm	200 mm	1000 mm	2,00 mm	6,316 kg
BK 1-100-30S	100 mm	300 mm	1000 mm	2,00 mm	7,874 kg
BK 1-100-40S	100 mm	400 mm	1000 mm	2,00 mm	9,418 kg
BK 1-100-50S	100 mm	500 mm	1000 mm	2,00 mm	10,962 kg
BK 1-100-60S	100 mm	600 mm	1000 mm	2,00 mm	12,506 kg
BK 1,5-100-10S	100 mm	100 mm	1500 mm	2,00 mm	7,325 kg
BK 1,5-100-15S	100 mm	150 mm	1500 mm	2,00 mm	8,477 kg
BK 1,5-100-20S	100 mm	200 mm	1500 mm	2,00 mm	9,574 kg
BK 1,5-100-30S	100 mm	300 mm	1500 mm	2,00 mm	11,809 kg
BK 1,5-100-40S	100 mm	400 mm	1500 mm	2,00 mm	14,126 kg
BK 1,5-100-50S	100 mm	500 mm	1500 mm	2,00 mm	16,442 kg
BK 1,5-100-60S	100 mm	600 mm	1500 mm	2,00 mm	18,759 kg
BK 100-10S	100 mm	100 mm	3000 mm	2,00 mm	14,661 kg
BK 100-15S	100 mm	150 mm	3000 mm	2,00 mm	16,864 kg
BK 100-20S	100 mm	200 mm	3000 mm	2,00 mm	18,946 kg
BK 100-30S	100 mm	300 mm	3000 mm	2,00 mm	23,617 kg
BK 100-40S	100 mm	400 mm	3000 mm	2,00 mm	28,250 kg
BK 100-50S	100 mm	500 mm	3000 mm	2,00 mm	32,883 kg
BK 100-60S	100 mm	600 mm	3000 mm	2,00 mm	37,516 kg



H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

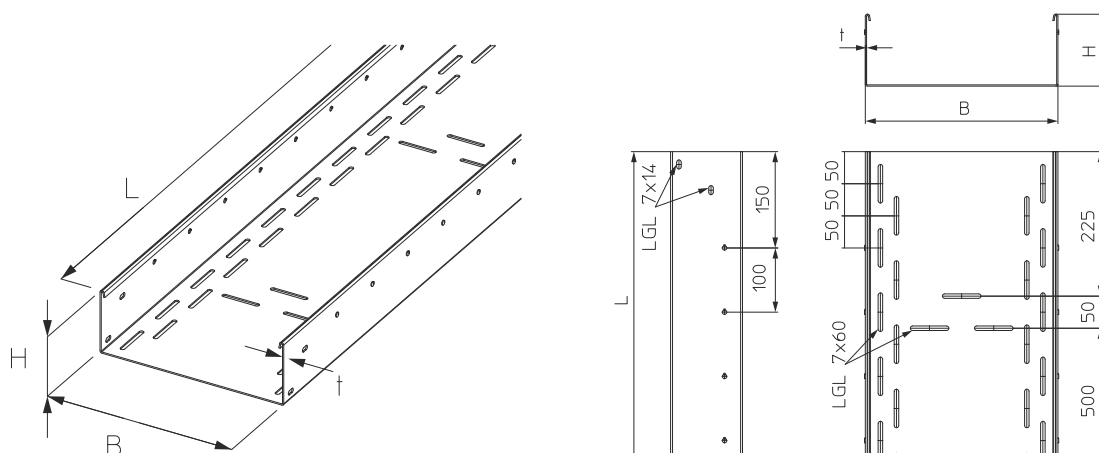

OPCJONALNE AKCESORIA

BKTE 100, BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKV 100, BKRT 100, BKZ, BKEB 100, BKHR, BKHC, KHZ, BKRRK 100, BKRRKS 100, BKMT, KSB

