


LKDR

Pokrywa skrzyżowania drabinki kablowej

Pokrywa skrzyżowania drabinki kablowej.

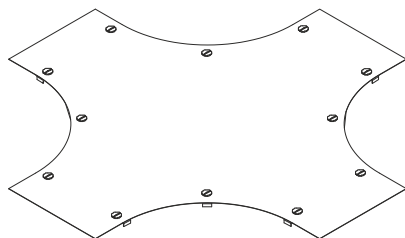

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	R	G
LKDR 10S	104 mm	398 mm	2,74 kg
LKDR 20S	204 mm	398 mm	4,20 kg
LKDR 30S	304 mm	398 mm	7,58 kg
LKDR 40S	404 mm	398 mm	9,81 kg
LKDR 50S	504 mm	398 mm	15,13 kg
LKDR 60S	604 mm	398 mm	18,30 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	R	G
LKDR 10F	104 mm	398 mm	3,11 kg
LKDR 20F	204 mm	398 mm	4,47 kg
LKDR 30F	304 mm	398 mm	8,09 kg
LKDR 40F	404 mm	398 mm	10,48 kg
LKDR 50F	504 mm	398 mm	15,23 kg
LKDR 60F	604 mm	398 mm	19,56 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	R	G
LKDR 10E	104 mm	398 mm	2,76 kg
LKDR 20E	204 mm	398 mm	4,52 kg
LKDR 30E	304 mm	398 mm	7,63 kg
LKDR 40E	404 mm	398 mm	9,87 kg
LKDR 50E	504 mm	398 mm	15,22 kg
LKDR 60E	604 mm	398 mm	18,41 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	B	R	G
LKDR 10E4	104 mm	398 mm	2,76 kg
LKDR 20E4	204 mm	398 mm	4,52 kg
LKDR 30E4	304 mm	398 mm	7,63 kg
LKDR 40E4	404 mm	398 mm	9,87 kg
LKDR 50E4	504 mm	398 mm	15,22 kg
LKDR 60E4	604 mm	398 mm	18,41 kg

Powłoka Magnelis®, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	R	G
LKDR 10ZM	104 mm	398 mm	2,76 kg
LKDR 20ZM	204 mm	398 mm	4,52 kg
LKDR 30ZM	304 mm	398 mm	7,63 kg
LKDR 40ZM	404 mm	398 mm	9,87 kg
LKDR 50ZM	504 mm	398 mm	15,22 kg
LKDR 60ZM	604 mm	398 mm	18,41 kg

B : Szerokość**R** : Promień**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

