


RBD

Pokrywa łuku korytka

Pokrywa łuku poziomego korytka kablowego, montaż zatrzaskowy.

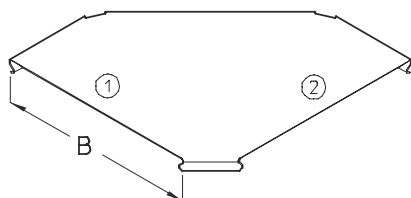

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBD 05S	50 mm	0,07 kg
RBD 10S	100 mm	0,16 kg
RBD 20S	200 mm	0,43 kg
RBD 30S	300 mm	0,84 kg
RBD 40S	400 mm	1,37 kg
RBD 50S	500 mm	2,04 kg
RBD 60S	600 mm	3,00 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	G
RBD 05F	50 mm	0,08 kg
RBD 10F	100 mm	0,18 kg
RBD 20F	200 mm	0,48 kg
RBD 30F	300 mm	0,94 kg
RBD 40F	400 mm	1,53 kg
RBD 50F	500 mm	2,28 kg
RBD 60F	600 mm	3,36 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	G
RBD 05E	50 mm	0,07 kg
RBD 10E	100 mm	0,16 kg
RBD 20E	200 mm	0,43 kg
RBD 30E	300 mm	0,84 kg
RBD 40E	400 mm	1,37 kg
RBD 50E	500 mm	2,04 kg
RBD 60E	600 mm	3,00 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	B	G
RBD 05E4	50 mm	0,07 kg
RBD 10E4	100 mm	0,16 kg
RBD 20E4	200 mm	0,43 kg
RBD 30E4	300 mm	0,84 kg
RBD 40E4	400 mm	1,37 kg
RBD 50E4	500 mm	2,04 kg
RBD 60E4	600 mm	3,00 kg

Powłoka Magnelis®, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBD 05ZM	50 mm	0,07 kg
RBD 10ZM	100 mm	0,16 kg
RBD 20ZM	200 mm	0,43 kg
RBD 30ZM	300 mm	0,84 kg
RBD 40ZM	400 mm	1,37 kg
RBD 50ZM	500 mm	2,04 kg
RBD 60ZM	600 mm	3,00 kg

B : Szerokość**G** : Waga

Strona 2

