


LG-BS 60

Drabinka kablowa, wysokość=60 mm

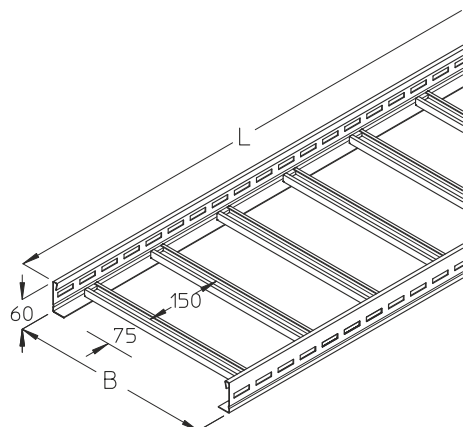

Drabinka kablowa wyposażona w perforowane wzdłużnice oraz zgrzewane szczęble. Szczęble wykonane są z profilu w kształcie litery „C”. Drabinka utrzymuje ciągłość potencjału zgodnie z DIN EN 61537.

Produkt dopuszczony do stosowania w systemie E90.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Wartość P_{max} ma zastosowanie jeżeli drabinka stosowana jest jako drabinka pionowa.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	A	Q _{LK}	P _{max}	G
LG-BS 60-10-3S	60 mm	100 mm	3000 mm	40 cm ²	0,12 kN/m	1,50 kN	8,40 kg
LG-BS 60-20-3S	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	1,50 kN	9,90 kg
LG-BS 60-30-3S	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	1,50 kN	11,40 kg
LG-BS 60-40-3S	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	1,50 kN	12,90 kg
LG-BS 60-10-6S	60 mm	100 mm	6000 mm	40 cm ²	0,12 kN/m	1,50 kN	16,90 kg
LG-BS 60-20-6S	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	1,50 kN	19,80 kg
LG-BS 60-30-6S	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	1,50 kN	22,70 kg
LG-BS 60-40-6S	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	1,50 kN	25,70 kg

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	A	Q _{LK}	P _{max}	G
LG-BS 60-10-3F	60 mm	100 mm	3000 mm	40 cm ²	0,12 kN/m	1,50 kN	9,10 kg
LG-BS 60-20-3F	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	1,50 kN	10,70 kg
LG-BS 60-30-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	1,50 kN	12,30 kg
LG-BS 60-40-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	1,50 kN	13,90 kg
LG-BS 60-10-6F	60 mm	100 mm	6000 mm	40 cm ²	0,12 kN/m	1,50 kN	17,30 kg
LG-BS 60-20-6F	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	1,50 kN	21,40 kg
LG-BS 60-30-6F	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	1,50 kN	25,50 kg
LG-BS 60-40-6F	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	1,50 kN	27,70 kg

Strona 1

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstancin Łódzki

Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2022-10-28. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.






Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	A	Q_{LK}	P_{max}	G
LG-BS 60-10-3E	60 mm	100 mm	3000 mm	40 cm ²	0,12 kN/m	1,50 kN	8,40 kg
LG-BS 60-20-3E	60 mm	200 mm	3000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	1,50 kN	9,90 kg
LG-BS 60-30-3E	60 mm	300 mm	3000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	1,50 kN	11,40 kg
LG-BS 60-40-3E	60 mm	400 mm	3000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	1,50 kN	12,90 kg
LG-BS 60-10-6E	60 mm	100 mm	6000 mm	40 cm ²	0,12 kN/m	1,50 kN	16,90 kg
LG-BS 60-20-6E	60 mm	200 mm	6000 mm	81 cm ²	0,23 kN/m	1,50 kN	19,80 kg
LG-BS 60-30-6E	60 mm	300 mm	6000 mm	122 cm ²	0,34 kN/m	1,50 kN	22,70 kg
LG-BS 60-40-6E	60 mm	400 mm	6000 mm	162 cm ²	0,45 kN/m	1,50 kN	25,70 kg

H : Wysokość**B** : Szerokość**L** : Długość**A** : Przekrój (użyteczny) trasy kablowej **Q_{LK}** : Orientacyjne obciążenie wynikające z pojemności trasy dla kabli zasilających **P_{max}** : Maksymalne obciążenie**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

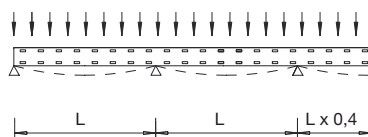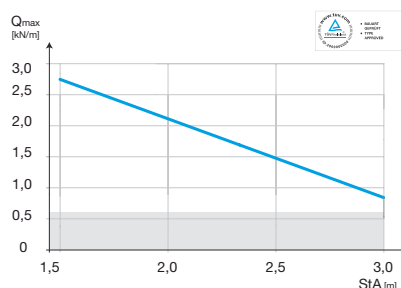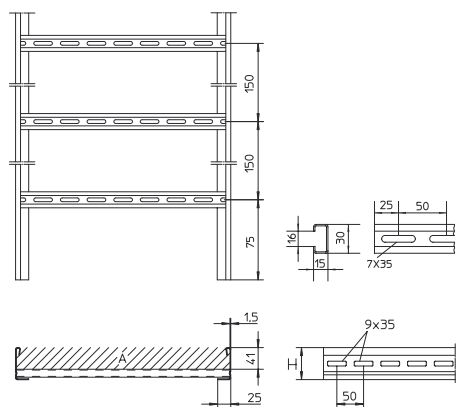

OPCJONALNE AKCESORIA

LGV 60, STD-A, LGVH 60, LGV 60, LGTR 60, SL 60, KLU, H, LGIB 60, LGAB 60, LGVB 60, LGA 60, LGKAB, LGK 60, H





Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

