


BKDR-WZB S

Pokrywa kanału kablowego, stalowa z osłoną aluminiową (blacha ryflowana)

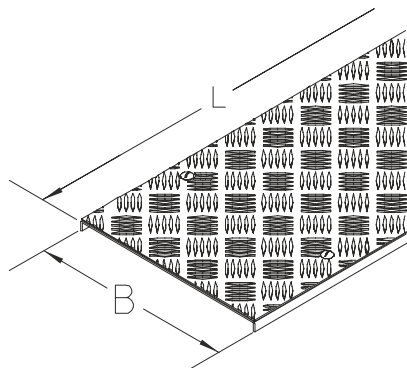

Pokrywa kanału kablowego wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2 mm, z osłoną z blachy aluminiowej z antypoślizgowym wytłoczeniem zapewniającym odporność na poślizg R10 zgodnie z normą DIN 51130. Przy maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojedynczej komory kanału wynoszącej 200 mm, pokrywa gwarantuje przetestowaną nośność nie mniejszą niż 500 kg zgodnie z EN 50085-2-2.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346


Produkt	B	L	t	G
BKDR-WZB 10S	100 mm	3000 mm	2,00 mm	7,36 kg
BKDR-WZB 15S	150 mm	3000 mm	2,00 mm	10,28 kg
BKDR-WZB 20S	200 mm	3000 mm	2,00 mm	13,36 kg
BKDR-WZB 30S	300 mm	3000 mm	2,00 mm	19,32 kg
BKDR-WZB 40S	400 mm	3000 mm	2,00 mm	25,30 kg
BKDR-WZB 50S	500 mm	3000 mm	2,00 mm	31,28 kg
BKDR-WZB 60S	600 mm	3000 mm	2,00 mm	37,26 kg
BKDR-WZB 1.5-10S	100 mm	1500 mm	2,00 mm	3,66 kg
BKDR-WZB 1.5-15S	150 mm	1500 mm	2,00 mm	5,22 kg
BKDR-WZB 1.5-20S	200 mm	1500 mm	2,00 mm	6,66 kg
BKDR-WZB 1.5-30S	300 mm	1500 mm	2,00 mm	9,64 kg
BKDR-WZB 1.5-40S	400 mm	1500 mm	2,00 mm	12,63 kg
BKDR-WZB 1.5-50S	500 mm	1500 mm	2,00 mm	15,63 kg
BKDR-WZB 1.5-60S	600 mm	1500 mm	2,00 mm	18,62 kg
BKDR-WZB 1-10S	100 mm	1000 mm	2,00 mm	2,47 kg
BKDR-WZB 1-15S	150 mm	1000 mm	2,00 mm	3,51 kg
BKDR-WZB 1-20S	200 mm	1000 mm	2,00 mm	4,47 kg
BKDR-WZB 1-30S	300 mm	1000 mm	2,00 mm	6,46 kg
BKDR-WZB 1-40S	400 mm	1000 mm	2,00 mm	8,45 kg
BKDR-WZB 1-50S	500 mm	1000 mm	2,00 mm	10,44 kg
BKDR-WZB 1-60S	600 mm	1000 mm	2,00 mm	12,43 kg

Strona 1



B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

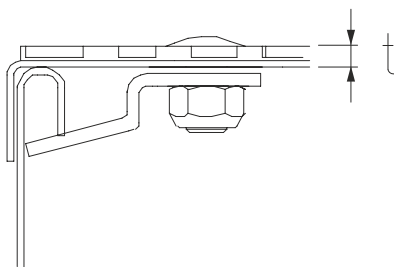

OPCJONALNE AKCESORIA

BK 100, BK 110, BKOS 100, BKOS 110, BKRT 100, BKRT 110, BKTE 100, BKTE 110, DR-BK, BKDHK

