


GVK

Łącznik korytka siatkowego

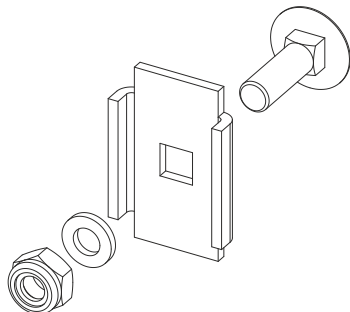

O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	G
GVK F	24 mm	17 mm	0,02 kg
W komplecie: 1x SEMSS 6E 1x FRS 6x20E			
Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603			

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	G
GVK E	24 mm	17 mm	0,02 kg
W komplecie: 1x SEMSS 6E 1x FRS 6x20E			
Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603			

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11




Produkt	H	B	G
GVK E4	24 mm	17 mm	0,02 kg
W komplecie: 1x SEMSS 6E4 1x FRS 6x20E4			
Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603			



H : Wysokość
B : Szerokość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

M6x20

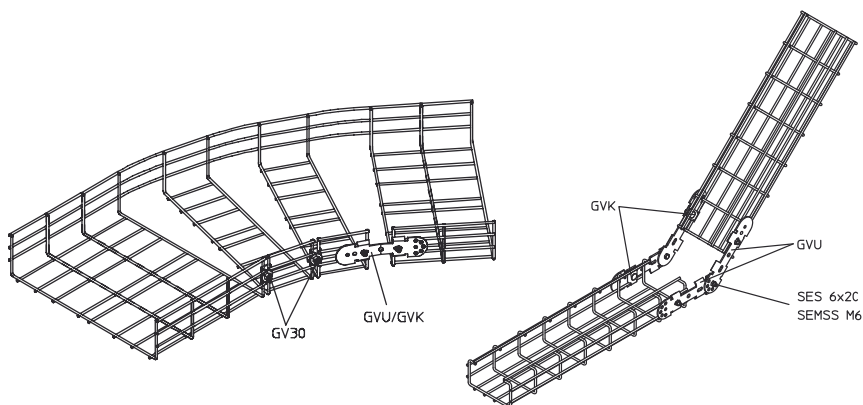

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

