

MP-G

Płyta montażowa

Płyta montażowa do instalacji puszek na korytkach siatkowych..



O cynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
MP-G 50S	198 mm	120 mm	0,16 kg
W komplecie:			
1x SEMS 8 1x FRSV 8X16 1x GV-L 30F	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Łącznik korytka siatkowego		

O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	G
MP-G 50F	198 mm	120 mm	0,17 kg
W komplecie:			
1x SEMS 8E 1x FRSV 8X16E 1x GV-L 30F	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Łącznik korytka siatkowego		


Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	G
MP-G 50E4	198 mm	120 mm	0,16 kg
W komplecie:			
1x US 8X17E4 1x SEM 8E4 1x SES 8X20E4 1x GV-L 30E4	Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Łącznik korytka siatkowego		



H : Wysokość
B : Szerokość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

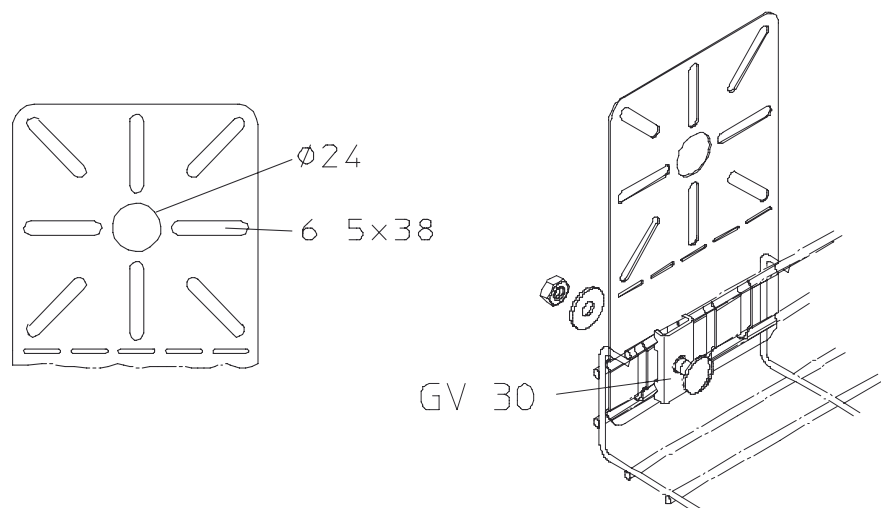

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT

