


UEBDD R E

Pokrywa ślepa dla 3 puszek instalacyjnych, okrągła

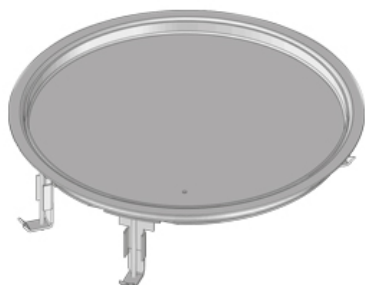

Kaseta okrągła ślepa z możliwością rewizji, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywany. Kaseta posiada pokrywę z możliwością wypełnienia, uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 200 kg. Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.


Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomującej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem Ø 13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	H _{min}	B	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDD 15-R E	71 mm	90 mm	330 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 30	2,17 kg
W komplecie: 4x UDBS 40-80 1x UGD-R 10-2								
				Łapka montażowa uniwersalna 85 mm Uszczelka gumowa, okrągła				
UEBDD 25-R E	81 mm	100 mm	330 mm	307 mm	22 mm	2 kN	IP 30	2,44 kg
W komplecie: 4x UDBS 40-80 1x UGD-R 10-2								
				Łapka montażowa uniwersalna 85 mm Uszczelka gumowa, okrągła				

H : Wysokość**H_{min}** : Minimalna wysokość montażu**B** : Szerokość**E** : Otwór montażowy**T** : Głębokość**P_{max}** : Maksymalne obciążenie**IP_n** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

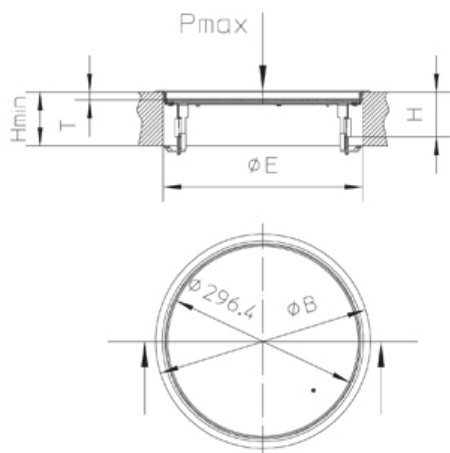

OPCJONALNE AKCESORIA

UEBDE R



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

