


UEKDD RP E

Pokrywa do wyprowadzeń kablowych dla 3 puszek instalacyjnych, wypełniona, okrągła



Kaseta okrągła z wyprowadzeniem kablowym wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ramkę zabezpieczającą dywany. Pokrywa fabrycznie wypełniona stalą nierdzewną piaskowaną (R9). Kaseta posiada wyprowadzenie kablowe, samozamykającą się zapadkę otwierania wyprowadzenia kablowego oraz uszczelkę. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 200 kg. Maksymalne wyposażenie kasety to 12 modułów instalacyjnych o wymiarach 45x45 mm (trzy puszki instalacyjne). Kaseta przeznaczona jest do pomieszczeń w których podłogi czyszczone są na sucho i wilgotno.

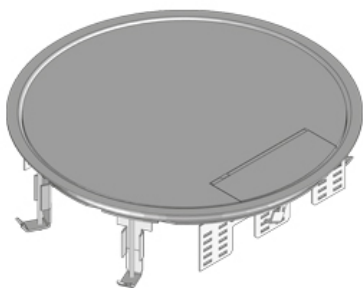

Materiał:	Pokrywa i ramka: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Montaż nie wymaga ramki poziomującej.
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 20 / w stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem Ø 13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3


Produkt	H	H _{min}	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD 15-RP E	76 mm	90 mm	330 mm	307 mm	2 kN	IP 30	IP 20	5,64 kg
W komplecie:								
4x UDBS 40-80 1x UGD-R 10-2					Łapka montażowa uniwersalna 85 mm Uszczelka gumowa, okrągła			

H : Wysokość
H_{min} : Minimalna wysokość montażu
B : Szerokość
E : Otwór montażowy
P_{max} : Maksymalne obciążenie
IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym
G : Waga

Strona 1



DETALE / ZASTOSOWANIE

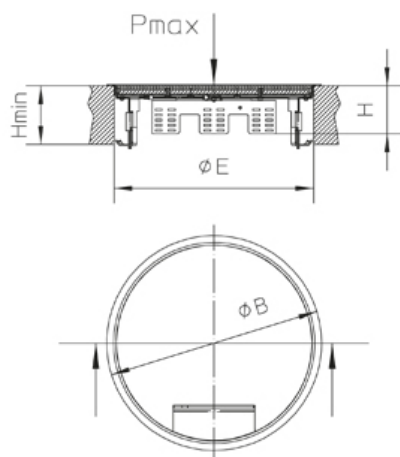

Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

