


UEKD RP E

Kaseta do wyprowadzeń kablowych, wypełniona, okrągła, poziomowalna



Kaseta wykonana ze stali nierdzewnej, okrągła do wyprowadzeń kablowych wypełniona (pełna) - wypełnienie stanowi stal nierdzewna. Kaseta przeznaczona do instalacji montowanych w podłogach zalewanych jastrychem, oraz w podłogach podwójnych technicznych lub podniesionych. Rama pokrywy wyposażona fabrycznie w elementy poziomujące. Pokrywa wyposażona w uchylne wyprowadzenie kablowe oraz uszczelkę dzięki której możliwe jest czyszczenie podłogi na sucho. Pokrywa umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych (czyli max. do 12 modułów 45 mm x 45 mm) w ramce montażowej (brak w komplecie). Przeznaczona jest do montażu w biurowych ciągach komunikacyjnych. Pokrywa nie jest przeznaczona do montażu w podłogach czyszczonych na mokro (także maszynami czyszczącymi pod ciśnieniem).

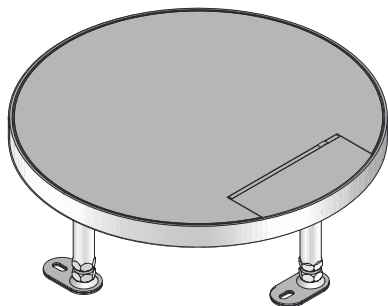

Materiał:	Kaseta, rama i wypełnienie pokrywy: stal nierdzewna
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio w kasie do zalewania betonem UBDHB
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (uchylone wyprowadzenie kablowe) IP 20 / W stanie zamkniętym IP 30
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 13/130: 4,0/10 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Guma

Produkt	H	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-RP E	21 mm	100 mm	+ 55 mm	305 mm	307 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,25 kg
W komplecie:		Uszczelka gumowa, okrągła							
1x UGD-R 10-2									

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu


N : Zakres poziomowania

B : Szerokość



E : Otwór montażowy
P_{max} : Maksymalne obciążenie
IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

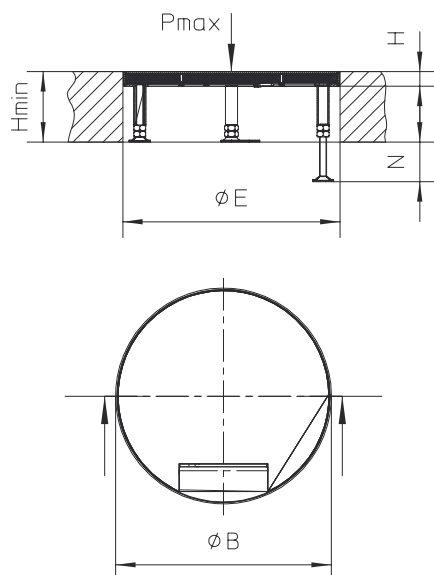

OPCJONALNE AKCESORIA

UGEAR, UBDSL, UGN SLF



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

