


## UKE260 V

Kaseta kompaktowa z wyprowadzeniem kablowym, kwadratowa



Kaseta kompaktowa składa się z kwadratowej kasety podłogowej z uchylnym pojedynczym wyprowadzeniem kablowym, puszkii podpodłogowej służącej jako kaseta do zalewania jastrychem oraz z styropianowego elementu szalunkowego. Kaseta z możliwością poziomowania, wyposażona w ramę, pokrywę z wyprowadzeniem kablowym, uszczelkę oraz dźwignię samoblokującą. Możliwość zainstalowania do 12-stu urządzeń modułowych 45x45 mm. Fabrycznie zaślepione otwory w obudowie kasety pozwalają na doprowadzenie rur instalacyjnych M25 z okablowaniem. Kaseta przystosowana do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho i wilgotno. Kaseta przeznaczona do obciążeń przewidzianych w biurowych ciągach komunikacyjnych.

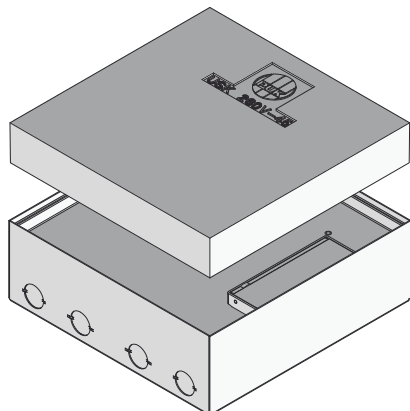



Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

Produkt	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE260 15-V E	15 mm	90 mm	+35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,83 kg
UKE260 25-V E	25 mm	100 mm	+35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	4,20 kg

- H** : Wysokość  
**H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu  
**N** : Zakres poziomowania  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**E** : Otwór montażowy  
**T** : Głębokość  
**P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie  
**IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym  
**IP<sub>g</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



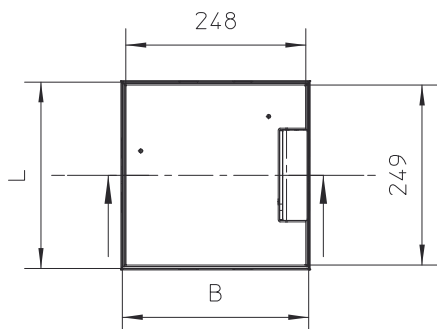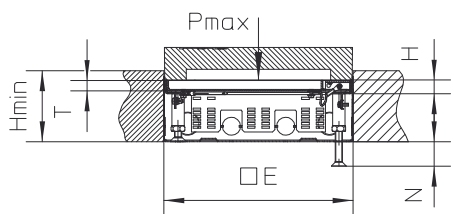

## OPCJONALNE AKCESORIA

UG3, UKENP 260



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

