


UEBD2 V

Pokrywa ślepa dla 2 puszek instalacyjnych, prostokątna



Pokrywa ślepa, prostokątna wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona do montażu w podłodze zalewanej jastrychem w kasecie UBDHB, oraz w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Pokrywa umożliwia montaż do 2 puszek instalacyjnych (czyli max. do 8 modułów 45 mm x 45 mm). Pokrywa umożliwia wypełnienie wykładziną lub innym wykończeniem o maksymalnej grubości do 8 mm. Wkład pokrywy wykonany jest ze stali ocynkowanej. Ramka montażowa umożliwia zmianę poziomu (wysokości) zamontowanej puszkii instalacyjnej. Kasetka przeznaczona do montażu w biurowych ciągach komunikacyjnych. Kasetka znajduje zastosowanie jako kasetka rewizyjna.

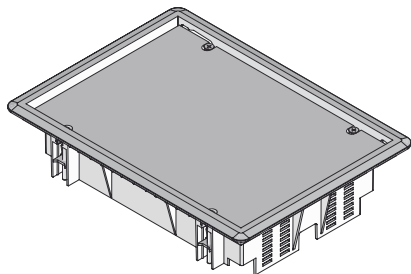

Materiał:	Pokrywa i ramka: PA6; Wkład: blacha stalowa ocynkowana o grubości 3 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem \varnothing 13 / 130 mm: 2 / 3 kN


Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	Kolor	IP _n	G
UEBD2-V-G	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	1,30 kg
W komplecie:										
4x UDBS-V 4		Łapka montażowa do podłogi próżniowej (podwójnej), dla pokryw ślepych, czworokątnych								
UEBD2-V-S	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	1,30 kg
W komplecie:										
4x UDBS-V 4		Łapka montażowa do podłogi próżniowej (podwójnej), dla pokryw ślepych, czworokątnych								

H : Wysokość
H_{min} : Minimalna wysokość montażu
B : Szerokość
L : Długość
E : Otwór montażowy
T : Głębokość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
Kolor :

IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

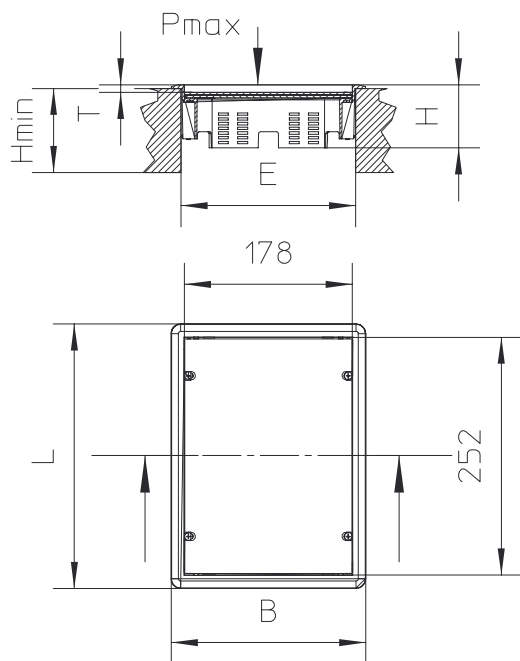

OPCJONALNE AKCESORIA

UEBD V



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho