


## UEBD3 V

Pokrywa ślepa dla 3 puszek instalacyjnych, kwadratowa



Pokrywa ślepa, kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona do montażu w podłodze zalewanej jastrychem w kasecie UBDHB, oraz w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Pokrywa umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych (czyli max. do 12 modułów 45 mm x 45 mm). Pokrywa umożliwia wypełnienie wykładziną lub innym wykończeniem o maksymalnej grubości do 8 mm. Wkład pokrywy wykonany jest ze stali ocynkowanej. Ramka montażowa umożliwia zmianę poziomu (wysokości) zamontowanej puszkę instalacyjnej. Kasetę przeznaczoną do montażu w biurowych ciągach komunikacyjnych. Kasetę znajduje zastosowanie jako kasetę rewizyjną.

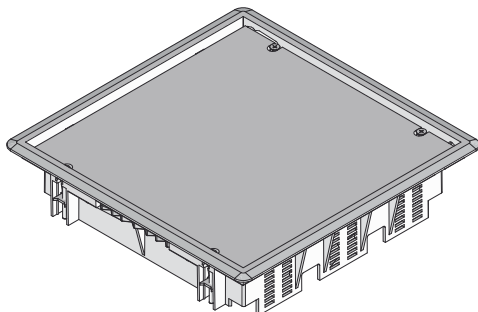

Materiał:	Pokrywa i ramka: PA6; Wkład: blacha stalowa ocynkowana o grubości 3 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem Ø 13 / 130 mm: 2 / 3 kN


Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	Kolor	IP <sub>n</sub>	G
UEBD3-V-G	65 mm	65 mm	280 mm	280 mm	261 x 261 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	1,50 kg
W komplecie:										
4x UDBS-V 4		Łapka montażowa do podłogi próżniowej (podwójnej), dla pokryw ślepych, czworokątnych								
UEBD3-V-S	65 mm	65 mm	280 mm	280 mm	261 x 261 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	1,50 kg
W komplecie:										
4x UDBS-V 4		Łapka montażowa do podłogi próżniowej (podwójnej), dla pokryw ślepych, czworokątnych								

**H** : Wysokość  
**H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**E** : Otwór montażowy  
**T** : Głębokość  
**P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie  
**Kolor** :

**IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

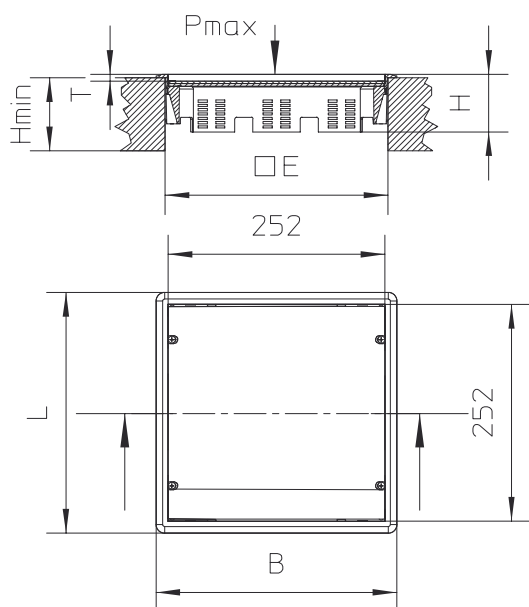

## OPCJONALNE AKCESORIA

UEBD V



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho