


UEBDM VP WD

Kaseta ślepa z tubusem wylotowym, wypełniona, kwadratowa



Kaseta ślepa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w wyprowadzenie pod tubus z wypełnioną pokrywą. Kaseta wyposażona jest w gumową uszczelkę umożliwiającą mycie podłogi na mokro. Uszczelka pełni także funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Śruby mocujące znajdują się w komplecie. Kaseta przystosowana do montażu w podłogach czyszczonych na mokro. Kaseta zaprojektowana do dużych obciążeń. Pokrywa umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych (czyli max. do 12 modułów 45 mm x 45 mm) w ramce montażowej (brak w komplecie). Instalacja wymaga zastosowania ramki poziomującej UNE. Kaseta fabrycznie wyposażona w dekiel tubusa (tubus sprzedawany oddzielnie).

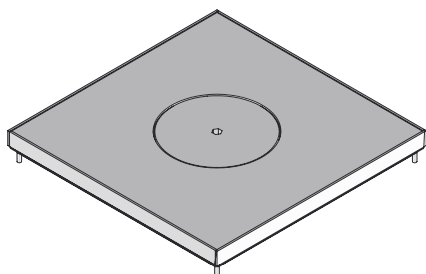

Materiał:	Kaseta, pokrywa i rama: stal nierdzewna
Sposób montażu:	Montaż w kasecie UBDHB na ramce poziomującej UNE
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na mokro
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 22 / W stanie zamkniętym IP 54
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Guma

Aluminium

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 15-VP-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 54	IP 22	3,39 kg
W komplecie:									
1x UETD112-R-WD			Pokrywa						
1x UGD3-V 2			Uszczelka gumowa, kwadratowa						
1x UKS M4X16E			Wkręt z wgłębieniem krzyżowym						

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

B : Szerokość

L : Długość

E : Wymiar montażowy

P_{max} : Maksymalne obciążenie


IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

IP_g : Klasa ochrony IP w stanie pracy (otwartym)

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

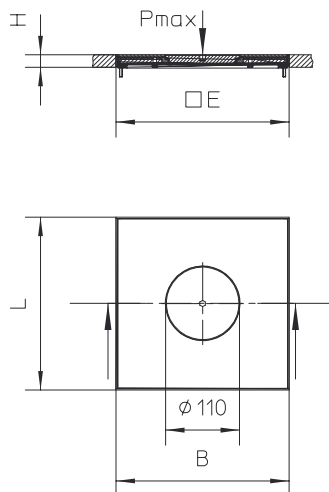

OPCJONALNE AKCESORIA

UET112, UNE



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na mokro

