


## UEBDM VP WD

Kaseta ślepa z tubusem wylotowym, wypełniona, kwadratowa

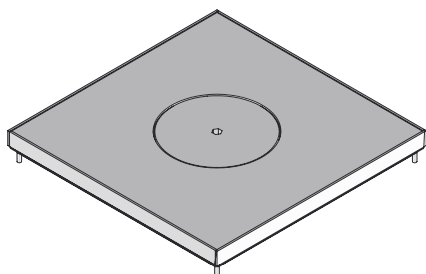

Kaseta czworokątna ślepa z tubusem wylotowym z wypełnioną pokrywą, wykonana ze stali nierdzewnej. Kaseta wyposażona jest w gumową uszczelkę umożliwiającą mycie podłogi na mokro. Uszczelka pełni także funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Śruby mocujące znajdują się w komplecie. Kaseta przystosowana do montażu w podłogach czyszczonych na mokro. Kaseta zaprojektowana do dużych obciążeń. Maksymalne wyposażenie kasety to 12 modułów instalacyjnych o wymiarach 45x45 mm.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.




Materiał:	Kaseta, pokrywa i rama: stal nierdzewna
Sposób montażu:	Montaż w kasecie UBDHB na ramce poziomującej UNE
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na mokro
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (pokrywa podniesiona) IP 22 / W stanie zamkniętym IP 54
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Produkt	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEBDM 15-VP-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 54	IP 22	3,39 kg
W komplecie:									
1x UETD112-R-WD				Pokrywa tubusa					
1x UGD3-V 2				Uszczelka gumowa, kwadratowa					
1x UKS M4X16E				Wkręt z wgłębieniem krzyżowym					

- H** : Wysokość  
**H<sub>min</sub>** : Minimalna wysokość montażu  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**E** : Wymiar montażowy  
**P<sub>max</sub>** : Maksymalne obciążenie  
**IP<sub>n</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym  
**IP<sub>g</sub>** : Klasa ochrony IP w stanie pracy (otwartym)  
**G** : Waga



## DETALE / ZASTOSOWANIE

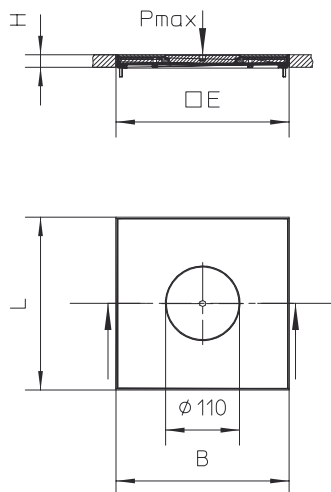

## OPCJONALNE AKCESORIA

UET112, UNE



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na mokro

