


UEBDM V

Kaseta ślepa z tubusem wylotowym, kwadratowa

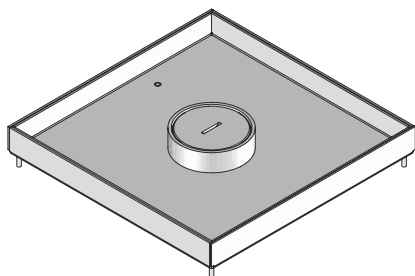

Kaseta czworokątna ślepa z tubusem wylotowym wykonana ze stali nierdzewnej. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Tubus umożliwia wyprowadzenie przewodów, a jednocześnie zapewnia szczelność. Pokrywa wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm. Kaseta wyposażona jest w gumową uszczelkę umożliwiającą mycie podłogi na mokro. Uszczelka pełni także funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Śruby mocujące znajdują się w komplecie. Kaseta przystosowana do montażu w podłogach czyszczonych na sucho i mytych na mokro. Stosowana do montażu w ciągach komunikacyjnych, halach wystawienniczych i sprzedażowych, marketach, lotniskach. Kaseta zaprojektowana do dużych obciążeń. Maksymalne wyposażenie kasety to 12 modułów instalacyjnych o wymiarach 45x45 mm.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.



Materiał:	Kaseta i rama: 2 mm stal nierdzewna V2A 2mm, tubus i pokrywa tubusa: aluminium anodowane
Sposób montażu:	Montaż w kasecie UBDHB na ramce poziomującej UNE
Przeznaczenie:	Pomieszczenia z podłogami czyszczonymi na mokro
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Klasa ochrony:	W stanie pracy (tubus otwarty jako wyprowadzenie kablowe) IP 22 / W stanie zamkniętym (tubus zamknięty) IP 54
Obciążalność:	Przebadane stemplem Ø 13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 15-V-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 54	IP 22	1,90 kg
W komplecie:										
1x UGD3-V 2										
4x UKS M4X16E										
1x UETD-R-WD		Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa								
UEBDM 25-V-WD	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,10 kg
W komplecie:										
1x UGD3-V 2										
4x UKS M4X16E										
1x UETD-R-WD		Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa								

Strona 1




Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 35-V-WD	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,30 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
						Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa				
UEBDM 45-V-WD	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,60 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
						Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa				

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 25-V-WD MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,10 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
						Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa				
UEBDM 35-V-WD MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,30 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
						Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym Pokrywa tubusa				

- H** : Wysokość
H_{min} : Minimalna wysokość montażu
B : Szerokość
L : Długość
E : Wymiar montażowy
T : Głębokość
P_{max} : Maksymalne obciążenie
IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
IP_g : Klasa ochrony IP w stanie pracy (otwartym)
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



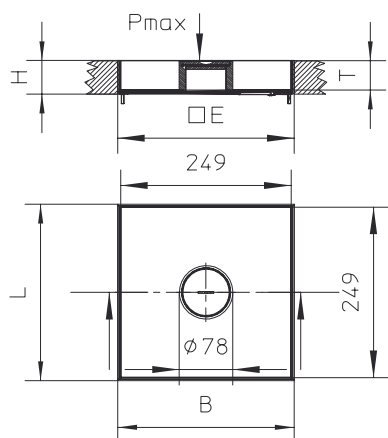

OPCJONALNE AKCESORIA

UEBDME V, UET, UNE



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na mokro

