


## USK

Element szalunkowy, czworokątny

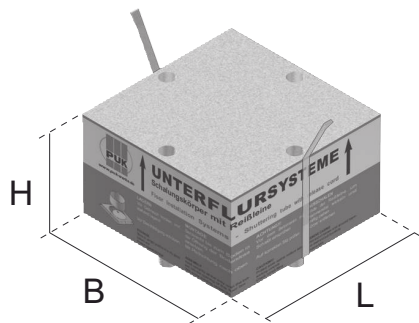

Czworokątny, styropianowy element szalunkowy służący do wykonania otworu montażowego w podłodze zalewanej jastrychem. Do zastosowania w kasecie podłogowej.

Uwaga: Izolacja o maksymalnej grubości 2 mm!

Materiał:	Pokrycie - tworzywo sztuczne / styropian
Sposób montażu:	W kasetach zalewanych jastrychem UBDHB lub w pokrywach UKDA
Przeznaczenie:	Podłogi zalewane jastrychem
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	E	G
USK 160V-150	150 mm	163 mm	163 mm	165x165 mm	0,08 kg
USK 185V-150	150 mm	262 mm	186 mm	187x262 mm	0,16 kg
USK 259V-150	150 mm	262 mm	262 mm	262x262 mm	0,19 kg
USK 259V-225	225 mm	262 mm	262 mm	262x262 mm	0,24 kg

**H** : Wysokość

**B** : Szerokość

**L** : Długość

**E** : Otwór montażowy

**G** : Waga

