


LGA 100

Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=100 mm

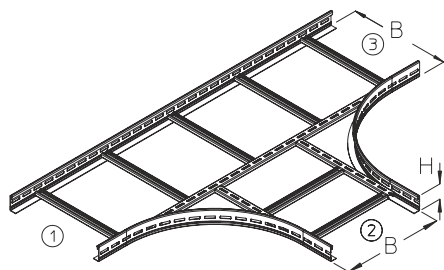

Odgałęzienie drabinki kablowej umożliwiające zmianę kierunku trasy w poziomie. Konstrukcja zgrzewana.

Na zamówienie istnieje możliwość wykonania odgałęzienia o różnych szerokościach ①, ②, ③.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	R	G
LGA 100-20F	100 mm	200 mm	400 mm	5,62 kg
LGA 100-30F	100 mm	300 mm	400 mm	6,37 kg
LGA 100-40F	100 mm	400 mm	400 mm	7,12 kg
LGA 100-50F	100 mm	500 mm	400 mm	7,86 kg
LGA 100-60F	100 mm	600 mm	400 mm	8,61 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
LGA 100-20E	100 mm	200 mm	400 mm	5,28 kg
LGA 100-30E	100 mm	300 mm	400 mm	5,99 kg
LGA 100-40E	100 mm	400 mm	400 mm	6,69 kg
LGA 100-50E	100 mm	500 mm	400 mm	7,40 kg
LGA 100-60E	100 mm	600 mm	400 mm	8,10 kg

H : Wysokość



B : Szerokość

R : Promień

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

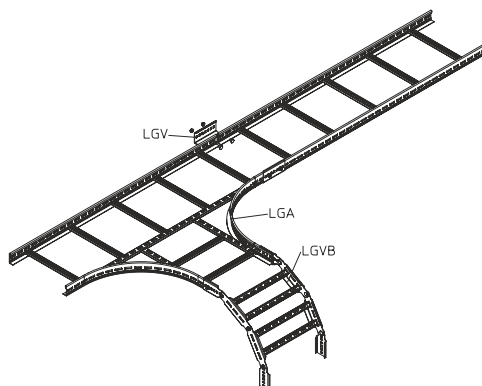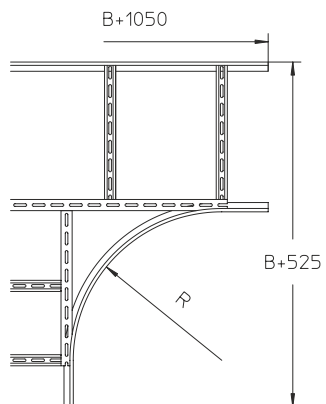

OPCJONALNE AKCESORIA

LGV 100, LGVH 100, LGV 100, KLU



Certyfikat UL

