

## LGA 60

Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Odgałęzienie drabinki kablowej umożliwiające zmianę kierunku trasy w poziomie. Konstrukcja zgrzewana.

Na zamówienie istnieje możliwość wykonania odgałęzienia o różnych szerokościach ①, ②, ③.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	R	G
LGA 60-20F	60 mm	200 mm	400 mm	4,69 kg
LGA 60-30F	60 mm	300 mm	400 mm	5,39 kg
LGA 60-40F	60 mm	400 mm	400 mm	6,10 kg
LGA 60-50F	60 mm	500 mm	400 mm	6,80 kg
LGA 60-60F	60 mm	600 mm	400 mm	7,51 kg

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
LGA 60-20E	60 mm	200 mm	400 mm	4,41 kg
LGA 60-30E	60 mm	300 mm	400 mm	5,07 kg
LGA 60-40E	60 mm	400 mm	400 mm	5,74 kg
LGA 60-50E	60 mm	500 mm	400 mm	6,40 kg
LGA 60-60E	60 mm	600 mm	400 mm	7,06 kg

**H** : Wysokość



**B** : Szerokość

**R** : Promień

**G** : Waga



## DETALE / ZASTOSOWANIE

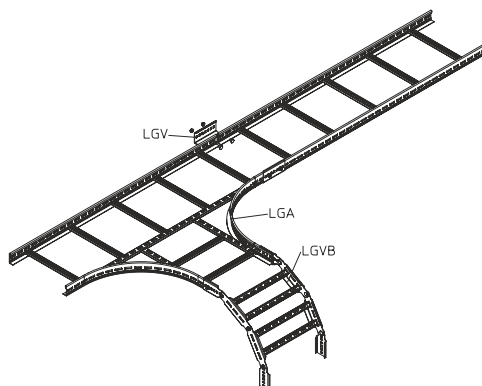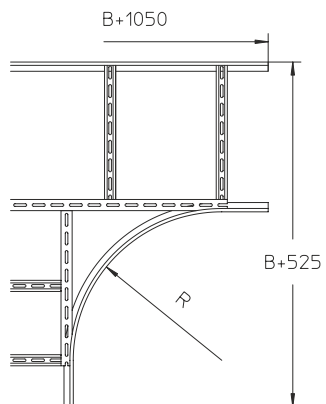

## OPCJONALNE AKCESORIA

LGV 60, LGVH 60, LGW 60, KLU



Certyfikat UL

