


LGTR 60

Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

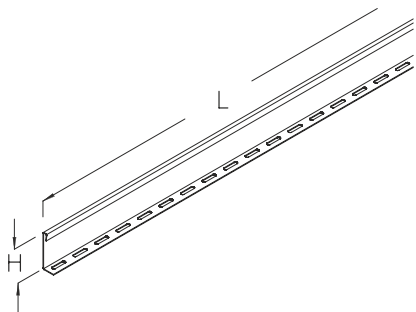

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
LGTR 60S	33 mm	3000 mm	1,50 kg
W komplecie: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F			
		Śruba z łbem płaskim, DIN 84 Nakrętka kotwowa	

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
LGTR 60F	33 mm	3000 mm	1,60 kg
W komplecie: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6F			
		Śruba z łbem płaskim, DIN 84 Nakrętka kotwowa	



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
LGTR 60E	33 mm	3000 mm	1,50 kg
W komplecie: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4			
		Śruba z łbem płaskim, DIN 84 Nakrętka kotwowa	



H : Wysokość
L : Długość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

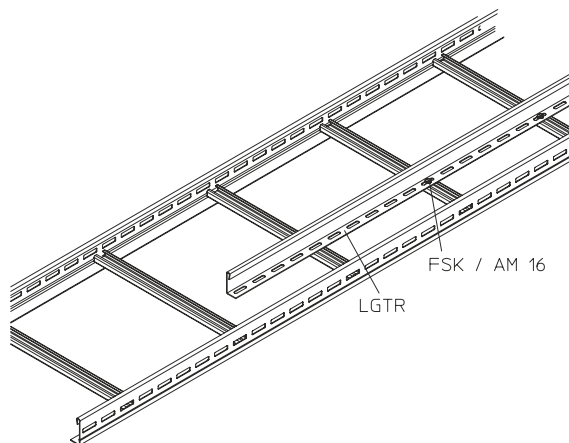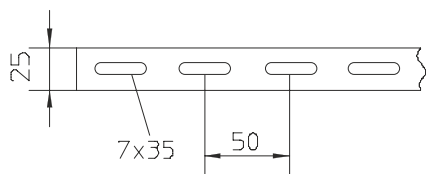

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 3

