


LGTR 100

Przegroda drabinki kablowej, wysokość=80 mm

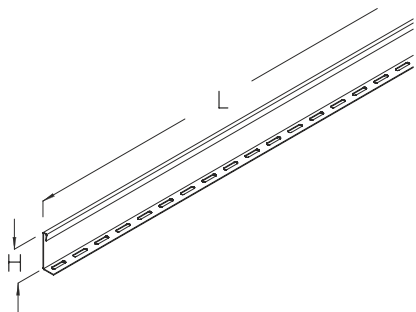

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
LGTR 100S	80 mm	3000 mm	2,70 kg
W komplecie:			
3x FKS 6X10 3x AM16 M6F	Śruba z łbem płaskim, DIN 84 Nakrętka kotwowa		

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
LGTR 100F	80 mm	3000 mm	2,90 kg
W komplecie:			
3x FKS 6X10E 3x AM16 M6F	Śruba z łbem płaskim, DIN 84 Nakrętka kotwowa		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
LGTR 100E	80 mm	3000 mm	2,70 kg
W komplecie:			
3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4	Śruba z łbem płaskim, DIN 84 Nakrętka kotwowa		



H : Wysokość
L : Długość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

