

## BL 4

Łącznik kątowy, profil U50/ U60/ U100

Łącznik kątowy do montażu profili U 40/ U 50 /U 57 /U 60/U 100 do ściany. Produkt certyfikowany zgodnie z DIN EN 61537.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	H	B	L	t	G
BL 4F	40 mm	82,50 mm	54 mm	4,00 mm	0,15 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	t	G
BL 4E	40 mm	82,50 mm	54 mm	4,00 mm	0,15 kg

**H** : Wysokość  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

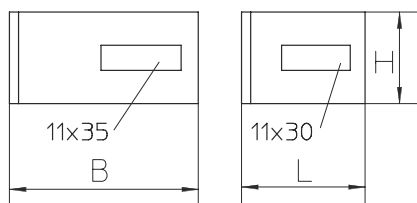

## OPCJONALNE AKCESORIA

SD, KLS

Strona 1

PUK Group GmbH & Co. KG  
 Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin  
 Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.  
 ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstancin Łódzki  
 Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2019-08-14. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.





Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 3

