


U-13 (U-44)

Kształtownik perforowany, profil C, 44x37 mm

Kształtownik perforowany, profil C, 44x37 mm. Perforacja z trzech stron.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

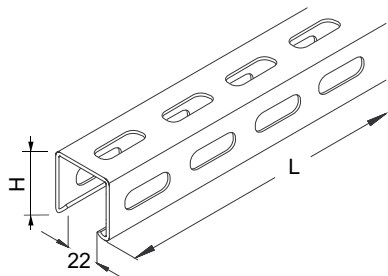

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	L	H	B	t	G
U-13S	3054 mm	44 mm	37 mm	1,50 mm	4,00 kg
U-14S	6114 mm	44 mm	37 mm	1,50 mm	8,00 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	H	B	t	G
U-13F	3054 mm	44 mm	37 mm	1,50 mm	4,20 kg
U-14F	6114 mm	44 mm	37 mm	1,50 mm	8,40 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	H	B	t	G
U-13E	3054 mm	44 mm	37 mm	1,50 mm	4,00 kg
U-14E	6114 mm	44 mm	37 mm	1,50 mm	8,00 kg

L : Długość
H : Wysokość
B : Szerokość
t : Grubość materiału
G : Waga

