


DKSLL

Wspornik sufitowy, lekki

Wspornik sufitowy systemu lekkiego. Dystans od sufitu 170 mm.

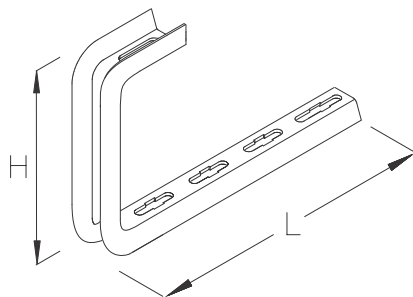

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	P_{max}	G
DKSLL 010S	170 mm	100 mm	120 mm	0,70 kN	0,30 kg
DKSLL 020S	170 mm	200 mm	220 mm	0,40 kN	0,39 kg
DKSLL 030S	170 mm	300 mm	320 mm	0,25 kN	0,47 kg
DKSLL 040S	170 mm	400 mm	420 mm	0,15 kN	0,55 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	P_{max}	G
DKSLL 010F	170 mm	100 mm	120 mm	0,70 kN	0,32 kg
DKSLL 020F	170 mm	200 mm	220 mm	0,40 kN	0,41 kg
DKSLL 030F	170 mm	300 mm	320 mm	0,25 kN	0,50 kg
DKSLL 040F	170 mm	400 mm	420 mm	0,15 kN	0,59 kg

H : Wysokość

B : Szerokość


L : Długość

P_{max} : Maksymalne dopuszczalne obciążenie

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

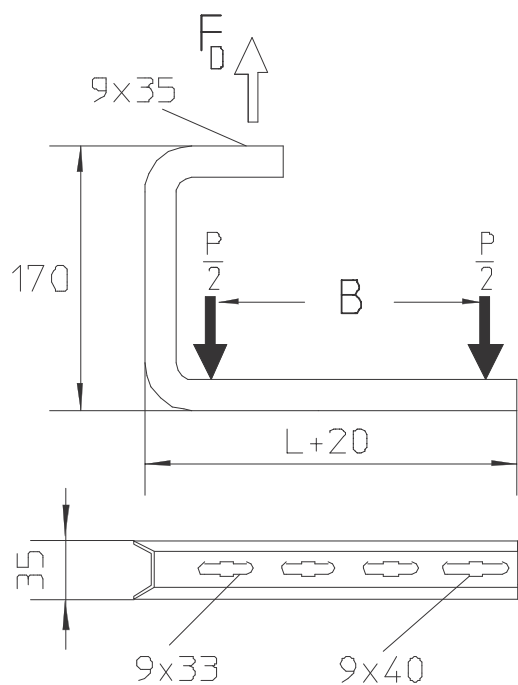

OPCJONALNE AKCESORIA

SD, SAZ, KLRL, KLU, KSL-SP F

