

KSSL

Wspornik poziomy, lekki

Wspornik poziomy systemu lekkiego.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	P_{max}	G
KSSL 010S	100 mm	120 mm	0,80 kN	0,18 kg
KSSL 015S	150 mm	170 mm	0,70 kN	0,23 kg
KSSL 020S	200 mm	220 mm	0,60 kN	0,27 kg
KSSL 025S	250 mm	270 mm	0,50 kN	0,31 kg
KSSL 030S	300 mm	320 mm	0,40 kN	0,35 kg
KSSL 040S	400 mm	420 mm	0,30 kN	0,44 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	P_{max}	G
KSSL 010F	100 mm	120 mm	0,80 kN	0,19 kg
KSSL 015F	150 mm	170 mm	0,70 kN	0,24 kg
KSSL 020F	200 mm	220 mm	0,60 kN	0,29 kg
KSSL 025F	250 mm	270 mm	0,50 kN	0,33 kg
KSSL 030F	300 mm	320 mm	0,40 kN	0,37 kg
KSSL 040F	400 mm	420 mm	0,30 kN	0,47 kg

B : Szerokość


L : Długość

P_{max} : Maksymalne dopuszczalne obciążenie

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

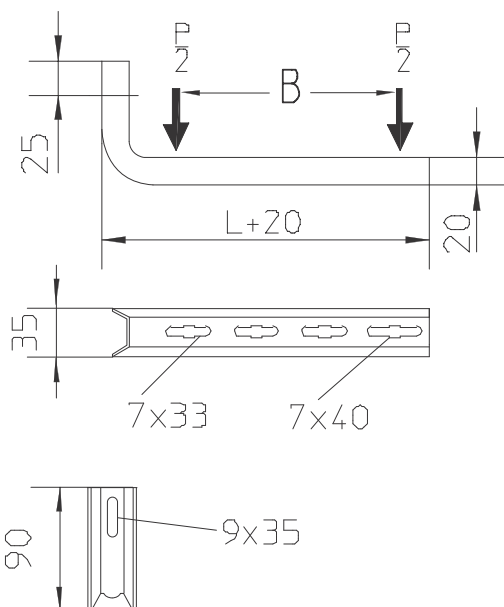

OPCJONALNE AKCESORIA

FRS 8x20, SEMS 8, KLRL

