


RA 35

Odgałęzienie korytka, wysokość=35 mm

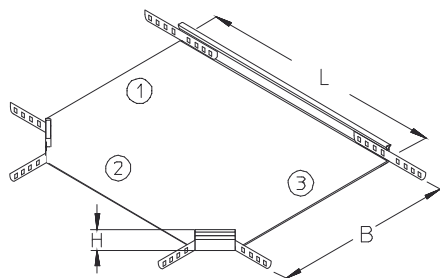

Odgałęzienie korytka kablowego, umożliwiające zmianę kierunku trasy kablowej w poziomie. Odgałęzienie fabrycznie wyposażone jest w łączniki, śruby oraz nakrętki, niezbędne do prawidłowego montażu elementu. Na zamówienie istnieje możliwość wykonania odgałęzienia o różnych szerokościach ①, ②, ③.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	G
RA 35-05S	35 mm	50 mm	164 mm	0,50 kg
W komplecie: 3x KLR				
		Zacisk mocujący		
RA 35-10S	35 mm	100 mm	214 mm	0,65 kg
W komplecie: 3x KLR				
		Zacisk mocujący		
RA 35-20S	35 mm	200 mm	314 mm	1,05 kg
W komplecie: 3x KLR				
		Zacisk mocujący		
RA 35-30S	35 mm	300 mm	414 mm	1,62 kg
W komplecie: 3x KLR				
		Zacisk mocujący		

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	G
RA 35-05F	35 mm	50 mm	164 mm	0,56 kg
W komplecie: 3x KLR E				
RA 35-10F	35 mm	100 mm	214 mm	0,73 kg
W komplecie: 3x KLR E				



RA 35-20F	35 mm	200 mm	314 mm	1,18 kg
W komplecie: 3x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RA 35-30F	35 mm	300 mm	414 mm	1,81 kg
W komplecie: 3x KLR E				
		Zacisk mocujący		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	G
RA 35-05E	35 mm	50 mm	164 mm	0,50 kg
W komplecie: 3x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RA 35-10E	35 mm	100 mm	214 mm	0,65 kg
W komplecie: 3x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RA 35-20E	35 mm	200 mm	314 mm	1,05 kg
W komplecie: 3x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RA 35-30E	35 mm	300 mm	414 mm	1,62 kg
W komplecie: 3x KLR E				
		Zacisk mocujący		


H : Wysokość

B : Szerokość

L : Długość

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

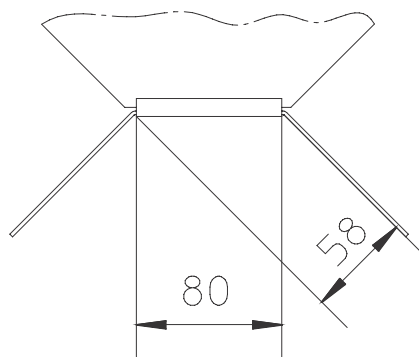



OPCJONALNE AKCESORIA

VB



Certyfikat UL

