

RVB 110

Łuk korytka pionowy, wysokość=110 mm

Łuk pionowy korytka kablowego służący do zmiany trasy w pionie.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	R	G
RVB 110-10S	110 mm	100 mm	375 mm	3,78 kg

W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 110-20S	110 mm	200 mm	375 mm	4,05 kg

W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 110-30S	110 mm	300 mm	375 mm	4,32 kg

W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 110-40S	110 mm	400 mm	375 mm	4,59 kg

W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 110-50S	110 mm	500 mm	375 mm	4,86 kg

W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 110-60S	110 mm	600 mm	375 mm	5,14 kg

W komplecie: 4x KLR		Zacisk mocujący		

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)



Produkt	H	B	R	G
RVB 110-10F	110 mm	100 mm	375 mm	4,23 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-20F	110 mm	200 mm	375 mm	4,53 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-30F	110 mm	300 mm	375 mm	4,84 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-40F	110 mm	400 mm	375 mm	5,14 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-50F	110 mm	500 mm	375 mm	5,45 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-60F	110 mm	600 mm	375 mm	5,75 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	R	G
RVB 110-10E	110 mm	100 mm	375 mm	3,78 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-20E	110 mm	200 mm	375 mm	4,05 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-30E	110 mm	300 mm	375 mm	4,32 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-40E	110 mm	400 mm	375 mm	4,59 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 110-50E	110 mm	500 mm	375 mm	4,86 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				






Produkt	H	B	R	G
RVB 110-60E	110 mm	600 mm	375 mm	5,14 kg
W komplecie: 4x KLR E		Zacisk mocujący		

H : Wysokość
B : Szerokość
R : Promień
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

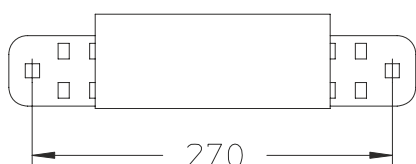

OPCJONALNE AKCESORIA

REB



Certyfikat UL

