


## GD-SW

Mocowanie pokrywy (zewnętrzne warunki atmosferyczne)

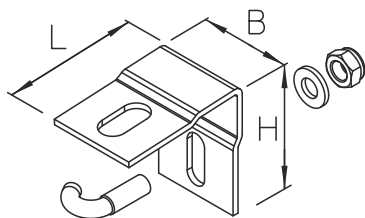

Mocowanie pokrywy przystosowane do zabezpieczenia pokrywy na korytkach siatkowych.

Eksploatacja pokryw na otwartym powietrzu wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi (wiatr). Zgodnie z instrukcją montażu, należy zastosować przynajmniej 6 elementów zabezpieczających na 3 metry długości pokrywy trasy kablowej.

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	G
GD-SW F	33 mm	25 mm	20 mm	0,07 kg
W komplecie:				
1x US 6X12E		Podkładka, DIN 125		
1x SEMSS 6E		Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985		
1x GH 6X24E		Hak montażowy		

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	G
GD-SW E	33 mm	25 mm	20 mm	0,07 kg
W komplecie:				
1x US 6X12E		Podkładka, DIN 125		
1x SEMSS 6E		Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985		
1x GH 6X24E		Hak montażowy		

**H** : Wysokość

**B** : Szerokość

**L** : Długość

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



