


GB

Pręt gwintowany, DIN 976-1

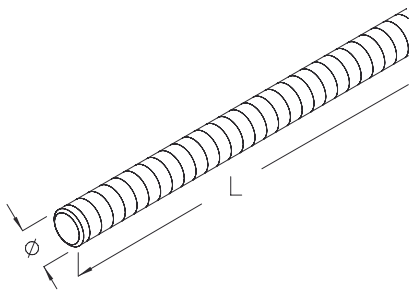

Powierzchnia przekroju czynnego wg. DIN 267 T4:
 GB M6 = 20,1 mm², GB M8 = 36,6 mm², GB M10 = 58,0 mm²,
 GB M12 = 84,3 mm².

Zgodnie z DIN 4102-12 produkt może być stosowany do wykonania tras systemu utrzymania funkcji E90 w przypadku pożaru.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Produkt	L	Ø	G
GB M6-10	1000 mm	6 mm	0,15 kg
GB M6-20	2000 mm	6 mm	0,30 kg
GB M6-30	3000 mm	6 mm	0,45 kg
GB M8-10	1000 mm	8 mm	0,30 kg
GB M8-20	2000 mm	8 mm	0,60 kg
GB M8-30	3000 mm	8 mm	0,90 kg
GB M10-10	1000 mm	10 mm	0,50 kg
GB M10-20	2000 mm	10 mm	1,00 kg
GB M10-30	3000 mm	10 mm	1,50 kg
GB M12-10	1000 mm	12 mm	0,70 kg
GB M12-20	2000 mm	12 mm	1,40 kg
GB M12-30	3000 mm	12 mm	2,10 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	Ø	G
GB M6-10E	1000 mm	6 mm	0,15 kg
GB M6-20E	2000 mm	6 mm	0,30 kg
GB M8-10E	1000 mm	8 mm	0,30 kg
GB M8-20E	2000 mm	8 mm	0,60 kg

Strona 1





Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	Ø	G
GB M10-10E	1000 mm	10 mm	0,50 kg
GB M10-20E	2000 mm	10 mm	1,00 kg
GB M12-20E	2000 mm	12 mm	1,40 kg

L : Długość
Ø : Średnica
G : Waga



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 3

