


SKL M

Zacisk mocujący, KDU 40/ KDU 57/ KDU 60

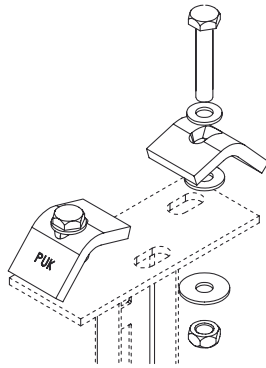

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	k	P_{max}	M	G
SKL MF	5 - 25 mm	10 kN	35 Nm	0,45 kg/komplet
W komplecie:				
2x SES 10X55F		Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933		
2x US 10X21F		Podkładka, DIN 125		
2x US 10X30F		Podkładka, DIN 9021		
2x SEM 10F		Nakrętka sześciokątna, DIN 934		
2x UVS M10X24		Podkładka		

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	k	P_{max}	M	G
SKL ME4	5 - 25 mm	10 kN	35 Nm	0,46 kg/komplet
W komplecie:				
2x SES 10X55E4		Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933		
2x SEM 10E4		Nakrętka sześciokątna, DIN 934		
2x US 10X30E4		Podkładka, DIN 9021		
2x US 10X21E4		Podkładka, DIN 125		
2x UVS M10X24		Podkładka		

k : Zakres klemy**P_{max}** : Maksymalne dopuszczalne obciążenie**M** : Moment**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

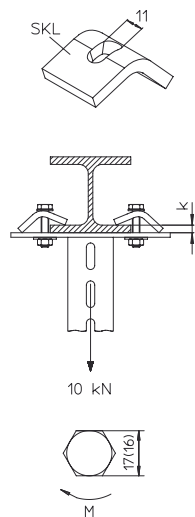

OPCJONALNE AKCESORIA

KDU 40, KDU 57, KDU 60, KHA 2, HS22

