


RBDR

Pokrywa łuku korytka z rygłem

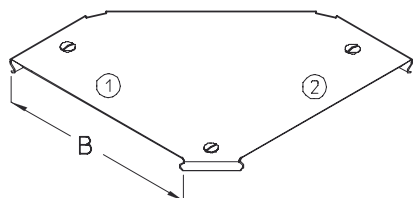

Pokrywa łuku poziomego korytka kablowego wyposażona w rygle, montaż zatrzaskowy.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBDR 05S	50 mm	0,13 kg
RBDR 10S	100 mm	0,22 kg
RBDR 20S	200 mm	0,49 kg
RBDR 30S	300 mm	0,90 kg
RBDR 40S	400 mm	1,43 kg
RBDR 50S	500 mm	2,10 kg
RBDR 60S	600 mm	3,06 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	G
RBDR 05F	50 mm	0,14 kg
RBDR 10F	100 mm	0,24 kg
RBDR 20F	200 mm	0,54 kg
RBDR 30F	300 mm	1,00 kg
RBDR 40F	400 mm	1,59 kg
RBDR 50F	500 mm	2,34 kg
RBDR 60F	600 mm	3,42 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	G
RBDR 05E	50 mm	0,13 kg
RBDR 10E	100 mm	0,22 kg
RBDR 20E	200 mm	0,49 kg
RBDR 30E	300 mm	0,90 kg
RBDR 40E	400 mm	1,43 kg
RBDR 50E	500 mm	2,10 kg
RBDR 60E	600 mm	3,06 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	B	G
RBDR 05E4	50 mm	0,13 kg
RBDR 10E4	100 mm	0,22 kg
RBDR 20E4	200 mm	0,49 kg
RBDR 30E4	300 mm	0,90 kg
RBDR 40E4	400 mm	1,43 kg
RBDR 50E4	500 mm	2,10 kg
RBDR 60E4	600 mm	3,06 kg

Powłoka Magnelis®, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBDR 05ZM	50 mm	0,13 kg
RBDR 10ZM	100 mm	0,22 kg
RBDR 20ZM	200 mm	0,49 kg
RBDR 30ZM	300 mm	0,90 kg
RBDR 40ZM	400 mm	1,43 kg
RBDR 50ZM	500 mm	2,10 kg
RBDR 60ZM	600 mm	3,06 kg

B : Szerokość

G : Waga

Strona 2

PohlCon GmbH
 Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
 Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com | www.pohlcon.com

EL-PUK Sp. z o.o.
 ul. Innowacyjna 4 | 95-050 Konstantynów Łódzki
 Telefon: +48 42 211 88 01 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2025-04-17. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.



DETALE / ZASTOSOWANIE

