


UEBSMSW

Kanał podłogowy - część dolna

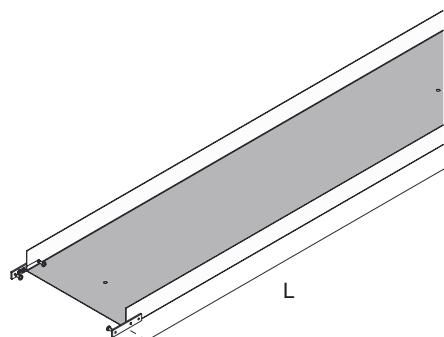

Kanał podłogowy - część dolna dla systemów łączonych z jastrychem. Kanał wykonany z blachy stalowej z zintegrowanymi łącznikami zapewnia ekranowanie okablowania.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H _{min}	N	B	L	G
UEBSMSW 60-20S	60 mm	+30 mm	200 mm	2000 mm	4,28 kg
UEBSMSW 60-30S	60 mm	+30 mm	300 mm	2000 mm	5,85 kg
UEBSMSW 60-40S	60 mm	+30 mm	400 mm	2000 mm	7,42 kg
UEBSMSW 60-50S	60 mm	+30 mm	500 mm	2000 mm	8,99 kg
UEBSMSW 80-20S	80 mm	+30 mm	200 mm	2000 mm	4,91 kg
UEBSMSW 80-30S	80 mm	+30 mm	300 mm	2000 mm	6,48 kg
UEBSMSW 80-40S	80 mm	+30 mm	400 mm	2000 mm	8,05 kg
UEBSMSW 80-50S	80 mm	+30 mm	500 mm	2000 mm	9,62 kg
UEBSMSW 100-20S	100 mm	+30 mm	200 mm	2000 mm	5,54 kg
UEBSMSW 100-30S	100 mm	+30 mm	300 mm	2000 mm	7,11 kg
UEBSMSW 100-40S	100 mm	+30 mm	400 mm	2000 mm	8,68 kg
UEBSMSW 100-50S	100 mm	+30 mm	500 mm	2000 mm	10,25 kg
UEBSMSW 120-20S	120 mm	+30 mm	200 mm	2000 mm	6,17 kg
UEBSMSW 120-30S	120 mm	+30 mm	300 mm	2000 mm	7,74 kg
UEBSMSW 120-40S	120 mm	+30 mm	400 mm	2000 mm	9,31 kg
UEBSMSW 120-50S	120 mm	+30 mm	500 mm	2000 mm	10,87 kg

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

N : Zakres poziomowania

B : Szerokość

L : Długość

G : Waga

Strona 1

