


BKOS 100

Kanał kablowy, bez perforacji, wysokość=100 mm

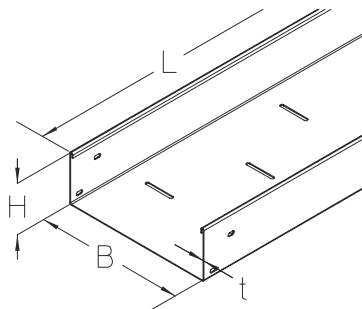

Kanał kablowy wzmocniony, bez perforacji bocznej, zaprojektowany do montażu na posadzce. Kanał utrzymuje ciągłość potencjału. Elementy boczne kanału na specjalne zamówienie.

Przy szerokości ≥ 300 mm należy zamontować jedną przegrodę.

Przy szerokości ≥ 500 mm należy zamontować dwie przegrody.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346



Produkt	H	B	L	t	G
BKOS 100-10S	100 mm	100 mm	3000 mm	2 mm	14,96 kg
BKOS 100-15S	100 mm	150 mm	3000 mm	2 mm	17,30 kg
BKOS 100-20S	100 mm	200 mm	3000 mm	2 mm	19,61 kg
BKOS 100-30S	100 mm	300 mm	3000 mm	2 mm	24,25 kg
BKOS 100-40S	100 mm	400 mm	3000 mm	2 mm	28,96 kg
BKOS 100-50S	100 mm	500 mm	3000 mm	2 mm	33,62 kg
BKOS 100-60S	100 mm	600 mm	3000 mm	2 mm	38,26 kg
BKOS 1.5-100-10S	100 mm	100 mm	1500 mm	2 mm	7,48 kg
BKOS 1.5-100-15S	100 mm	150 mm	1500 mm	2 mm	8,63 kg
BKOS 1.5-100-20S	100 mm	200 mm	1500 mm	2 mm	9,81 kg
BKOS 1.5-100-30S	100 mm	300 mm	1500 mm	2 mm	12,13 kg
BKOS 1.5-100-40S	100 mm	400 mm	1500 mm	2 mm	14,48 kg
BKOS 1.5-100-50S	100 mm	500 mm	1500 mm	2 mm	16,81 kg
BKOS 1.5-100-60S	100 mm	600 mm	1500 mm	2 mm	19,13 kg
BKOS 1-100-10S	100 mm	100 mm	1000 mm	2 mm	4,98 kg
BKOS 1-100-15S	100 mm	150 mm	1000 mm	2 mm	5,75 kg
BKOS 1-100-20S	100 mm	200 mm	1000 mm	2 mm	6,54 kg
BKOS 1-100-30S	100 mm	300 mm	1000 mm	2 mm	8,08 kg
BKOS 1-100-40S	100 mm	400 mm	1000 mm	2 mm	9,65 kg
BKOS 1-100-50S	100 mm	500 mm	1000 mm	2 mm	11,21 kg
BKOS 1-100-60S	100 mm	600 mm	1000 mm	2 mm	12,75 kg

Strona 1



H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

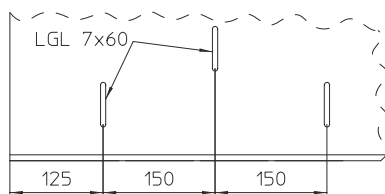

OPCJONALNE AKCESORIA

BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKDR-WZB S, BKV 100, BKRT 100



Certyfikat UL

