


KW-BS

Wspornik poziomy, standardowy

Wspornik ścienny, standardowy z dospawanym panelem montażowym, testowany zgodnie z DIN EN 61537.

Standardowa odległość pomiędzy wspornikami wraz z dodatkowym podparciem realizowanym za pomocą pręta gwintowanego w systemie normatywnym zgodnie z normą DIN 4102-12 wynosi maksymalnie 1,2 metra.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

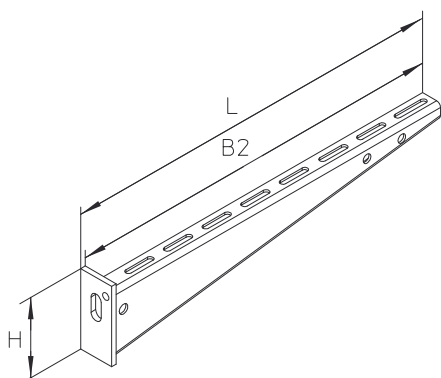

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B1	B2	L	G
KW-BS 010F	45 mm	100 mm	115 mm	124 mm	0,13 kg
KW-BS 015F	45 mm	150 mm	170 mm	174 mm	0,17 kg
KW-BS 020F	70 mm	200 mm	215 mm	225 mm	0,32 kg
KW-BS 030F	70 mm	300 mm	315 mm	326 mm	0,44 kg
KW-BS 040F	90 mm	400 mm	415 mm	426 mm	0,80 kg
KW-BS 050F	110 mm	500 mm	515 mm	528 mm	1,33 kg
KW-BS 060F	110 mm	600 mm	615 mm	628 mm	1,55 kg


Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B1	B2	L	G
KW-BS 010E	45 mm	100 mm	115 mm	124 mm	0,13 kg
KW-BS 015E	45 mm	150 mm	170 mm	174 mm	0,16 kg
KW-BS 020E	70 mm	200 mm	215 mm	225 mm	0,39 kg
KW-BS 030E	70 mm	300 mm	315 mm	326 mm	0,47 kg
KW-BS 040E	90 mm	400 mm	415 mm	426 mm	0,76 kg
KW-BS 050E	110 mm	500 mm	515 mm	528 mm	1,08 kg
KW-BS 060E	100 mm	600 mm	615 mm	628 mm	1,25 kg






H : Wysokość
B1 : Szerokość
B2 : Szerokość
L : Długość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

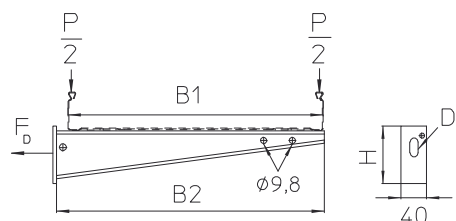

$L < 220$, $D = \phi 11$
 $L \geq 220$, $D = 13 \times 30$

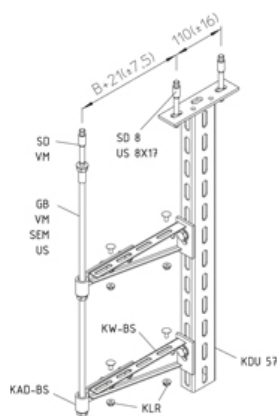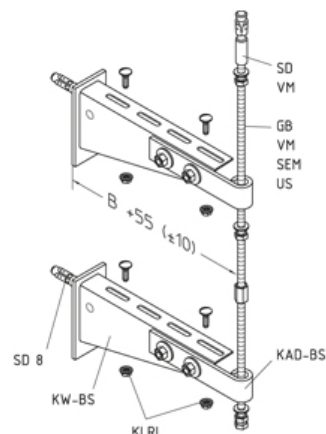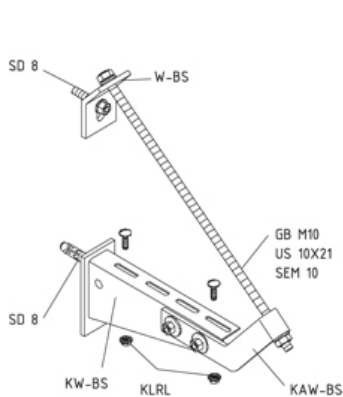

OPCJONALNE AKCESORIA

KAD-BS, KAW-BS, W-BS, SD, SAZ, KLU, KLR, GB, VM, SES, SEM, US 9021, US 125



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

