


DKSL

Wspornik sufitowy

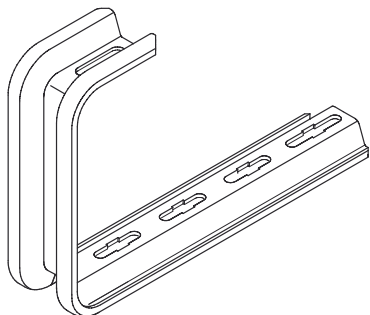

Wspornik sufitowy, standardowy. Dystans od sufitu 170 mm. F_d/P - współczynnik do obciążenia kołków F_d przy uwzględnieniu rzeczywistego obciążenia wspornika, ewentualnie sumy rzeczywistych obciążeń.

O cynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346



Produkt	H	B	L	P_{max}	F_d/P	G
DKSL 010S	170 mm	100 mm	120 mm	1,28 kN	3,1	0,620 kg
DKSL 020S	170 mm	200 mm	220 mm	0,93 kN	2,1	0,790 kg
DKSL 030S	170 mm	300 mm	320 mm	0,86 kN	2,7	0,940 kg
DKSL 040S	170 mm	400 mm	420 mm	0,61 kN	3,3	1,110 kg

O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	P_{max}	F_d/P	G
DKSL 010F	170 mm	100 mm	120 mm	1,56 kN	3,1	0,660 kg
DKSL 020F	170 mm	200 mm	220 mm	1,09 kN	2,1	0,840 kg
DKSL 030F	170 mm	300 mm	320 mm	0,99 kN	2,7	1,000 kg
DKSL 040F	170 mm	400 mm	420 mm	0,69 kN	3,3	1,180 kg

H : Wysokość**B** : Szerokość**L** : Długość **P_{max}** : Maksymalne dopuszczalne obciążenie **F_d/P** :**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

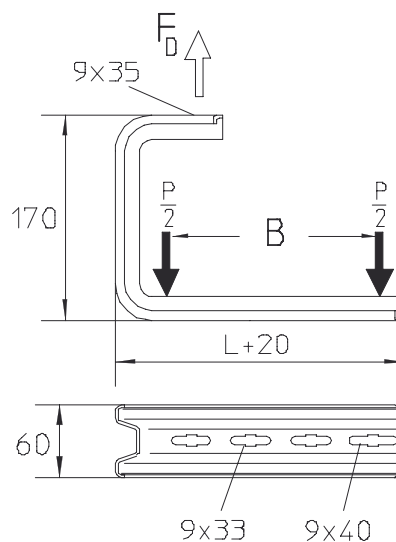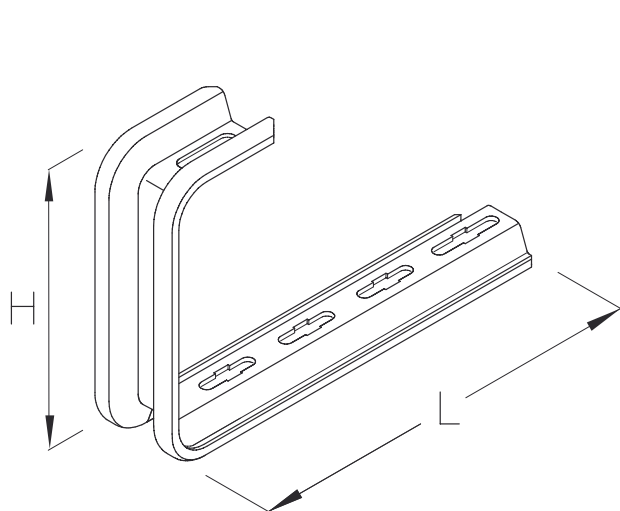

OPCJONALNE AKCESORIA

KSL-SP F, SD, SAZ, KLRL, KLU

