


ALS-BS

Blacha wzmacniająca - system E 90

Blacha wzmacniająca stosowana przy montażu jednostronnym koryt w systemie E 90.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346


Produkt	L	G
ALS-BS S	150 mm	0,3 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	G
ALS-BS F	150 mm	0,3 kg

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

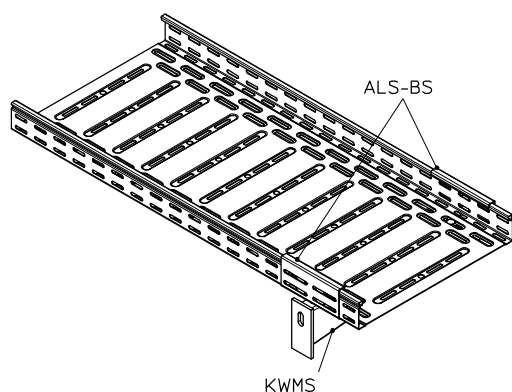

Strona 1



OPCJONALNE AKCESORIA

W-BS, GB, SEM, US, SAZ



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

