


AHB

Wieszak sprężysty

Wieszak sprężysty umożliwiający podwieszanie korytek kablowych na łańcuszku lub linie. Wieszak przeznaczony jest dla korytek o szerokości 50 lub 100 mm z maksymalnym obciążeniem wynoszącym 0,70 kN.

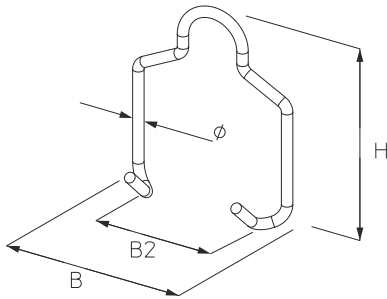

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

| Produkt | H | B | B2 | P _{max} | Ø | G |
|---------|-------|--------|-------|------------------|------|----------|
| AHB 05S | 80 mm | 64 mm | 35 mm | 0,70 kN | 4 mm | 0,024 kg |
| AHB 10S | 80 mm | 116 mm | 85 mm | 0,70 kN | 4 mm | 0,028 kg |

- H** : Wysokość
B : Szerokość
B1 : Szerokość
P_{max} : Maksymalne dopuszczalne obciążenie
Ø : Średnica
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

