


BKWT

Zacisk montażowy, poziomy

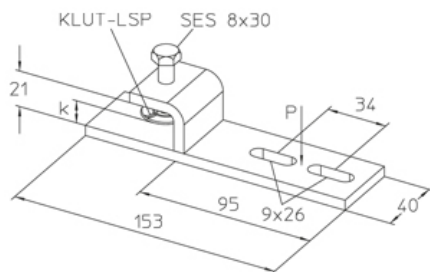


Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	k	t	G
BKWT 015F	40 mm	153 mm	15 mm	6 mm	0.44 kg
W komplecie: 1x SES 8X30F 1x KLUT-LSP					
Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Płytki ochronne					


B : Szerokość
L : Długość
k : Zakres klemy
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

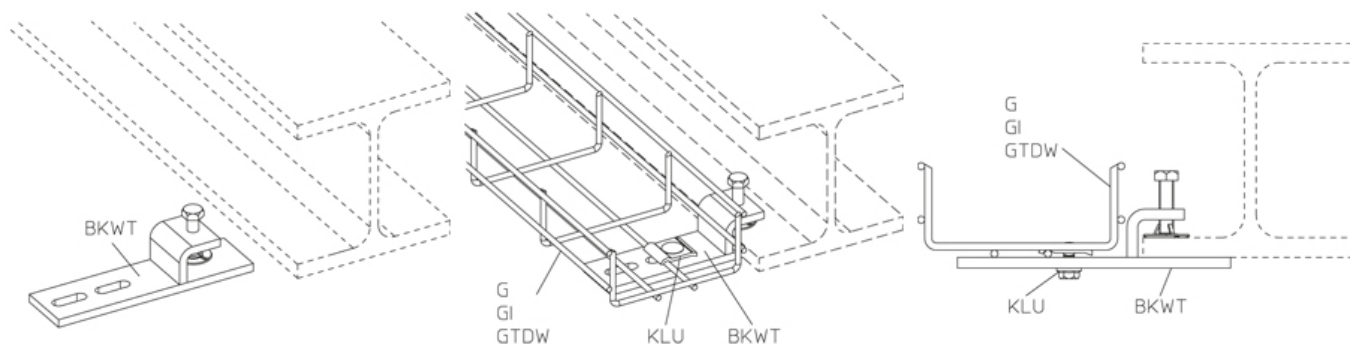

Strona 1



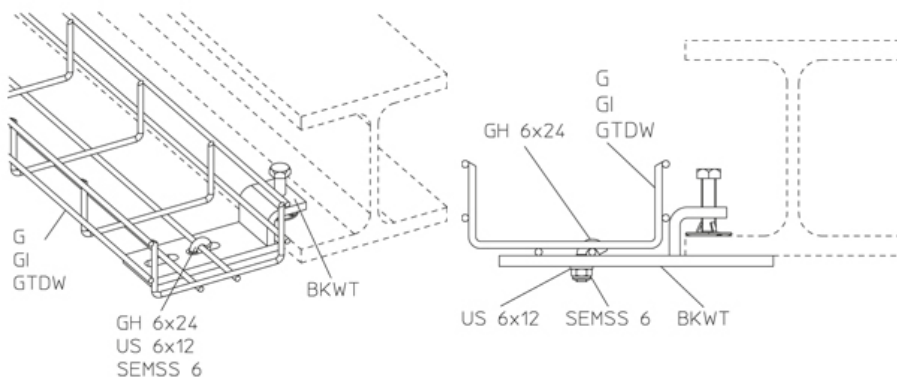

OPCJONALNE AKCESORIA

GH

