


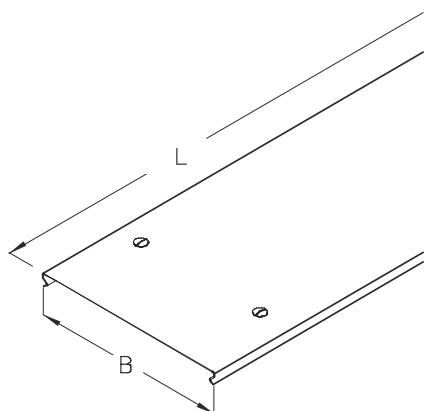

GDR

Pokrywa korytka siatkowego z rygłem

Pokrywa korytka siatkowego z rygłem. Montaż zatrzaskowy bezpośrednio na korytku siatkowym. Pokrywa wyposażona w rygle zabezpieczające.

Przy eksploatacji na otwartej przestrzeni należy zastosować dodatkowe środki zabezpieczające pokrywy przed warunkami atmosferycznymi. Mocowanie za pomocą rygli nie jest wystarczające.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	G
GDR 06S	60 mm	3000 mm	2,17 kg
GDR 10S	100 mm	3000 mm	2,40 kg
GDR 20S	200 mm	3000 mm	4,15 kg
GDR 30S	300 mm	3000 mm	7,90 kg
GDR 40S	400 mm	3000 mm	10,25 kg
GDR 50S	500 mm	3000 mm	15,73 kg
GDR 60S	600 mm	3000 mm	18,67 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	G
GDR 06F	60 mm	3000 mm	2,18 kg
GDR 10F	100 mm	3000 mm	2,40 kg
GDR 20F	200 mm	3000 mm	4,15 kg
GDR 30F	300 mm	3000 mm	7,90 kg
GDR 40F	400 mm	3000 mm	10,25 kg
GDR 50F	500 mm	3000 mm	15,73 kg
GDR 60F	600 mm	3000 mm	18,67 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3


Produkt	B	L	G
GDR 06E	60 mm	3000 mm	2,19 kg
GDR 10E	100 mm	3000 mm	2,60 kg
GDR 20E	200 mm	3000 mm	4,50 kg
GDR 30E	300 mm	3000 mm	7,94 kg
GDR 40E	400 mm	3000 mm	10,31 kg
GDR 50E	500 mm	3000 mm	15,16 kg
GDR 60E	600 mm	3000 mm	18,01 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	B	L	G
GDR 06E4	60 mm	3000 mm	2,19 kg
GDR 10E4	100 mm	3000 mm	2,60 kg
GDR 20E4	200 mm	3000 mm	4,50 kg
GDR 30E4	300 mm	3000 mm	7,94 kg
GDR 40E4	400 mm	3000 mm	10,31 kg
GDR 50E4	500 mm	3000 mm	15,16 kg
GDR 60E4	600 mm	3000 mm	18,01 kg

B : Szerokość**L** : Długość**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE





Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

