


GV 30

Łącznik korytka siatkowego



Uniwersalny łącznik korytek siatkowych umożliwiający łączenie odcinków prostych. Łącznik umożliwia wykonywanie łuków, zakrętów, odejść bocznych oraz skrzyżowań.

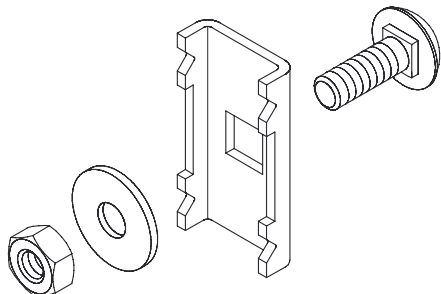

Stal cynkowana galwanicznie, EN ISO 4042

Produkt	G
GV 30GV	0,04 kg
W komplecie:	
1x GV-L 30GV	Łącznik korytka siatkowego
1x FRSV 8X16	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603
1x SEM 8	Nakrętka sześciokątna, DIN 934
1x US 8X25	Podkładka, DIN 9021

O cynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	G
GV 30S	0,04 kg
W komplecie:	
1x GV-L 30F	Łącznik korytka siatkowego
1x FRSV 8X16	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603
1x SEM 8	Nakrętka sześciokątna, DIN 934
1x US 8X25	Podkładka, DIN 9021

O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	G
GV 30F	0,04 kg
W komplecie:	
1x GV-L 30F	Łącznik korytka siatkowego
1x FRSV 8X16E	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603
1x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934
1x US 8X25E	Podkładka, DIN 9021

Strona 1



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3



Produkt	G
GV 30E	0,04 kg
W komplecie:	
1x GV-L 30E	Łącznik korytka siatkowego
1x FRSV 8X16E	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603
1x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934
1x US 8X25E	Podkładka, DIN 9021

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	G
GV 30E4	0,04 kg
W komplecie:	
1x GV-L 30E4	Łącznik korytka siatkowego
1x FKS 8X16E4	slotted cylinder head screw, DIN EN ISO 1580
1x SEM 8E4	Nakrętka sześciokątna, DIN 934
1x US 8X25E4	Podkładka, DIN 9021

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

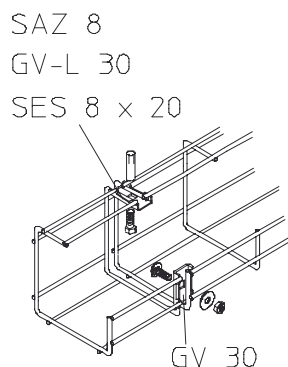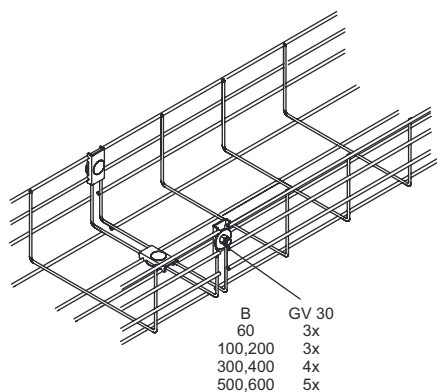

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

