


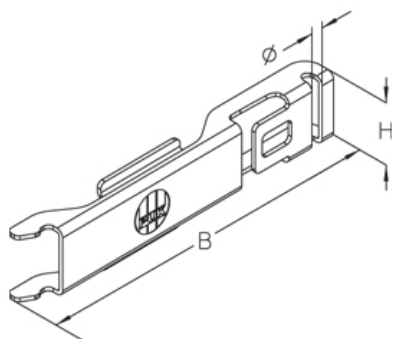

GVR

Łącznik zatrzaskowy korytka siatkowego

Łącznik przystosowany do łączenia korytek siatkowych z drutami o odstępach 100 mm. Łącznik może być stosowany jako łącznik dolny oraz jako łącznik boczny. Montaż i demontaż bezśrubowy.

Dla połączeń bezluzowych dwa rodzaje wykonania - dla korytek siatkowych z drutami Ø 4 mm oraz Ø 4,5 mm.

Łącznik GVR przystosowany jest do montażu w korytkach siatkowych systemu G 50 i G 100.

Ocynek metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	Ø	G
GVR 4.0S	26 mm	131 mm	4,00 mm	0,05 kg
GVR 4.5S	26 mm	131 mm	4,50 mm	0,05 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	Ø	G
GVR 4.0E	26 mm	131 mm	4,00 mm	0,05 kg
GVR 4.5E	26 mm	131 mm	4,50 mm	0,05 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	Ø	G
GVR 4.0E4	26 mm	131 mm	4,00 mm	0,05 kg
GVR 4.5E4	26 mm	131 mm	4,50 mm	0,05 kg

H : Wysokość

B : Szerokość

Ø : Przekrój

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

