


KFSC

Bloczek betonowy z profilem C i matą ochronną




Bloczek betonowy KFSC wyposażony w profil C (kształtownik A 8 ocynkowany metodą zanurzeniowo-ogniową „F”) i matę ochronną. Bloczek przeznaczony jest do układania korytek siatkowych, korytek blaszanych, rur oraz kabli (za pomocą uchwytów kablowych). Bloczek przystosowany jest do montażu na dachach płaskich oraz na gruncie. Mata ochronna stanowi stabilną powierzchnię nośną i zapobiega uszkodzeniom istniejącego pokrycia dachowego. Ze względu na dodatkowe obciążenie dachu przy zastosowaniu bloczków, konieczny jest kontakt z właścicielem budynku lub odpowiedzialnym projektantem.

Beton zbrojony

Produkt	L	B	H	G
KFSC 030	300 mm	140 mm	100 mm	10,00 kg
KFSC 050	500 mm	140 mm	100 mm	16,00 kg

L : Długość
B : Szerokość
H : Wysokość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

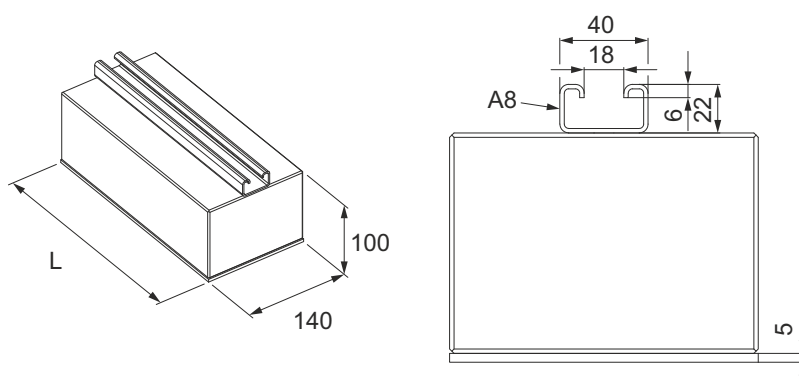

OPCJONALNE AKCESORIA

HS18, AM18, AMF18, AMA18

Strona 1

PohlCon GmbH
 Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
 Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com | www.pohlcon.com

EL-PUK Sp. z o.o.
 ul. Innowacyjna 4 | 95-050 Konstantynów Łódzki
 Telefon: +48 42 211 88 01 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2025-04-25. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

