



Drabinki kablowe

Drabinki kablowe LG (nitowane)	C03-C06
Elementy foremne	C07-C20
Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)	C21-C24
Elementy foremne	C25-C30
Pokrywy	C31-C32
Akcesoria	C33-C44



Wykaz produktów - według symboli

Drabinki kablowe

E		
EL	Wkładka trasy kablowej (cement włóknisty)	C42
K		
KAB	Zejsście drabinki	C41
KZF	Farba cynkowa	C44
KZS	Spray cynkowy	C44
L		
LA 100	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C17
LA 50	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C15
LA 60	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C16
LAB 100	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C12
LAB 50	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C10
LAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C11
LD	Pokrywa drabinki kablowej	C31
LDR	Pokrywa drabinki kablowej z ryglem	C31
LD-SW	Mocowanie pokrywy (zewnętrzne warunki atmosferyczne)	C32
LG 100	Drabinka kablowa, wysokość=100 mm	C06
LG 50	Drabinka kablowa, wysokość=50 mm	C03
LG 60	Drabinka kablowa, wysokość=60 mm	C04
LGA 100	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C28
LGA 60	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C28
LGAB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C26
LGAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C26
LGG 100	Drabinka kablowa, wysokość=100 mm	C23
LGG 60	Drabinka kablowa, wysokość=60 mm	C21
LGGS 100	Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=100 mm	C24
LGGS 60	Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=60 mm	C22
LGIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C25
LGIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C25
LGK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C30
LGK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C29
LGKAB	Zejsście drabinki	C42
LGS 60	Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=60 mm	C05
LGTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=80 mm	C40
LGTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	C40
LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C34
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C33
LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C33
LGVB 100	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C27
LGVB 60	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C27
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C36
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C35
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C35
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C37
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C36
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C36
LIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C09
LIB 50	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C07
LIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C08
LK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C20
LK 50	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C18
LK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C19
LTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=75 mm	C39
LTR 50	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	C38
LTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C38
LVB 100	Łuk drabinki pionowy, wysokość=100 mm	C14
LVB 50	Łuk drabinki pionowy, wysokość=50 mm	C13
LVB 60	Łuk drabinki pionowy, wysokość=60 mm	C13
M		
MP-L	Płyta montażowa	C43
S		
SL 100	Nakładka ochronna	C43
SL 50	Nakładka ochronna	C43
SL 60	Nakładka ochronna	C43

Drabinki kablowe LG (nitowane)

LG 50 Drabinka kablowa, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".






Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LG 50-10-3S	50	100	3000	41	0,11	6,60
LG 50-20-3S	50	200	3000	83	0,23	7,00
LG 50-30-3S	50	300	3000	125	0,35	7,50
LG 50-40-3S	50	400	3000	167	0,47	7,90
LG 50-50-3S	50	500	3000	210	0,59	8,40
LG 50-60-3S	50	600	3000	253	0,71	8,80
LG 50-10S	50	100	6000	41	0,11	13,10
LG 50-20S	50	200	6000	83	0,23	14,00
LG 50-30S	50	300	6000	125	0,35	14,90
LG 50-40S	50	400	6000	167	0,47	15,80
LG 50-50S	50	500	6000	210	0,59	16,70
LG 50-60S	50	600	6000	253	0,71	17,50

F						
LG 50-10-3F	50	100	3000	41	0,11	7,30
LG 50-20-3F	50	200	3000	83	0,23	7,80
LG 50-30-3F	50	300	3000	125	0,35	8,30
LG 50-40-3F	50	400	3000	167	0,47	8,70
LG 50-50-3F	50	500	3000	210	0,59	9,20
LG 50-60-3F	50	600	3000	253	0,71	9,70
LG 50-10F	50	100	6000	41	0,11	14,50
LG 50-20F	50	200	6000	83	0,23	15,50
LG 50-30F	50	300	6000	125	0,35	16,50
LG 50-40F	50	400	6000	167	0,47	17,30
LG 50-50F	50	500	6000	210	0,59	18,30
LG 50-60F	50	600	6000	253	0,71	19,30

E						
LG 50-10-3E	50	100	3000	41	0,11	6,60
LG 50-20-3E	50	200	3000	83	0,23	7,00
LG 50-30-3E	50	300	3000	125	0,35	7,50
LG 50-40-3E	50	400	3000	167	0,47	7,90
LG 50-50-3E	50	500	3000	210	0,59	8,40
LG 50-60-3E	50	600	3000	253	0,71	8,80
LG 50-10E	50	100	6000	41	0,11	13,10
LG 50-20E	50	200	6000	83	0,23	14,00
LG 50-30E	50	300	6000	125	0,35	14,90
LG 50-40E	50	400	6000	167	0,47	15,80
LG 50-50E	50	500	6000	210	0,59	16,70
LG 50-60E	50	600	6000	253	0,71	17,50

Opcjonalne akcesoria:

SL 50	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C33)
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C35)
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C36)
LIB 50	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C07)
LAB 50	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C10)
LVB 50	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C13)
LA 50	Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C15)
LK 50	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C18)
LTR 50	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	(Strona C38)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

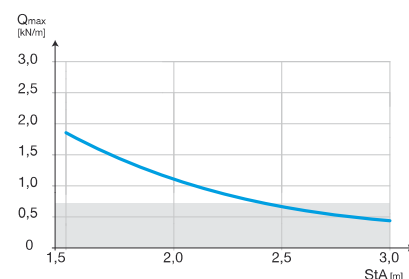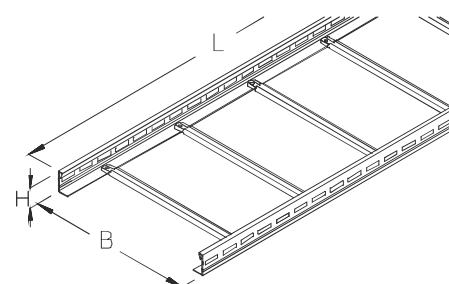

Drabinki kablowe LG (nitowane)







LG 60 Drabinka kablowa, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LG 60-10-3S	60	100	3000	51	0,15	7,40
LG 60-20-3S	60	200	3000	103	0,29	7,80
LG 60-30-3S	60	300	3000	155	0,44	8,30
LG 60-40-3S	60	400	3000	208	0,58	8,70
LG 60-50-3S	60	500	3000	260	0,73	9,20
LG 60-60-3S	60	600	3000	313	0,88	9,60
LG 60-10S	60	100	6000	51	0,15	14,70
LG 60-20S	60	200	6000	103	0,29	15,60
LG 60-30S	60	300	6000	155	0,44	16,50
LG 60-40S	60	400	6000	208	0,58	17,40
LG 60-50S	60	500	6000	260	0,73	18,30
LG 60-60S	60	600	6000	313	0,88	19,10
F						
LG 60-10-3F	60	100	3000	51	0,15	8,10
LG 60-20-3F	60	200	3000	103	0,29	8,60
LG 60-30-3F	60	300	3000	155	0,44	9,10
LG 60-40-3F	60	400	3000	208	0,58	9,50
LG 60-50-3F	60	500	3000	260	0,73	10,00
LG 60-60-3F	60	600	3000	313	0,88	10,50
LG 60-10F	60	100	6000	51	0,15	16,10
LG 60-20F	60	200	6000	103	0,29	17,10
LG 60-30F	60	300	6000	155	0,44	18,10
LG 60-40F	60	400	6000	208	0,58	18,90
LG 60-50F	60	500	6000	260	0,73	19,90
LG 60-60F	60	600	6000	313	0,88	20,90
E						
LG 60-10-3E	60	100	3000	51	0,15	7,40
LG 60-30-3E	60	300	3000	155	0,44	8,30
LG 60-20-3E	60	200	3000	103	0,29	7,80
LG 60-40-3E	60	400	3000	208	0,58	8,70
LG 60-50-3E	60	500	3000	260	0,73	9,20
LG 60-60-3E	60	600	3000	313	0,88	9,60
LG 60-10E	60	100	6000	51	0,15	14,70
LG 60-20E	60	200	6000	103	0,29	15,60
LG 60-30E	60	300	6000	155	0,44	16,50
LG 60-40E	60	400	6000	208	0,58	17,40
LG 60-50E	60	500	6000	260	0,73	18,30
LG 60-60E	60	600	6000	313	0,88	19,10

Opcjonalne akcesoria:

SL 60	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
LIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C08)
LAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C11)
LVB 60	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C13)
LA 60	Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C16)
LK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C19)
LTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C38)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

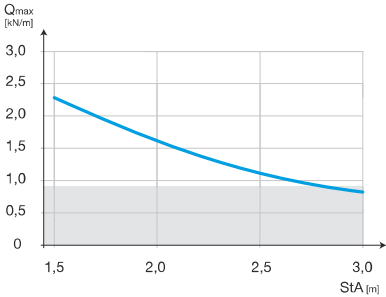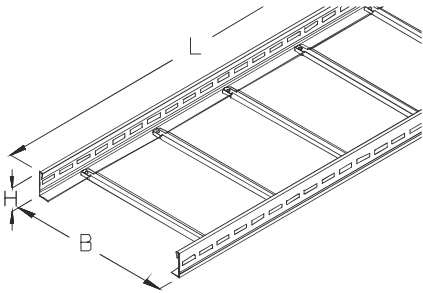

Drabinki kablowe LG (nitowane)

LGS 60 Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".






Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LGS 60-10-3S	60	100	3000	51	0,15	8,10
LGS 60-20-3S	60	200	3000	103	0,29	8,60
LGS 60-30-3S	60	300	3000	155	0,44	9,10
LGS 60-40-3S	60	400	3000	208	0,58	9,50
LGS 60-50-3S	60	500	3000	260	0,73	10,00
LGS 60-60-3S	60	600	3000	313	0,88	10,50
LGS 60-10S	60	100	6000	51	0,15	16,10
LGS 60-20S	60	200	6000	103	0,29	17,10
LGS 60-30S	60	300	6000	155	0,44	18,10
LGS 60-40S	60	400	6000	208	0,58	18,90
LGS 60-50S	60	500	6000	260	0,73	19,90
LGS 60-60S	60	600	6000	313	0,88	20,90

F						
LGS 60-10-3F	60	100	3000	51	0,15	8,80
LGS 60-20-3F	60	200	3000	103	0,29	9,50
LGS 60-30-3F	60	300	3000	155	0,44	10,10
LGS 60-40-3F	60	400	3000	208	0,58	10,40
LGS 60-50-3F	60	500	3000	260	0,73	11,00
LGS 60-60-3F	60	600	3000	313	0,88	11,60
LGS 60-10F	60	100	6000	51	0,15	17,60
LGS 60-20F	60	200	6000	103	0,29	18,90
LGS 60-30F	60	300	6000	155	0,44	20,10
LGS 60-40F	60	400	6000	208	0,58	20,70
LGS 60-50F	60	500	6000	260	0,73	22,00
LGS 60-60F	60	600	6000	313	0,88	23,20

E						
LGS 60-10-3E	60	100	3000	51	0,15	8,10
LGS 60-20-3E	60	200	3000	103	0,29	8,60
LGS 60-30-3E	60	300	3000	155	0,44	9,10
LGS 60-40-3E	60	400	3000	208	0,58	9,50
LGS 60-50-3E	60	500	3000	260	0,73	10,00
LGS 60-60-3E	60	600	3000	313	0,88	10,50
LGS 60-10E	60	100	6000	51	0,15	16,10
LGS 60-20E	60	200	6000	103	0,29	17,10
LGS 60-30E	60	300	6000	155	0,44	18,10
LGS 60-40E	60	400	6000	208	0,58	18,90
LGS 60-50E	60	500	6000	260	0,73	19,90
LGS 60-60E	60	600	6000	313	0,88	20,90

Opcjonalne akcesoria:

SL 60	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
LIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C08)
LAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C11)
LVB 60	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C13)
LA 60	Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C16)
LK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C19)
LTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C38)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

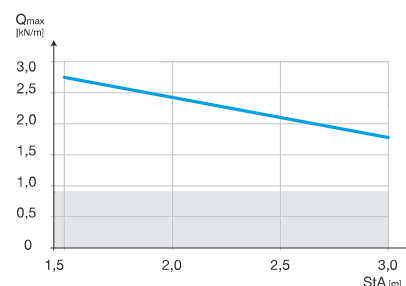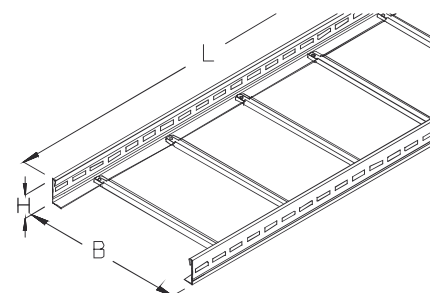

Drabinki kablowe LG (nitowane)

LG 100 Drabinka kablowa, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".








Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LG 100-10-3S	100	100	3000	90	0,25	10,30
LG 100-20-3S	100	200	3000	183	0,51	10,70
LG 100-30-3S	100	300	3000	275	0,77	11,20
LG 100-40-3S	100	400	3000	368	1,03	11,60
LG 100-50-3S	100	500	3000	460	1,29	12,00
LG 100-60-3S	100	600	3000	553	1,55	12,50
LG 100-10S	100	100	6000	90	0,25	20,50
LG 100-20S	100	200	6000	183	0,51	21,40
LG 100-30S	100	300	6000	275	0,77	22,30
LG 100-40S	100	400	6000	368	1,03	23,10
LG 100-50S	100	500	6000	460	1,29	24,00
LG 100-60S	100	600	6000	553	1,55	24,90

F						
LG 100-10-3F	100	100	3000	90	0,25	11,20
LG 100-20-3F	100	200	3000	183	0,51	11,70
LG 100-30-3F	100	300	3000	275	0,77	12,20
LG 100-40-3F	100	400	3000	368	1,03	12,60
LG 100-50-3F	100	500	3000	460	1,29	13,10
LG 100-60-3F	100	600	3000	553	1,55	13,60
LG 100-10F	100	100	6000	90	0,25	22,30
LG 100-20F	100	200	6000	183	0,51	23,30
LG 100-30F	100	300	6000	275	0,77	24,30
LG 100-40F	100	400	6000	368	1,03	25,10
LG 100-50F	100	500	6000	460	1,29	26,10
LG 100-60F	100	600	6000	553	1,55	27,10

E						
LG 100-10-3E	100	100	3000	90	0,25	10,30
LG 100-20-3E	100	200	3000	183	0,51	10,70
LG 100-30-3E	100	300	3000	275	0,77	11,20
LG 100-40-3E	100	400	3000	368	1,03	11,60
LG 100-50-3E	100	500	3000	460	1,29	12,00
LG 100-60-3E	100	600	3000	553	1,55	12,50
LG 100-10E	100	100	6000	90	0,25	20,50
LG 100-20E	100	200	6000	183	0,51	21,40
LG 100-30E	100	300	6000	275	0,77	22,30
LG 100-40E	100	400	6000	368	1,03	23,10
LG 100-50E	100	500	6000	460	1,29	24,00
LG 100-60E	100	600	6000	553	1,55	24,90

Opcjonalne akcesoria:

SL 100	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
LIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C09)
LAB 100	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C12)
LVB 100	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C14)
LA 100	Odgąlenie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C17)
LK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C20)
LTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=75 mm	(Strona C39)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

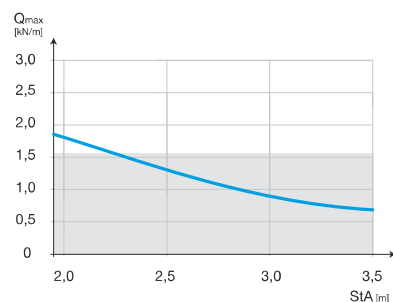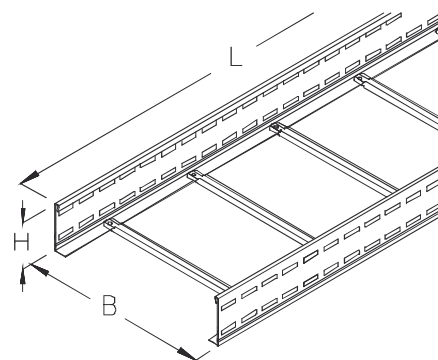

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LIB 50 Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LIB 50-10S	50	100	400	1,82
LIB 50-20S	50	200	400	2,18
LIB 50-30S	50	300	400	2,49
LIB 50-40S	50	400	400	2,98
LIB 50-50S	50	500	400	3,34
LIB 50-60S	50	600	400	3,96

F				
LIB 50-10F	50	100	400	2,04
LIB 50-20F	50	200	400	2,44
LIB 50-30F	50	300	400	2,79
LIB 50-40F	50	400	400	3,34
LIB 50-50F	50	500	400	3,74
LIB 50-60F	50	600	400	4,44

E				
LIB 50-10E	50	100	400	1,82
LIB 50-20E	50	200	400	2,18
LIB 50-30E	50	300	400	2,49
LIB 50-40E	50	400	400	2,98
LIB 50-50E	50	500	400	3,34
LIB 50-60E	50	600	400	3,96

Opcjonalne akcesoria:

LGV 50 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

LGVH 50 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

LGVV 50 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm


KLU Zaczep mocujący

(Strona C33)

(Strona C35)

(Strona C36)

(Strona G08)

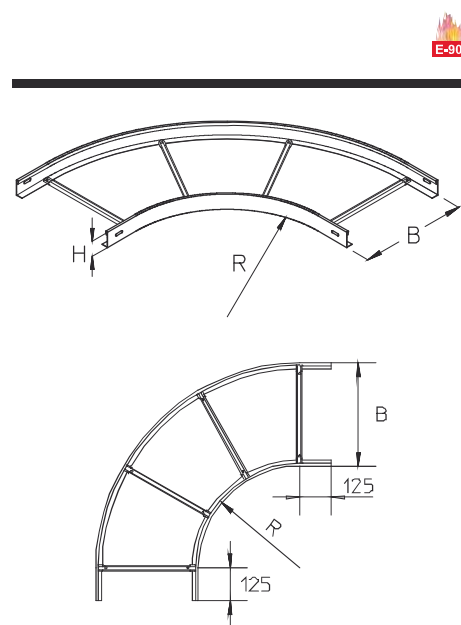

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LIB 60 Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.




Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LIB 60-10S	60	100	400	2,28
LIB 60-20S	60	200	400	2,67
LIB 60-30S	60	300	400	3,02
LIB 60-40S	60	400	400	3,55
LIB 60-50S	60	500	400	3,94
LIB 60-60S	60	600	400	4,60

F				
LIB 60-10F	60	100	400	2,55
LIB 60-20F	60	200	400	2,99
LIB 60-30F	60	300	400	3,38
LIB 60-40F	60	400	400	3,97
LIB 60-50F	60	500	400	4,42
LIB 60-60F	60	600	400	5,15

E				
LIB 60-10E	60	100	400	2,28
LIB 60-20E	60	200	400	2,67
LIB 60-30E	60	300	400	3,02
LIB 60-40E	60	400	400	3,55
LIB 60-50E	60	500	400	3,94
LIB 60-60E	60	600	400	4,60

Opcjonalne akcesoria:

LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

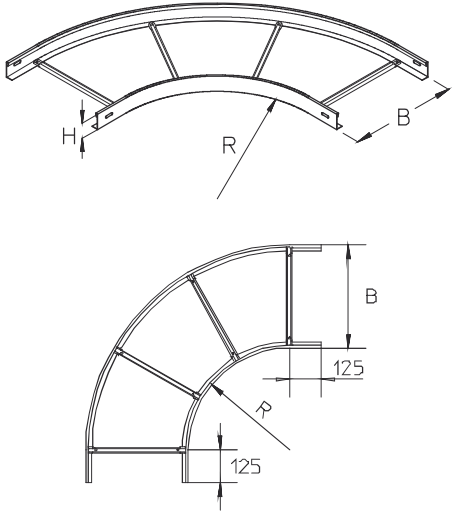

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne


LIB 100 łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LIB 100-10S	100	100	400	3,05
LIB 100-20S	100	200	400	3,50
LIB 100-30S	100	300	400	3,92
LIB 100-40S	100	400	400	4,51
LIB 100-50S	100	500	400	4,97
LIB 100-60S	100	600	400	5,69
F				
LIB 100-10F	100	100	400	3,41
LIB 100-20F	100	200	400	3,92
LIB 100-30F	100	300	400	4,39
LIB 100-40F	100	400	400	5,05
LIB 100-50F	100	500	400	5,56
LIB 100-60F	100	600	400	6,37
E				
LIB 100-10E	100	100	400	3,05
LIB 100-20E	100	200	400	3,50
LIB 100-30E	100	300	400	3,92
LIB 100-40E	100	400	400	4,51
LIB 100-50E	100	500	400	4,97
LIB 100-60E	100	600	400	5,69

Opcjonalne akcesoria:

LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVB 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVB 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

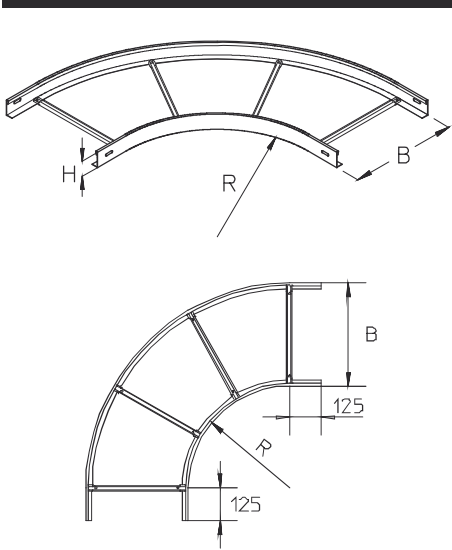

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LAB 50 Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm


Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.



Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LAB 50-10S	50	100	600	2,20
LAB 50-20S	50	200	700	2,88
LAB 50-30S	50	300	800	3,64
LAB 50-40S	50	400	900	4,50
LAB 50-50S	50	500	1000	5,44
LAB 50-60S	50	600	1100	6,47
F				
LAB 50-10F	50	100	600	2,46
LAB 50-20F	50	200	700	3,22
LAB 50-30F	50	300	800	4,08
LAB 50-40F	50	400	900	5,04
LAB 50-50F	50	500	1000	6,10
LAB 50-60F	50	600	1100	7,25
E				
LAB 50-10E	50	100	600	2,20
LAB 50-20E	50	200	700	2,88
LAB 50-30E	50	300	800	3,64
LAB 50-40E	50	400	900	4,50
LAB 50-50E	50	500	1000	5,44
LAB 50-60E	50	600	1100	6,47

Opcjonalne akcesoria:

LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C33)
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C35)
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

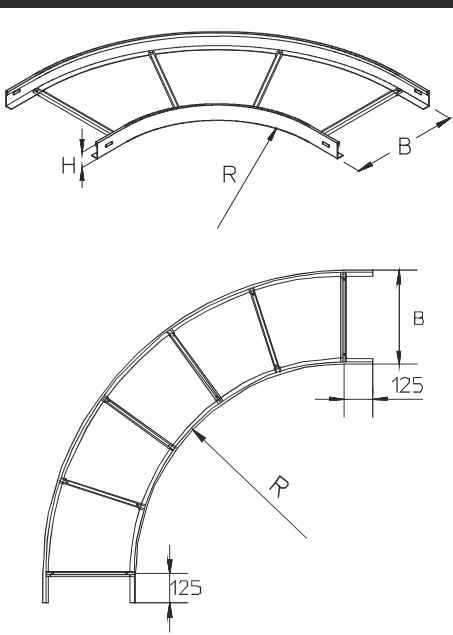

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne


LAB 60 Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LAB 60-10S	60	100	600	2,74
LAB 60-20S	60	200	700	3,53
LAB 60-30S	60	300	800	4,41
LAB 60-40S	60	400	900	5,38
LAB 60-50S	60	500	1000	6,43
LAB 60-60S	60	600	1100	7,57
F				
LAB 60-10F	60	100	600	3,07
LAB 60-20F	60	200	700	3,95
LAB 60-30F	60	300	800	4,94
LAB 60-40F	60	400	900	6,02
LAB 60-50F	60	500	1000	7,20
LAB 60-60F	60	600	1100	8,48
E				
LAB 60-10E	60	100	600	2,74
LAB 60-20E	60	200	700	3,53
LAB 60-30E	60	300	800	4,41
LAB 60-40E	60	400	900	5,38
LAB 60-50E	60	500	1000	6,43
LAB 60-60E	60	600	1100	7,57

Opcjonalne akcesoria:

LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

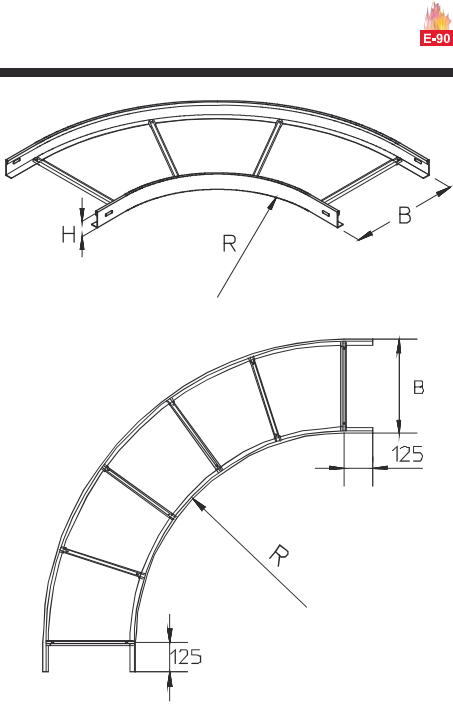

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne


LAB 100 Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LAB 100-10S	100	100	600	3,66
LAB 100-20S	100	200	700	4,64
LAB 100-30S	100	300	800	5,71
LAB 100-40S	100	400	900	6,87
LAB 100-50S	100	500	1000	8,11
LAB 100-60S	100	600	1100	9,45
F				
LAB 100-10F	100	100	600	4,10
LAB 100-20F	100	200	700	5,20
LAB 100-30F	100	300	800	6,40
LAB 100-40F	100	400	900	7,69
LAB 100-50F	100	500	1000	9,09
LAB 100-60F	100	600	1100	10,58
E				
LAB 100-10E	100	100	600	3,66
LAB 100-20E	100	200	700	4,64
LAB 100-30E	100	300	800	5,71
LAB 100-40E	100	400	900	6,87
LAB 100-50E	100	500	1000	8,11
LAB 100-60E	100	600	1100	9,45

Opcjonalne akcesoria:

LG V 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LG V H 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LG V V 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

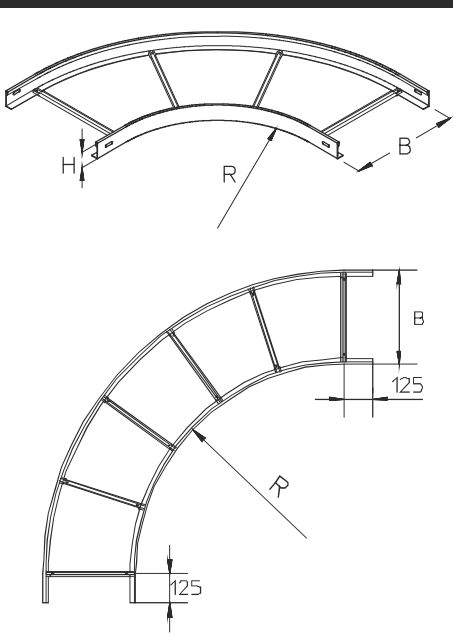

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LVB 50 Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=50 mm


Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
LVB 50-10S	50	100	350	2,85
LVB 50-20S	50	200	350	3,03
LVB 50-30S	50	300	350	3,21
LVB 50-40S	50	400	350	3,38
LVB 50-50S	50	500	350	3,56
LVB 50-60S	50	600	350	3,73
F				
LVB 50-10F	50	100	350	3,06
LVB 50-20F	50	200	350	3,25
LVB 50-30F	50	300	350	3,45
LVB 50-40F	50	400	350	3,65
LVB 50-50F	50	500	350	3,85
LVB 50-60F	50	600	350	4,04
E				
LVB 50-10E	50	100	350	2,85
LVB 50-20E	50	200	350	3,03
LVB 50-30E	50	300	350	3,21
LVB 50-40E	50	400	350	3,38
LVB 50-50E	50	500	350	3,56
LVB 50-60E	50	600	350	3,73


LVB 60 Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
LVB 60-10S	60	100	350	3,03
LVB 60-20S	60	200	350	3,21
LVB 60-30S	60	300	350	3,39
LVB 60-40S	60	400	350	3,56
LVB 60-50S	60	500	350	3,74
LVB 60-60S	60	600	350	3,91
F				
LVB 60-10F	60	100	350	3,46
LVB 60-20F	60	200	350	3,65
LVB 60-30F	60	300	350	3,85
LVB 60-40F	60	400	350	4,05
LVB 60-50F	60	500	350	4,24
LVB 60-60F	60	600	350	4,44
E				
LVB 60-10E	60	100	350	3,03
LVB 60-20E	60	200	350	3,21
LVB 60-30E	60	300	350	3,39
LVB 60-40E	60	400	350	3,56
LVB 60-50E	60	500	350	3,74
LVB 60-60E	60	600	350	3,91

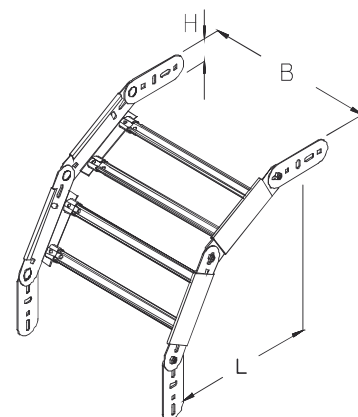

C

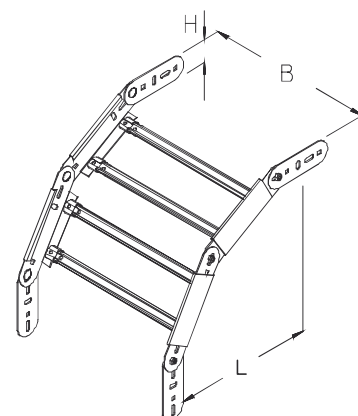


Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LVB 100 Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
LVB 100-10S	100	100	350	4,74
LVB 100-20S	100	200	350	4,91
LVB 100-30S	100	300	350	5,09
LVB 100-40S	100	400	350	5,27
LVB 100-50S	100	500	350	5,44
LVB 100-60S	100	600	350	5,62
F				
LVB 100-10F	100	100	350	5,05
LVB 100-20F	100	200	350	5,24
LVB 100-30F	100	300	350	5,44
LVB 100-40F	100	400	350	5,64
LVB 100-50F	100	500	350	5,84
LVB 100-60F	100	600	350	6,03
E				
LVB 100-10E	100	100	350	4,74
LVB 100-20E	100	200	350	4,91
LVB 100-30E	100	300	350	5,09
LVB 100-40E	100	400	350	5,27
LVB 100-50E	100	500	350	5,44
LVB 100-60E	100	600	350	5,62

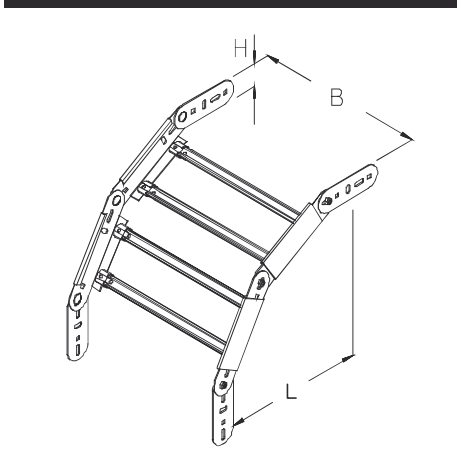

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne


LA 50 Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LA 50-10S	50	100	400	3,39
LA 50-20S	50	200	400	3,91
LA 50-30S	50	300	400	4,39
LA 50-40S	50	400	400	4,88
LA 50-50S	50	500	400	5,58
LA 50-60S	50	600	400	6,11
F				
LA 50-10F	50	100	400	3,72
LA 50-20F	50	200	400	4,30
LA 50-30F	50	300	400	4,83
LA 50-40F	50	400	400	5,37
LA 50-50F	50	500	400	6,14
LA 50-60F	50	600	400	6,72
E				
LA 50-10E	50	100	400	3,39
LA 50-20E	50	200	400	3,91
LA 50-30E	50	300	400	4,39
LA 50-40E	50	400	400	4,88
LA 50-50E	50	500	400	5,58
LA 50-60E	50	600	400	6,11

Opcjonalne akcesoria:

LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C33)
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C35)
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

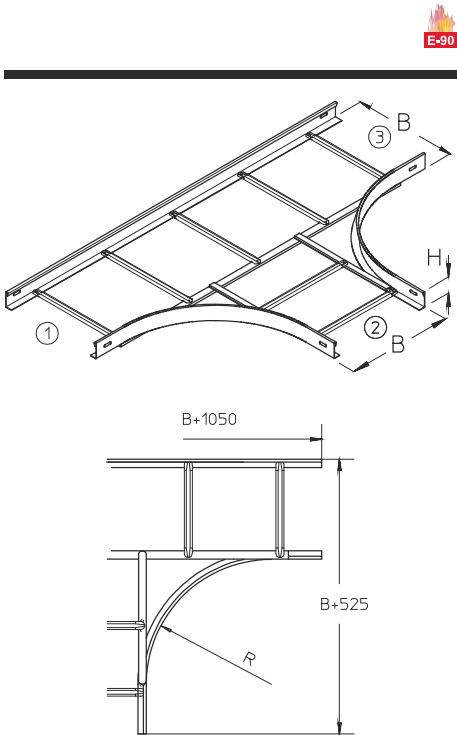

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LA 60 Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.




Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LA 60-10S	60	100	400	4,07
LA 60-20S	60	200	400	4,62
LA 60-30S	60	300	400	5,13
LA 60-40S	60	400	400	5,64
LA 60-50S	60	500	400	6,36
LA 60-60S	60	600	400	6,92

F				
LA 60-10F	60	100	400	4,48
LA 60-20F	60	200	400	5,08
LA 60-30F	60	300	400	5,64
LA 60-40F	60	400	400	6,21
LA 60-50F	60	500	400	7,00
LA 60-60F	60	600	400	7,61

E				
LA 60-10E	60	100	400	4,07
LA 60-20E	60	200	400	4,62
LA 60-30E	60	300	400	5,13
LA 60-40E	60	400	400	5,64
LA 60-50E	60	500	400	6,36
LA 60-60E	60	600	400	6,92

Opcjonalne akcesoria:

LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

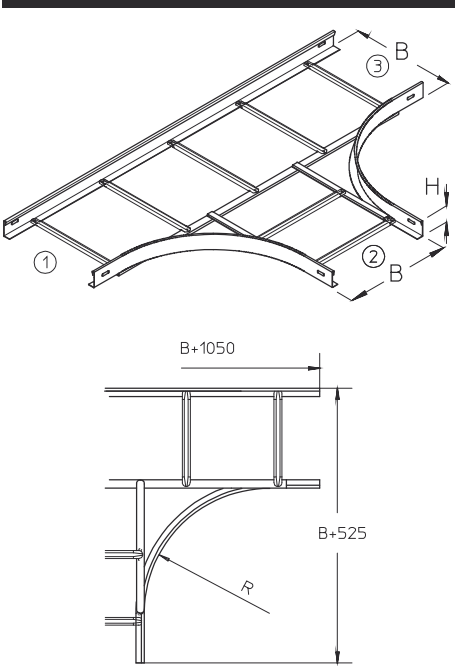

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne


LA 100 Odgałężenie drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LA 100-10S	100	100	400	5,25
LA 100-20S	100	200	400	5,83
LA 100-30S	100	300	400	6,38
LA 100-40S	100	400	400	6,94
LA 100-50S	100	500	400	7,70
LA 100-60S	100	600	400	8,29
F				
LA 100-10F	100	100	400	5,77
LA 100-20F	100	200	400	6,41
LA 100-30F	100	300	400	7,02
LA 100-40F	100	400	400	7,63
LA 100-50F	100	500	400	8,47
LA 100-60F	100	600	400	9,12
E				
LA 100-10E	100	100	400	5,25
LA 100-20E	100	200	400	5,83
LA 100-30E	100	300	400	6,38
LA 100-40E	100	400	400	6,94
LA 100-50E	100	500	400	7,70
LA 100-60E	100	600	400	8,29

Opcjonalne akcesoria:

LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

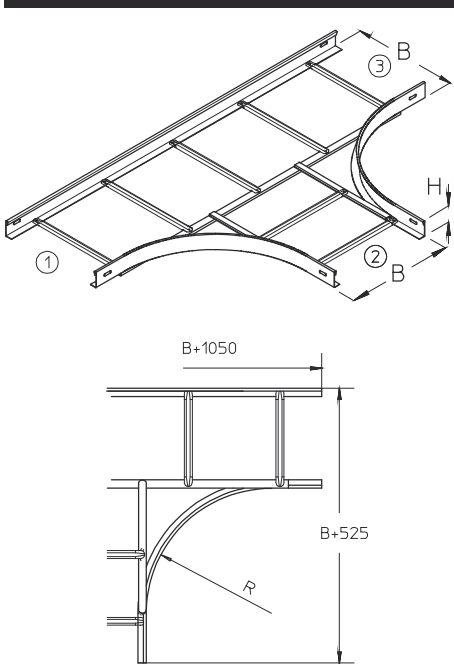

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LK 50 Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=50 mm


Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.



Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LK 50-10S	50	100	400	4,56
LK 50-20S	50	200	400	5,17
LK 50-30S	50	300	400	5,74
LK 50-40S	50	400	400	6,32
LK 50-50S	50	500	400	7,10
LK 50-60S	50	600	400	7,72
F				
LK 50-10F	50	100	400	5,10
LK 50-20F	50	200	400	5,68
LK 50-30F	50	300	400	6,31
LK 50-40F	50	400	400	6,95
LK 50-50F	50	500	400	7,81
LK 50-60F	50	600	400	8,49
E				
LK 50-10E	50	100	400	4,56
LK 50-20E	50	200	400	5,17
LK 50-30E	50	300	400	5,74
LK 50-40E	50	400	400	6,32
LK 50-50E	50	500	400	7,10
LK 50-60E	50	600	400	7,72

Opcjonalne akcesoria:

LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C33)
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C35)
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

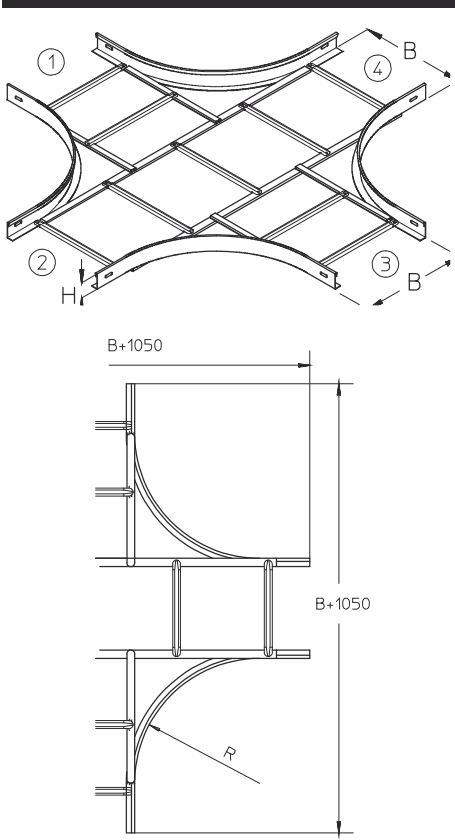

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne

LK 60 Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm


Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LK 60-10S	60	100	400	5,39
LK 60-20S	60	200	400	6,00
LK 60-30S	60	300	400	6,57
LK 60-40S	60	400	400	7,15
LK 60-50S	60	500	400	7,93
LK 60-60S	60	600	400	8,55
F				
LK 60-10F	60	100	400	5,93
LK 60-20F	60	200	400	6,60
LK 60-30F	60	300	400	7,22
LK 60-40F	60	400	400	7,86
LK 60-50F	60	500	400	8,72
LK 60-60F	60	600	400	9,40
E				
LK 60-10E	60	100	400	5,39
LK 60-20E	60	200	400	6,00
LK 60-30E	60	300	400	6,57
LK 60-40E	60	400	400	7,15
LK 60-50E	60	500	400	7,93
LK 60-60E	60	600	400	8,55

Opcjonalne akcesoria:

- LGV 60 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm
- LGVB 60 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm
- LGVB 60 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm
- KLU Zacisk mocujący

- (Strona C33)
- (Strona C35)
- (Strona C36)
- (Strona G08)

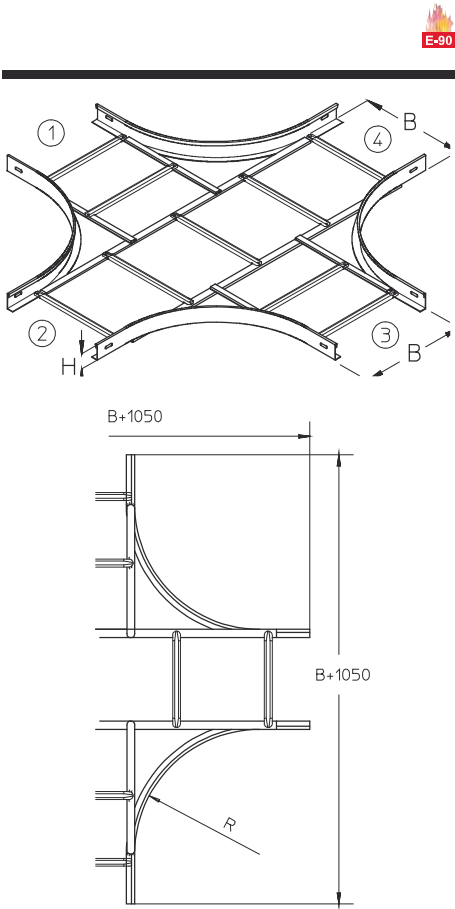

Drabinki kablowe LG (nitowane)

Elementy foremne


LK 100 Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".
Elementy foremne dostępne są także w kształcie kątowym.

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
S				
LK 100-10S	100	100	400	6,80
LK 100-20S	100	200	400	7,41
LK 100-30S	100	300	400	7,98
LK 100-40S	100	400	400	8,56
LK 100-50S	100	500	400	9,34
LK 100-60S	100	600	400	9,96
F				
LK 100-10F	100	100	400	7,48
LK 100-20F	100	200	400	8,15
LK 100-30F	100	300	400	8,78
LK 100-40F	100	400	400	9,42
LK 100-50F	100	500	400	10,28
LK 100-60F	100	600	400	10,96
E				
LK 100-10E	100	100	400	6,80
LK 100-20E	100	200	400	7,41
LK 100-30E	100	300	400	7,98
LK 100-40E	100	400	400	8,56
LK 100-50E	100	500	400	9,34
LK 100-60E	100	600	400	9,96

Opcjonalne akcesoria:

LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

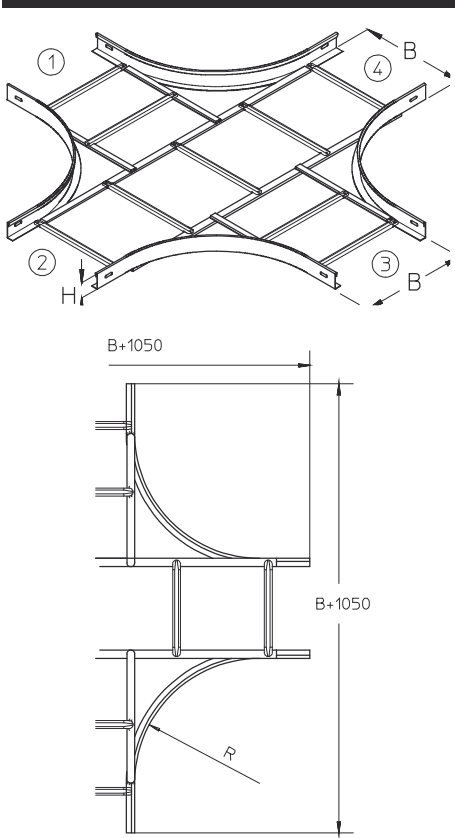

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

LGG 60 Drabinka kablowa, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".





Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LGG 60-20-3S	60	200	3000	81	0,23	7,92
LGG 60-30-3S	60	300	3000	122	0,34	8,61
LGG 60-40-3S	60	400	3000	162	0,45	9,30
LGG 60-50-3S	60	500	3000	203	0,57	9,98
LGG 60-60-3S	60	600	3000	243	0,68	10,67
LGG 60-20S	60	200	6000	81	0,23	15,84
LGG 60-30S	60	300	6000	122	0,34	17,22
LGG 60-40S	60	400	6000	162	0,45	18,59
LGG 60-50S	60	500	6000	203	0,57	19,96
LGG 60-60S	60	600	6000	243	0,68	21,34

F						
LGG 60-20-3F	60	200	3000	81	0,23	8,48
LGG 60-30-3F	60	300	3000	122	0,34	9,21
LGG 60-40-3F	60	400	3000	162	0,45	9,95
LGG 60-50-3F	60	500	3000	203	0,57	10,68
LGG 60-60-3F	60	600	3000	243	0,68	11,42
LGG 60-20F	60	200	6000	81	0,23	16,95
LGG 60-30F	60	300	6000	122	0,34	18,42
LGG 60-40F	60	400	6000	162	0,45	19,89
LGG 60-50F	60	500	6000	203	0,57	21,36
LGG 60-60F	60	600	6000	243	0,68	22,83

E						
LGG 60-20-3E	60	200	3000	81	0,23	7,97
LGG 60-30-3E	60	300	3000	122	0,34	8,66
LGG 60-40-3E	60	400	3000	162	0,45	9,35
LGG 60-50-3E	60	500	3000	203	0,57	10,05
LGG 60-60-3E	60	600	3000	243	0,68	10,74
LGG 60-20E	60	200	6000	81	0,23	15,95
LGG 60-30E	60	300	6000	122	0,34	17,33
LGG 60-40E	60	400	6000	162	0,45	18,71
LGG 60-50E	60	500	6000	203	0,57	20,09
LGG 60-60E	60	600	6000	243	0,68	21,47

Opcjonalne akcesoria:

LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVB 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVB 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
LGTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	(Strona C40)
SL 60	Nakładka ochronna	(Strona C43)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
LGIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C25)
LGAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C26)
LGVB 60	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C27)
LGA 60	Odgąlenie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C28)
LGKAB	Zejście drabinki	(Strona C42)
LGK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C29)
H	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H06)

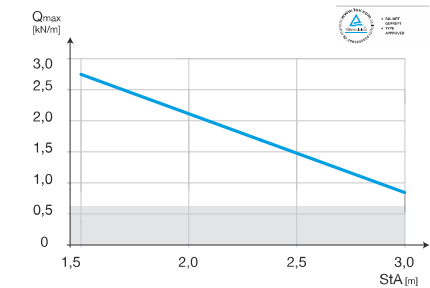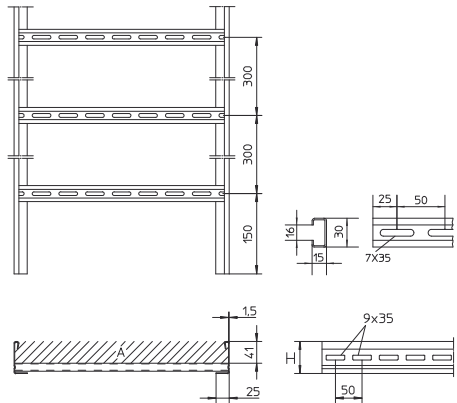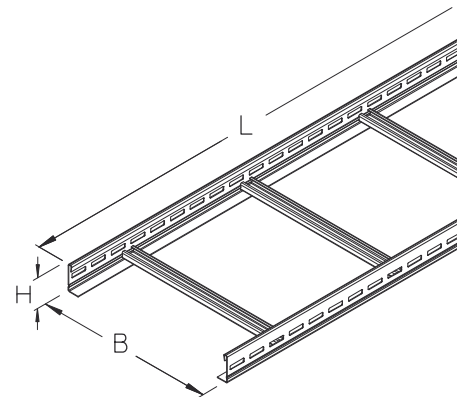

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

LGGS 60 Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".





Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LGGS 60-20-3S	60	200	3000	81	0,23	10,41
LGGS 60-30-3S	60	300	3000	122	0,34	11,29
LGGS 60-40-3S	60	400	3000	162	0,45	12,17
LGGS 60-50-3S	60	500	3000	203	0,57	13,06
LGGS 60-60-3S	60	600	3000	243	0,68	13,94
LGGS 60-20S	60	200	6000	81	0,23	20,81
LGGS 60-30S	60	300	6000	122	0,34	22,58
LGGS 60-40S	60	400	6000	162	0,45	24,35
LGGS 60-50S	60	500	6000	203	0,57	26,12
LGGS 60-60S	60	600	6000	243	0,68	27,89

F						
LGGS 60-20-3F	60	200	3000	81	0,23	11,13
LGGS 60-30-3F	60	300	3000	122	0,34	12,08
LGGS 60-40-3F	60	400	3000	162	0,45	13,03
LGGS 60-50-3F	60	500	3000	203	0,57	13,97
LGGS 60-60-3F	60	600	3000	243	0,68	14,92
LGGS 60-20F	60	200	6000	81	0,23	22,27
LGGS 60-30F	60	300	6000	122	0,34	24,16
LGGS 60-40F	60	400	6000	162	0,45	26,05
LGGS 60-50F	60	500	6000	203	0,57	27,95
LGGS 60-60F	60	600	6000	243	0,68	29,84

Opcjonalne akcesoria:

LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C40)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C43)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona G08)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C25)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C26)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C27)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C28)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C42)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C29)
LGVS 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona H06)

H Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C

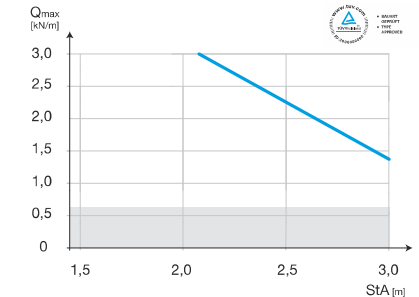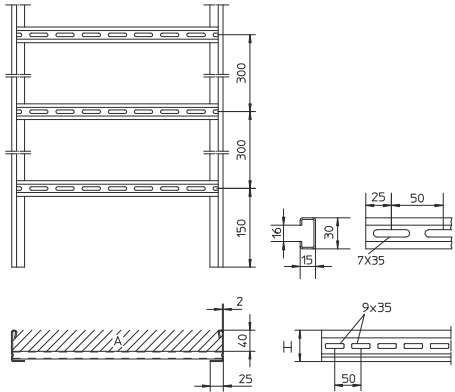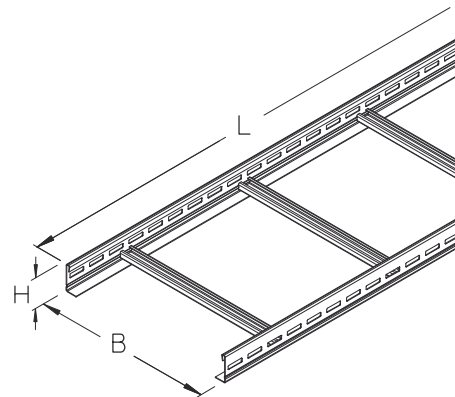

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

LGG 100 Drabinka kablowa, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".





Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LGG 100-20-3S	100	200	3000	161	0,45	10,37
LGG 100-30-3S	100	300	3000	242	0,68	11,06
LGG 100-40-3S	100	400	3000	322	0,90	11,75
LGG 100-50-3S	100	500	3000	403	1,13	12,43
LGG 100-60-3S	100	600	3000	483	1,35	13,12
LGG 100-20S	100	200	6000	161	0,45	20,75
LGG 100-30S	100	300	6000	242	0,68	22,12
LGG 100-40S	100	400	6000	322	0,90	23,49
LGG 100-50S	100	500	6000	403	1,13	24,87
LGG 100-60S	100	600	6000	483	1,35	26,24

F						
LGG 100-20-3F	100	200	3000	161	0,45	11,10
LGG 100-30-3F	100	300	3000	242	0,68	11,83
LGG 100-40-3F	100	400	3000	322	0,90	12,57
LGG 100-50-3F	100	500	3000	403	1,13	13,30
LGG 100-60-3F	100	600	3000	483	1,35	14,04
LGG 100-20F	100	200	6000	161	0,45	22,20
LGG 100-30F	100	300	6000	242	0,68	23,67
LGG 100-40F	100	400	6000	322	0,90	25,14
LGG 100-50F	100	500	6000	403	1,13	26,61
LGG 100-60F	100	600	6000	483	1,35	28,08

E						
LGG 100-20-3E	100	200	3000	161	0,45	10,44
LGG 100-30-3E	100	300	3000	242	0,68	11,13
LGG 100-40-3E	100	400	3000	322	0,90	11,82
LGG 100-50-3E	100	500	3000	403	1,13	12,51
LGG 100-60-3E	100	600	3000	483	1,35	13,20
LGG 100-20E	100	200	6000	161	0,45	20,88
LGG 100-30E	100	300	6000	242	0,68	22,26
LGG 100-40E	100	400	6000	322	0,90	23,64
LGG 100-50E	100	500	6000	403	1,13	25,03
LGG 100-60E	100	600	6000	483	1,35	26,41

Opcjonalne akcesoria:

LGIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C25)
LGAB 100	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C26)
LGVB 100	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C27)
LGA 100	Odgąlenie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C28)
LGK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C30)
LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
LGTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=80 mm	(Strona C40)
SL 100	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGKAB	Zejście drabinki	(Strona C42)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
H	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H06)

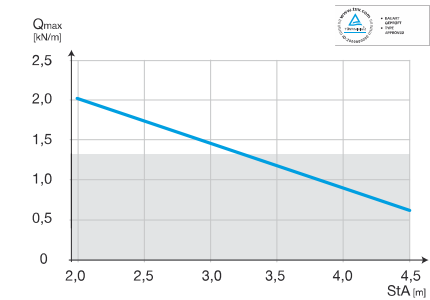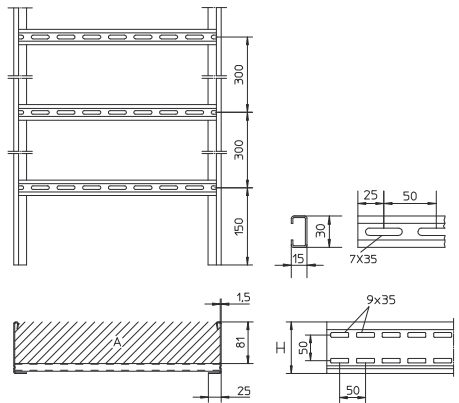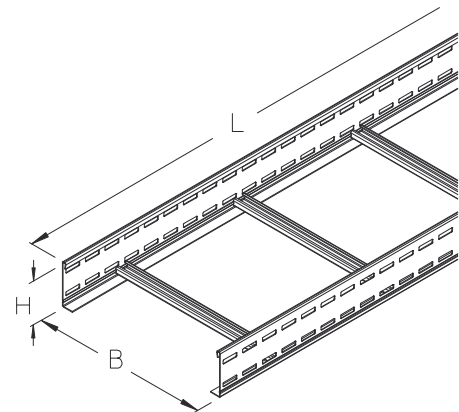

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

LGGS 100 Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=100 mm





Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{Lk} kN/m	G kg
S						
LGGS 100-20-3S	100	200	3000	161	0,45	13,58
LGGS 100-30-3S	100	300	3000	242	0,68	14,46
LGGS 100-40-3S	100	400	3000	322	0,90	15,35
LGGS 100-50-3S	100	500	3000	403	1,13	16,23
LGGS 100-60-3S	100	600	3000	483	1,35	17,12
LGGS 100-20S	100	200	6000	161	0,45	27,16
LGGS 100-30S	100	300	6000	242	0,68	28,93
LGGS 100-40S	100	400	6000	322	0,90	30,70
LGGS 100-50S	100	500	6000	403	1,13	32,47
LGGS 100-60S	100	600	6000	483	1,35	34,23

F						
LGGS 100-20-3F	100	200	3000	161	0,45	14,53
LGGS 100-30-3F	100	300	3000	242	0,68	15,48
LGGS 100-40-3F	100	400	3000	322	0,90	16,42
LGGS 100-50-3F	100	500	3000	403	1,13	17,37
LGGS 100-60-3F	100	600	3000	483	1,35	18,32
LGGS 100-20F	100	200	6000	161	0,45	29,06
LGGS 100-30F	100	300	6000	242	0,68	30,95
LGGS 100-40F	100	400	6000	322	0,90	32,85
LGGS 100-50F	100	500	6000	403	1,13	34,74
LGGS 100-60F	100	600	6000	483	1,35	36,63

Opcjonalne akcesoria:

LGIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C25)
LGAB 100	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C26)
LGVB 100	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C27)
LGA 100	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C28)
LGK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C30)
LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVB 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVB 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
LGTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=80 mm	(Strona C40)
SL 100	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGKAB	Zejście drabinki	(Strona C42)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
H	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H06)

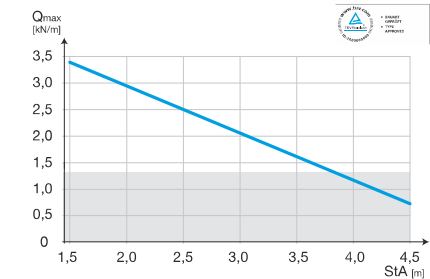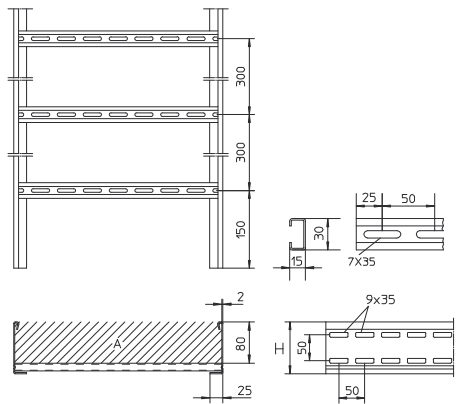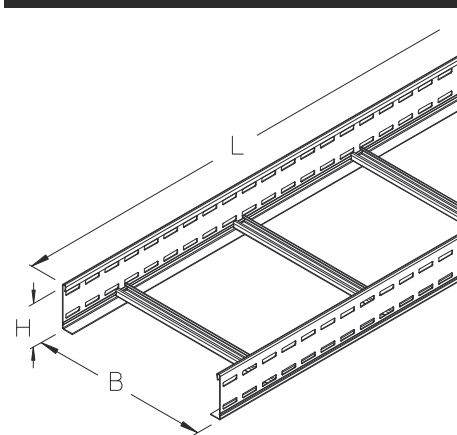

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

Elementy foremne


LGIB 60 Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGIB 60-20F	60	200	400	3,00
LGIB 60-30F	60	300	400	3,47
LGIB 60-40F	60	400	400	3,95
LGIB 60-50F	60	500	400	5,16
LGIB 60-60F	60	600	400	5,78
E				
LGIB 60-20E	60	200	400	2,82
LGIB 60-30E	60	300	400	3,27
LGIB 60-40E	60	400	400	3,72
LGIB 60-50E	60	500	400	4,85
LGIB 60-60E	60	600	400	5,44

Opcjonalne akcesoria:

LGIV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGIVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGIVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

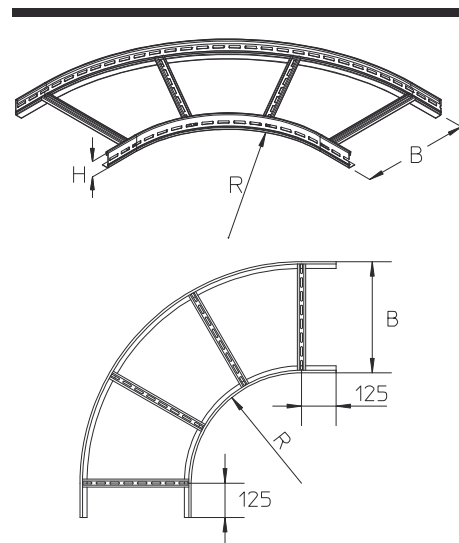


LGIB 100 Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGIB 100-20F	100	200	400	3,90
LGIB 100-30F	100	300	400	4,45
LGIB 100-40F	100	400	400	4,99
LGIB 100-50F	100	500	400	6,27
LGIB 100-60F	100	600	400	6,96
E				
LGIB 100-20E	100	200	400	3,67
LGIB 100-30E	100	300	400	4,18
LGIB 100-40E	100	400	400	4,70
LGIB 100-50E	100	500	400	5,90
LGIB 100-60E	100	600	400	6,55

Opcjonalne akcesoria:

LGIV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGIVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGIVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

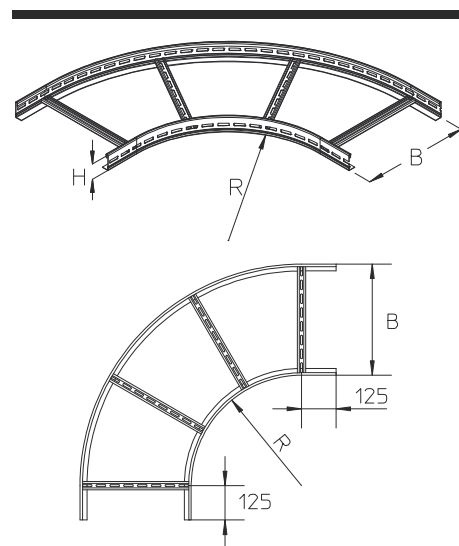

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

Elementy foremne


LGAB 60 Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGAB 60-20F	60	200	700	4,39
LGAB 60-30F	60	300	800	5,38
LGAB 60-40F	60	400	900	6,95
LGAB 60-50F	60	500	1000	8,09
LGAB 60-60F	60	600	1100	9,23
E				
LGAB 60-20E	60	200	700	4,13
LGAB 60-30E	60	300	800	5,06
LGAB 60-40E	60	400	900	6,54
LGAB 60-50E	60	500	1000	7,61
LGAB 60-60E	60	600	1100	8,68

Opcjonalne akcesoria:

LG V 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LG V H 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LG V V 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

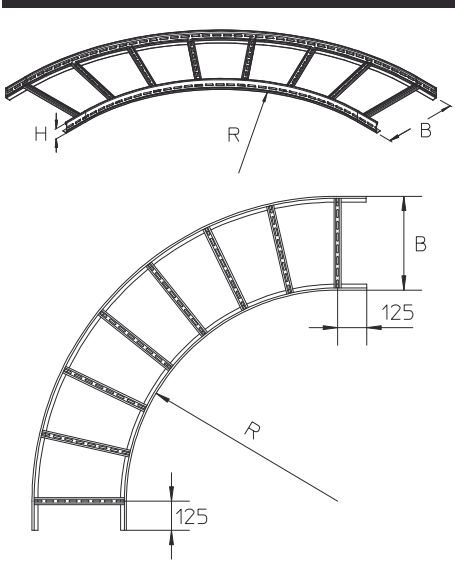


LGAB 100 Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGAB 100-20F	100	200	700	5,71
LGAB 100-30F	100	300	800	6,90
LGAB 100-40F	100	400	900	8,68
LGAB 100-50F	100	500	1000	10,03
LGAB 100-60F	100	600	1100	11,37
E				
LGAB 100-20E	100	200	700	5,37
LGAB 100-30E	100	300	800	6,49
LGAB 100-40E	100	400	900	8,17
LGAB 100-50E	100	500	1000	9,43
LGAB 100-60E	100	600	1100	10,69

Opcjonalne akcesoria:

LG V 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LG V H 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LG V V 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

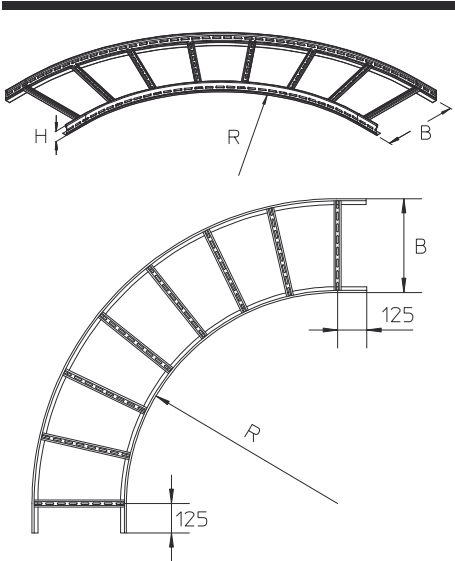

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

Elementy foremne

LGVB 60 Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm



Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	G kg
F				
LGVB 60-20F	60	200	350	2,26
LGVB 60-30F	60	300	350	2,55
LGVB 60-40F	60	400	350	2,85
LGVB 60-50F	60	500	350	3,14
LGVB 60-60F	60	600	350	3,44
E				
LGVB 60-20E	60	200	350	2,13
LGVB 60-30E	60	300	350	2,40
LGVB 60-40E	60	400	350	2,68
LGVB 60-50E	60	500	350	2,95
LGVB 60-60E	60	600	350	3,23

LGVB 100 Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	G kg
F				
LGVB 100-20F	100	200	350	2,96
LGVB 100-30F	100	300	350	3,26
LGVB 100-40F	100	400	350	3,55
LGVB 100-50F	100	500	350	3,85
LGVB 100-60F	100	600	350	4,14
E				
LGVB 100-20E	100	200	350	2,79
LGVB 100-30E	100	300	350	3,06
LGVB 100-40E	100	400	350	3,34
LGVB 100-50E	100	500	350	3,62
LGVB 100-60E	100	600	350	3,89

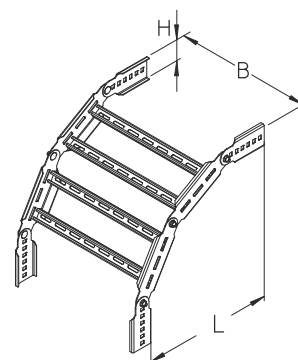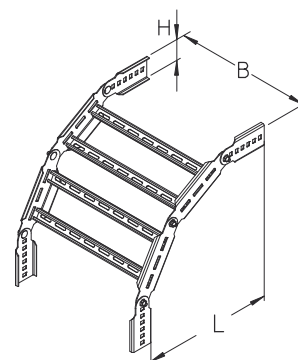

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

Elementy foremne


LGA 60 Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGA 60-20F	60	200	400	4,69
LGA 60-30F	60	300	400	5,39
LGA 60-40F	60	400	400	6,10
LGA 60-50F	60	500	400	6,80
LGA 60-60F	60	600	400	7,51
E				
LGA 60-20E	60	200	400	4,41
LGA 60-30E	60	300	400	5,07
LGA 60-40E	60	400	400	5,74
LGA 60-50E	60	500	400	6,40
LGA 60-60E	60	600	400	7,06

Opcjonalne akcesoria:

LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

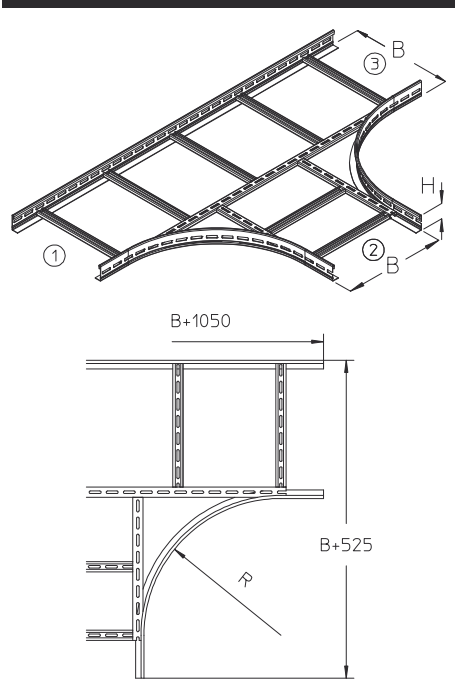


LGA 100 Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGA 100-20F	100	200	400	5,62
LGA 100-30F	100	300	400	6,37
LGA 100-40F	100	400	400	7,12
LGA 100-50F	100	500	400	7,86
LGA 100-60F	100	600	400	8,61
E				
LGA 100-20E	100	200	400	5,28
LGA 100-30E	100	300	400	5,99
LGA 100-40E	100	400	400	6,69
LGA 100-50E	100	500	400	7,40
LGA 100-60E	100	600	400	8,10

Opcjonalne akcesoria:

LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

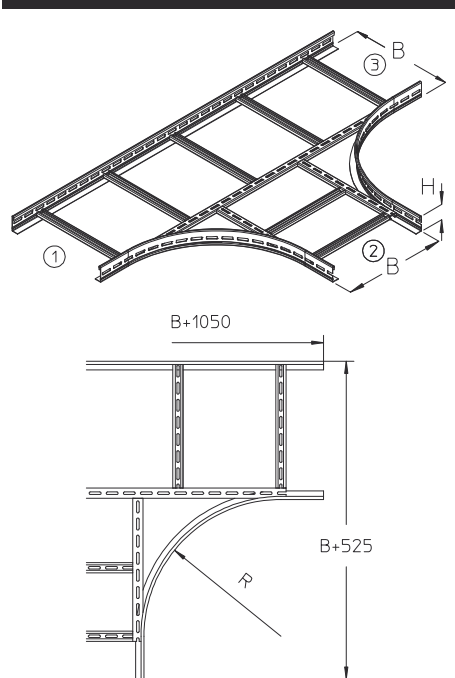

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

Elementy foremne


LGK 60 Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGK 60-20F	60	200	400	7,78
LGK 60-30F	60	300	400	8,59
LGK 60-40F	60	400	400	9,40
LGK 60-50F	60	500	400	10,21
LGK 60-60F	60	600	400	11,02
E				
LGK 60-20E	60	200	400	7,32
LGK 60-30E	60	300	400	8,08
LGK 60-40E	60	400	400	8,84
LGK 60-50E	60	500	400	9,60
LGK 60-60E	60	600	400	10,36

Opcjonalne akcesoria:

LGK 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGK 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGK 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
KLK	Zacisk mocujący	(Strona G08)

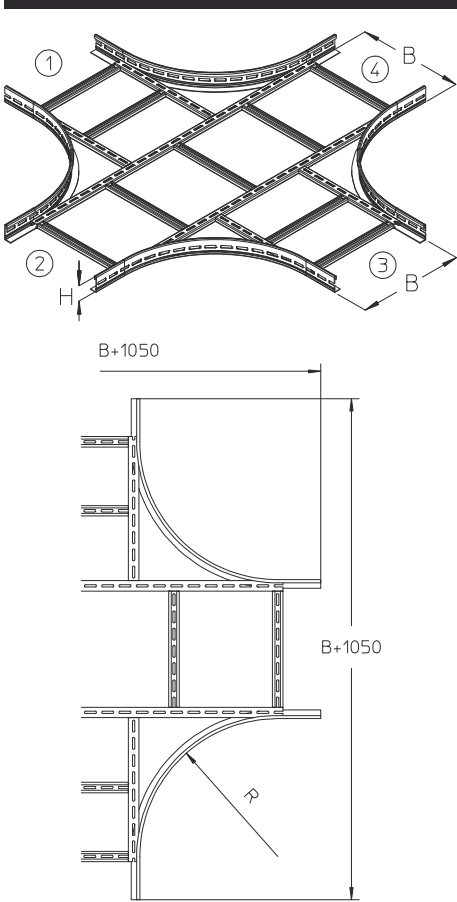

Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)

Elementy foremne

LGK 100


Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	R mm	G kg
F				
LGK 100-20F	100	200	400	9,32
LGK 100-30F	100	300	400	10,13
LGK 100-40F	100	400	400	10,94
LGK 100-50F	100	500	400	11,74
LGK 100-60F	100	600	400	12,55
E				
LGK 100-20E	100	200	400	8,77
LGK 100-30E	100	300	400	9,53
LGK 100-40E	100	400	400	10,29
LGK 100-50E	100	500	400	11,05
LGK 100-60E	100	600	400	11,81

Opcjonalne akcesoria:

LGK 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGK 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGK 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)

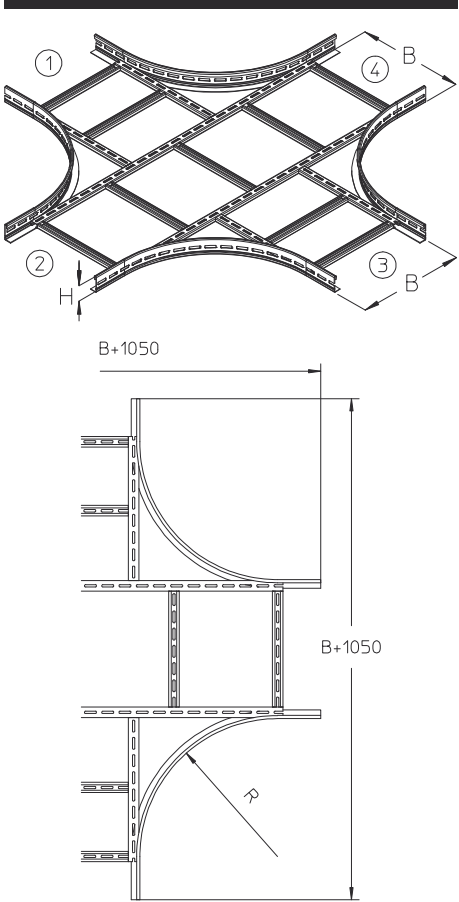

Drabinki kablowe

Pokrywy

LD Pokrywa drabinki kablowej

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
S			
LD 10S	106	3000	3,12
LD 20S	206	3000	5,52
LD 30S	306	3000	7,92
LD 40S	406	3000	10,32
LD 50S	506	3000	12,72
LD 60S	606	3000	15,12

F			
LD 10F	106	3000	3,49
LD 20F	206	3000	6,18
LD 30F	306	3000	8,87
LD 40F	406	3000	11,56
LD 50F	506	3000	14,25
LD 60F	606	3000	16,93

E			
LD 10E	106	3000	3,12
LD 20E	206	3000	5,52
LD 30E	306	3000	7,92
LD 40E	406	3000	10,32
LD 50E	506	3000	12,72
LD 60E	606	3000	15,12

LDR Pokrywa drabinki kablowej z rygłem





Przy eksploatacji na otwartej przestrzeni należy zastosować dodatkowe środki zabezpieczające pokrywy przed warunkami atmosferycznymi. Mocowanie za pomocą rygli nie jest wystarczające.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
S			
LDR 10S	206	3000	3,23
LDR 20S	206	3000	5,63
LDR 30S	306	3000	8,03
LDR 40S	406	3000	10,43
LDR 50S	506	3000	12,83
LDR 60S	606	3000	15,23

F			
LDR 10F	106	3000	3,61
LDR 20F	206	3000	6,30
LDR 30F	306	3000	8,98
LDR 40F	406	3000	11,67
LDR 50F	506	3000	14,36
LDR 60F	606	3000	17,05

E			
LDR 10E	106	3000	3,23
LDR 20E	206	3000	5,63
LDR 30E	306	3000	8,03
LDR 40E	406	3000	10,43
LDR 50E	506	3000	12,83
LDR 60E	606	3000	15,23

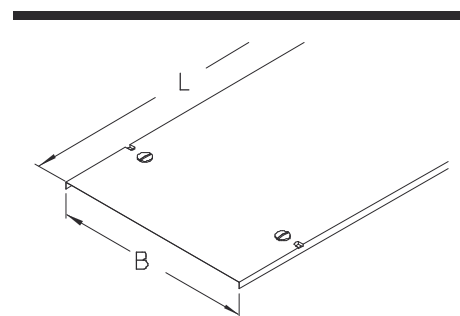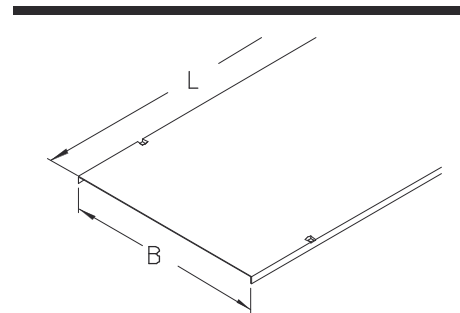

Drabinki kablowe

Pokrywy

LD-SW Mocowanie pokrywy (zewnątrzne warunki atmosferyczne)

Eksploatacja na otwartym powietrzu wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi (wiatr). Zgodnie z instrukcją montażu, należy zastosować przynajmniej 6 elementów zabezpieczających na 3 metry długości pokrywy trasy kablowej.


Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
F					
LD-SW F	46	30	30	2	0,15
E					
LD-SW E	46	30	30	2	0,15

W komplecie:
1 x **KLS 8x16E**
1 x **UVS M8**

Śruba zaciskowa
Podkładka

(Strona G36)
(Strona G42)

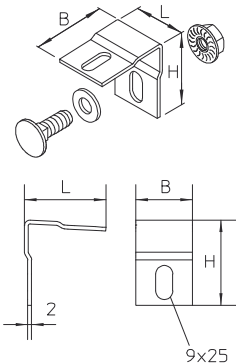

LGV 50 łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGV 50S	50	150	0,18

W komplecie:
2 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGV 50F	50	150	0,19

E			
LGV 50E	50	150	0,18

W komplecie:
2 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)

LGV 60 łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGV 60S	60	150	0,22

W komplecie:
2 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGV 60F	60	150	0,23

E			
LGV 60E	60	150	0,22

W komplecie:
2 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)

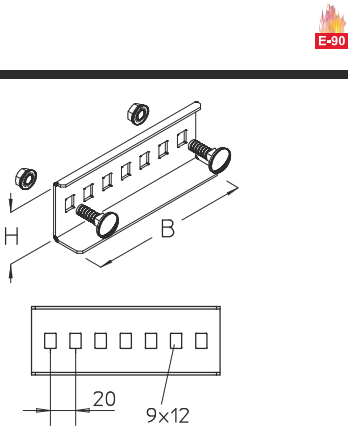

LGV 100 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGV 100S	100	220	0,41

W komplecie:
4 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGV 100F	100	220	0,42

E			
LGV 100E	100	220	0,41

W komplecie:
4 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)

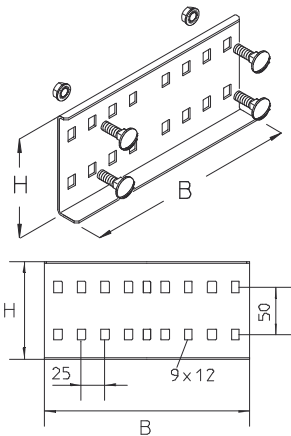

LGVH 50 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Table with 4 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, G kg. Row 1: S, LGVH 50S, 50, 150, 0,17. Includes assembly info: 2 x KLS 8x16, Śruba zaciskowa, (Strona G36).



Table with 4 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, G kg. Row 1: F, LGVH 50F, 50, 150, 0,18. Row 2: E, LGVH 50E, 50, 150, 0,17. Includes assembly info: 2 x KLS 8x16E, Śruba zaciskowa, (Strona G36).

LGVH 60 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Table with 4 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, G kg. Row 1: S, LGVH 60S, 60, 150, 0,20. Includes assembly info: 2 x KLS 8x16, Śruba zaciskowa, (Strona G36).

Table with 4 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, G kg. Row 1: F, LGVH 60F, 60, 150, 0,22. Row 2: E, LGVH 60E, 60, 150, 0,20. Includes assembly info: 2 x KLS 8x16E, Śruba zaciskowa, (Strona G36).



LGVH 100 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm


Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGVH 100S	100	220	0,41

W komplecie:
4 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGVH 100F	100	220	0,42

E			
LGVH 100E	100	220	0,41

W komplecie:
4 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)

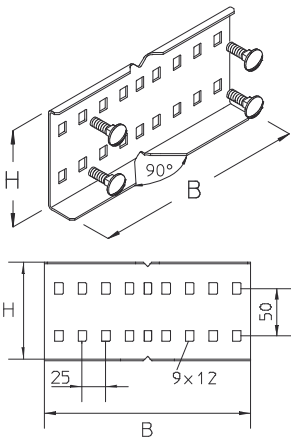

LGVV 50 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGVV 50S	50	150	0,36

W komplecie:
3 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGVV 50F	50	150	0,38

E			
LGVV 50E	50	150	0,36

W komplecie:
3 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)



LGVV 60 Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm


Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGVV 60S	60	270	0,39

W komplecie:
3 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa (Strona G36)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGVV 60F	60	270	0,42

W komplecie:
3 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa (Strona G36)

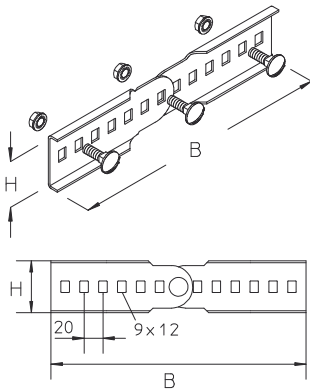


LGVV 60 łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
E			
LGVV 60E	60	270	0,39

W komplecie:
3 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa

(Strona G36)

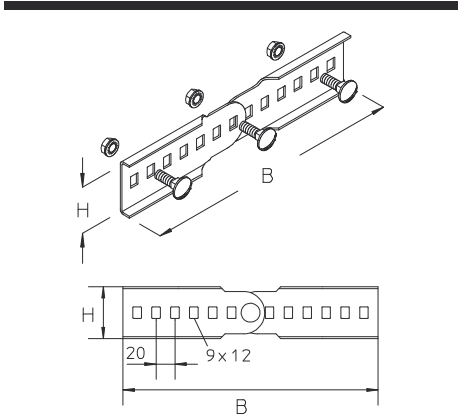


LGVV 100 łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
LGVV 100S	100	270	0,61

W komplecie:
5 x **KLS 8x16** Śruba zaciskowa

(Strona G36)

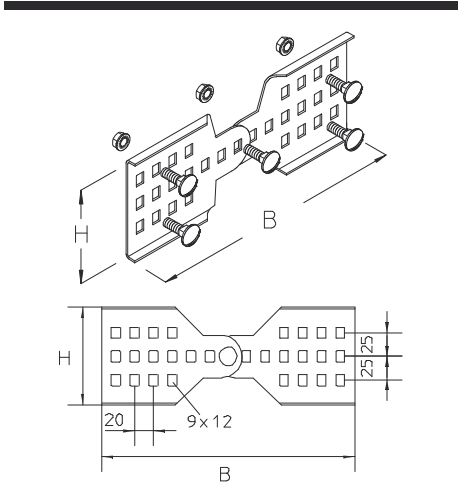

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
LGVV 100F	100	270	0,64
E			
LGVV 100E	100	270	0,61

W komplecie:
5 x **KLS 8x16E** Śruba zaciskowa

(Strona G36)

LTR 50 Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
LTR 50S	33	3000	1,42


W komplecie:
3 x **FKS 6x10** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
LTR 50F	33	3000	1,60

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
LTR 50E	33	3000	1,43

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6E4** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

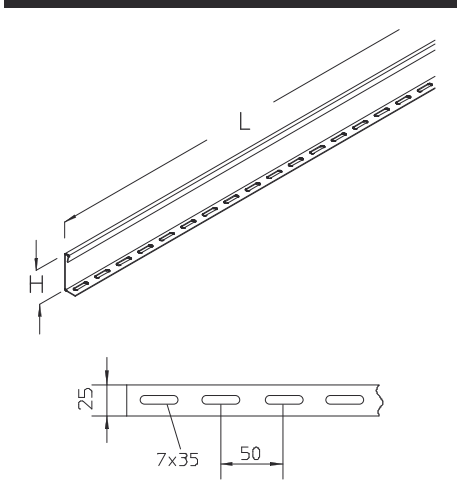

LTR 60 Przegroda drabinki kablowej, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
LTR 60S	50	3000	2,05


W komplecie:
3 x **FKS 6x10** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
LTR 60F	50	3000	2,25

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
LTR 60E	50	3000	2,06

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6E4** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

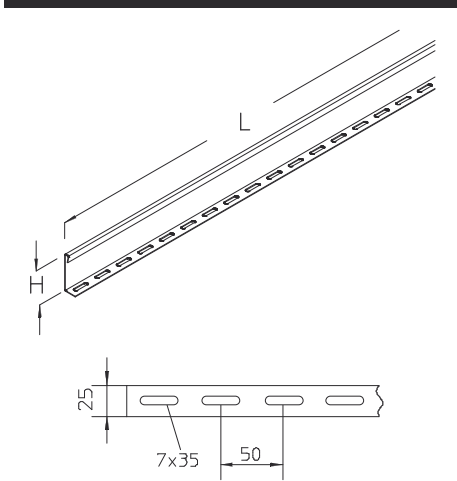

LTR 100 Przegroda drabinki kablowej, wysokość=75 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
LTR 100S	75	3000	2,64


W komplecie:
3 x **FKS 6x10** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
LTR 100F	75	3000	2,83

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
LTR 100E	75	3000	2,65

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM11 M6E4** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

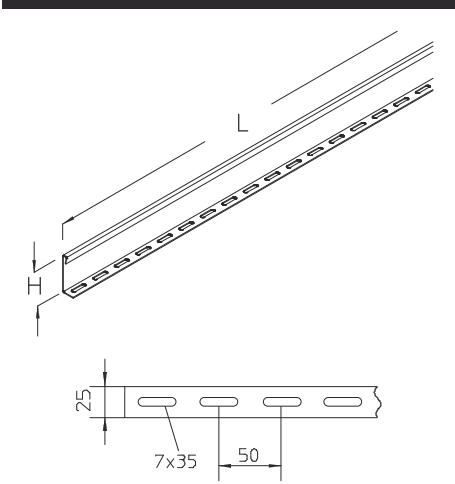

LGTR 60 Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
LGTR 60S	33	3000	1,50

W komplecie:
3 x **FKS 6x10** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM16 M6F** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
LGTR 60F	33	3000	1,60

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM16 M6F** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
LGTR 60E	33	3000	1,50

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM16 M6E4** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)

LGTR 100 Przegroda drabinki kablowej, wysokość=80 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
LGTR 100S	80	3000	2,70



W komplecie:
3 x **FKS 6x10** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM16 M6F** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
LGTR 100F	80	3000	2,90

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM16 M6F** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
LGTR 100E	80	3000	2,70

W komplecie:
3 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
3 x **AM16 M6E4** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)

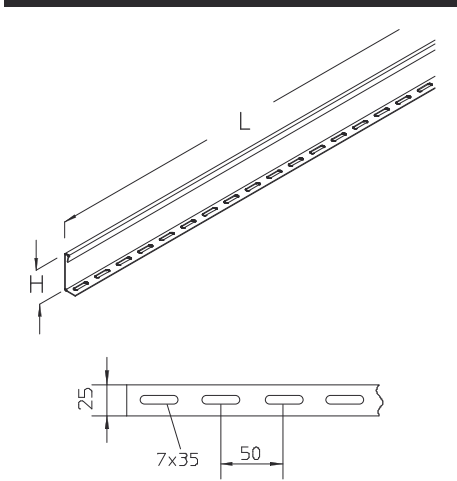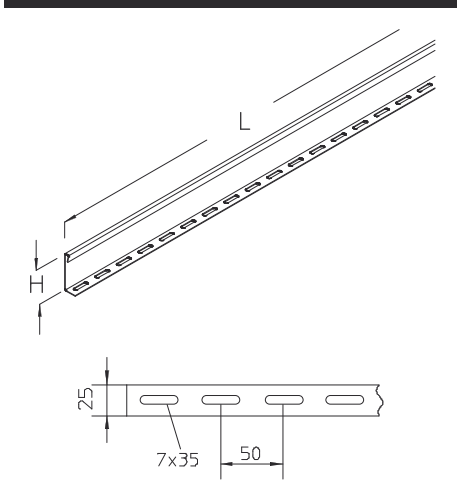

Drabinki kablowe

Akcesoria

KAB Zejście drabinki

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	B mm	R mm	G kg
S			
KAB 20S	140	100	0,41
KAB 30S	240	100	0,68
KAB 40S	340	100	0,95
KAB 50S	440	100	1,22
KAB 60S	540	100	1,49



W komplecie:
2 x **FKS 6x10** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
2 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	B mm	R mm	G kg
F			
KAB 20F	140	100	0,44
KAB 30F	240	100	0,73
KAB 40F	340	100	1,02
KAB 50F	440	100	1,31
KAB 60F	540	100	1,60

W komplecie:
2 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
2 x **AM11 M6F** Nakrętka kotwowa (Strona G49)

Symbol produktu	B mm	R mm	G kg
E			
KAB 20E	140	100	0,41
KAB 30E	240	100	0,68
KAB 40E	340	100	0,95
KAB 50E	440	100	1,22
KAB 60E	540	100	1,49

W komplecie:
2 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
2 x **AM11 M6E4** Nakrętka kotwowa (Strona G49)



C



LGKAB Zejście drabinki

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".



Symbol produktu	B mm	R mm	G kg
S			
LGKAB 20S	140	100	0,41
LGKAB 30S	240	100	0,68
LGKAB 40S	340	100	0,95
LGKAB 50S	440	100	1,22
LGKAB 60S	540	100	1,49

W komplecie:
2 x **FKS 6x10** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
2 x **AM16 M6F** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)



Symbol produktu	B mm	R mm	G kg
F			
LGKAB 20F	140	100	0,44
LGKAB 30F	240	100	0,73
LGKAB 40F	340	100	1,02
LGKAB 50F	440	100	1,31
LGKAB 60F	540	100	1,60

W komplecie:
2 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
2 x **AM16 M6F** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)


Symbol produktu	B mm	R mm	G kg
E			
LGKAB 20E	140	100	0,41
LGKAB 30E	240	100	0,68
LGKAB 40E	340	100	0,95
LGKAB 50E	440	100	1,22
LGKAB 60E	540	100	1,49

W komplecie:
2 x **FKS 6x10E** Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
2 x **AM16 M6E4** Nakrętka kotwowa, B 7 (Strona G48)

EL Wkładka trasy kablowej (cement włóknisty)

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	B mm	L mm	t mm	G kg
EL 20	190	1250	4	1,30
EL 30	290	1250	4	2,00
EL 40	390	1250	4	2,60
EL 50	490	1250	4	3,30
EL 60	590	1250	4	4,00

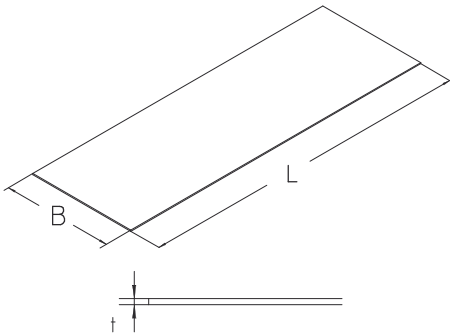


Drabinki kablowe
Akcesoria

SL 50 Nakładka ochronna

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Table with 3 columns: Symbol produktu, H mm, G kg/kpl. Row 1: PE. Row 2: SL 50, 50, 0,02.



SL 60 Nakładka ochronna

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Table with 3 columns: Symbol produktu, H mm, G kg/kpl. Row 1: PE. Row 2: SL 60, 60, 0,03.



SL 100 Nakładka ochronna

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Table with 3 columns: Symbol produktu, H mm, G kg/kpl. Row 1: PE. Row 2: SL 100, 100, 0,04.



MP-L Płyta montażowa

Table with 4 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, G kg. Row 1: S. Row 2: MP-L 60S, 185, 120, 0,16.


W komplecie: 1 x KLS 8x16 Śruba zaciskowa (Strona G36)

Table with 4 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, G kg. Row 1: F. Row 2: MP-L 60F, 185, 120, 0,17.

W komplecie: 1 x KLS 8x16E Śruba zaciskowa (Strona G36)

Table with 4 columns: Symbol produktu, H mm, B mm, G kg. Row 1: E4. Row 2: MP-L 60E4, 185, 120, 0,16.

W komplecie: 1 x SES 8x20E4 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 (Strona G39)
1 x SEM 8E4 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
1 x US 8x17E4 Podkładka, DIN 125 (Strona G41)

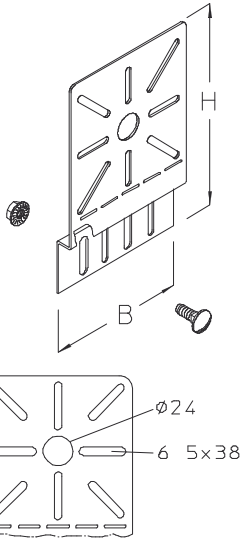


Drabinki kablowe

Akcesoria

KZF Farba cynkowa

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	I ml	G kg
KZF	750	1,93




KZS Spray cynkowy

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	I ml	G kg
KZS	400	0,40



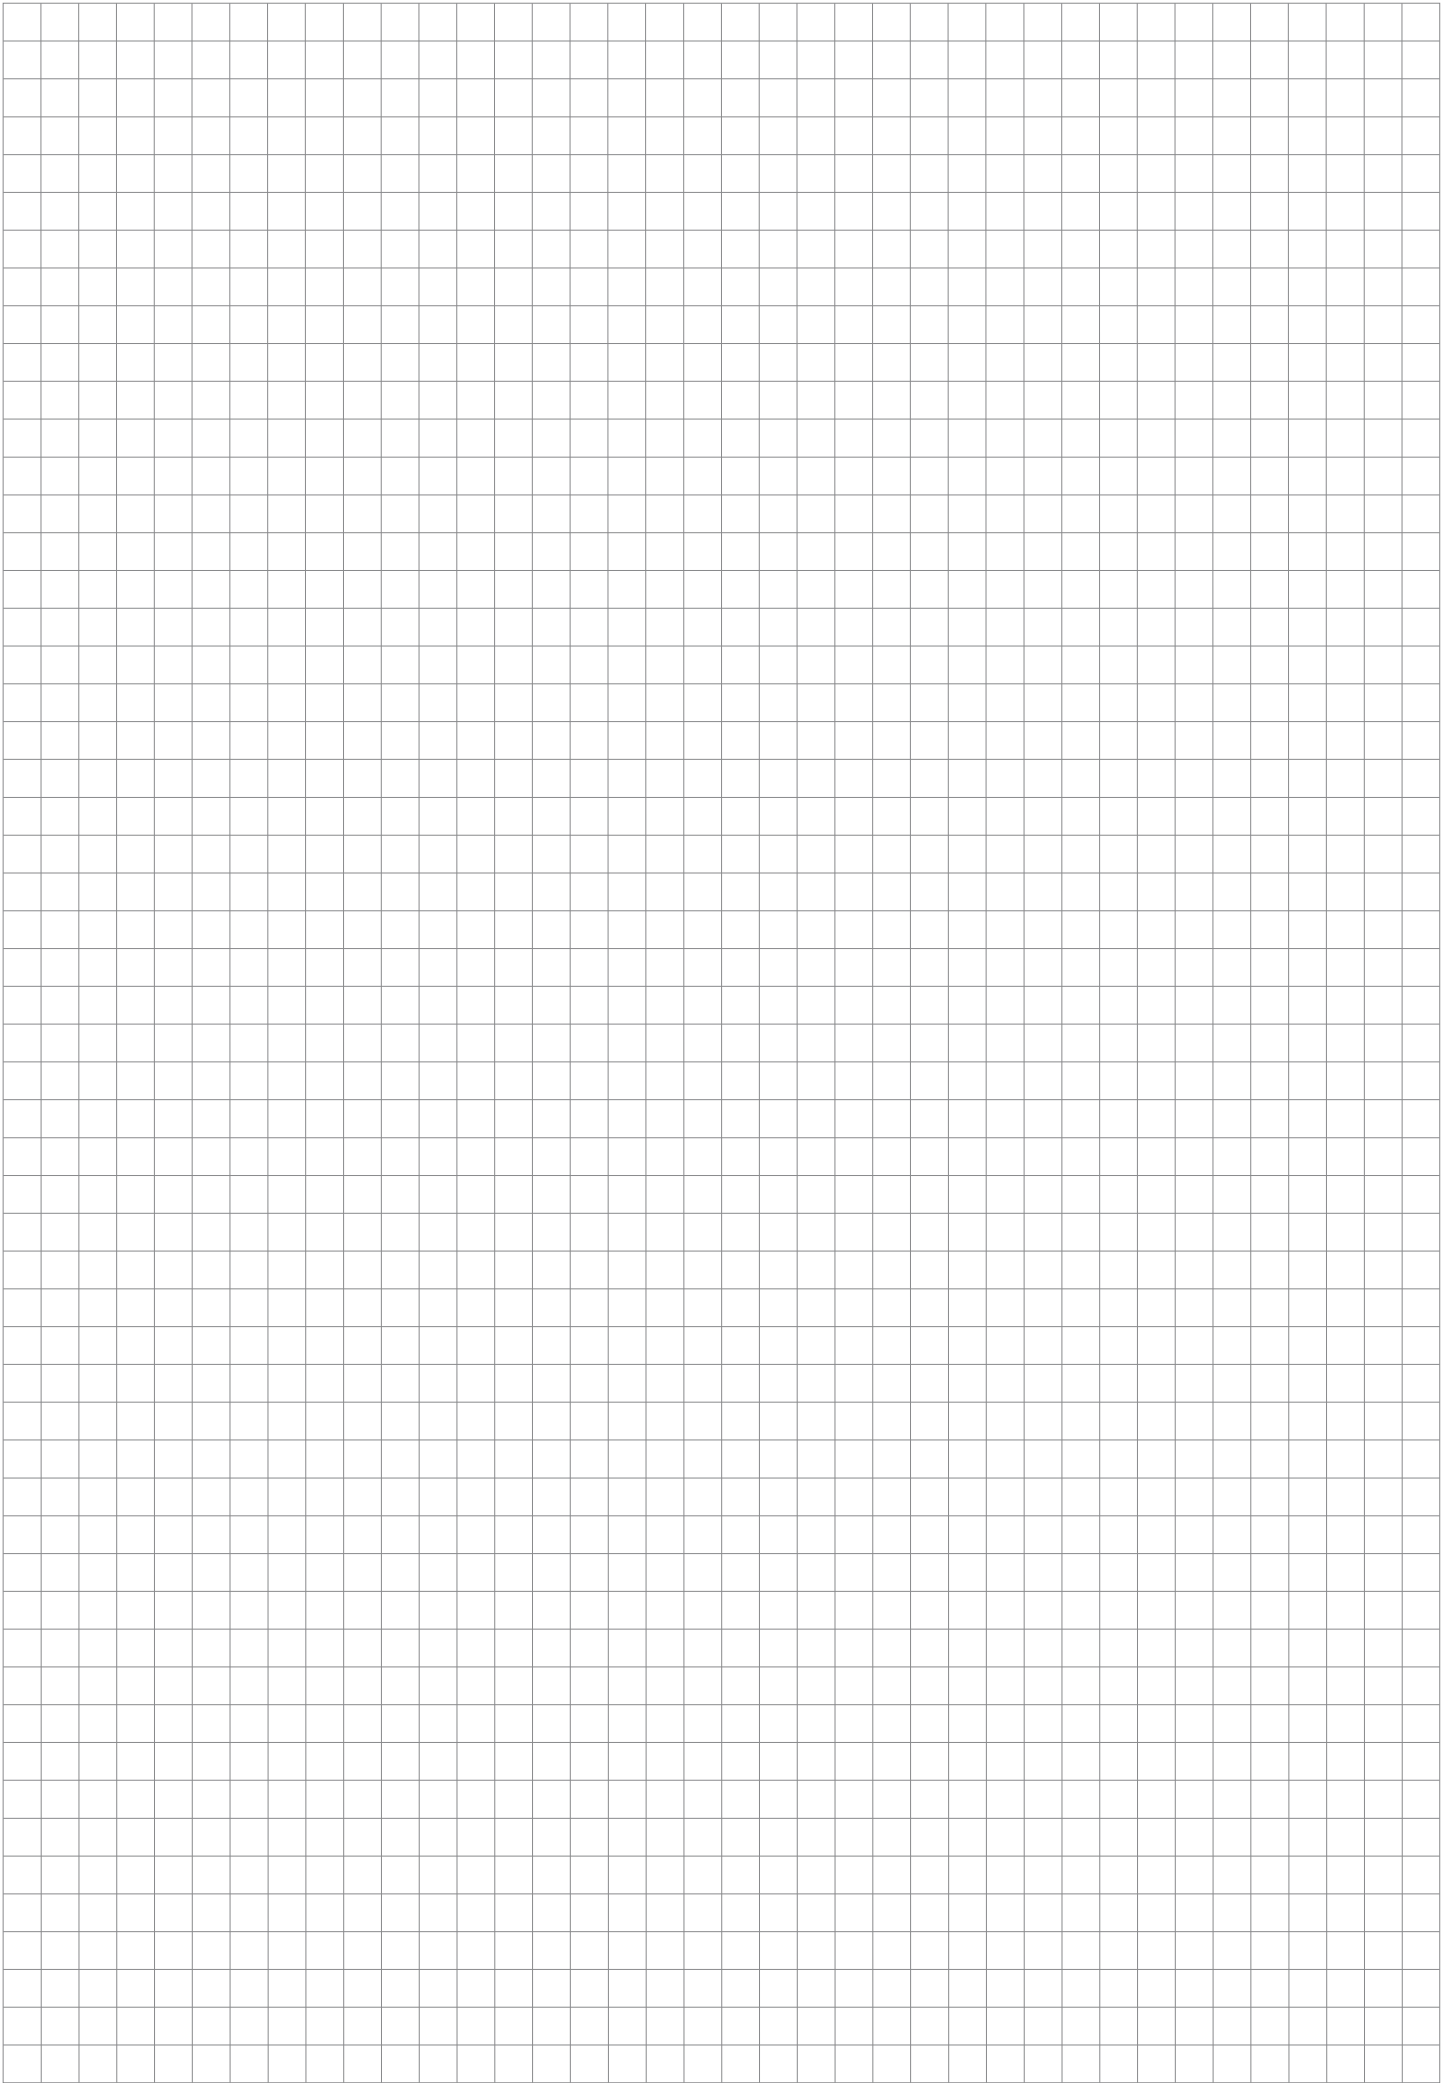

C